

Pixel Led RGBW

Iluminación a 1 cara

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.


El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en Negro.
- . DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.
- . ILUMINACIÓN + ELECTRÓNICA: Tira Led Flex 60 - Pixel Digital RGBW + Controladora y Datos RGBW
- . TEJIDO: textil blanco 100% poliéster (SAMBA) con impresión mediante sistema UVI.

PERFIL P100

- Perfilera de aluminio.
- 100mm. de grosor.

Opciones de acabado:



TEJIDO

- Composición 100% poliéster
- Certificado B1 + ignífugo




- Ancho de bobina 320cm.
- Confección de guía de silicona de 13 mm.
- Posibilidad de ser impreso en UVI

DORSO

- Panel composite de aluminio blanco de 3 mm de grosor
- Estructura trilaminar: compuesto de aluminio + núcleo de polietileno
- Ligero, rígido y estable.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

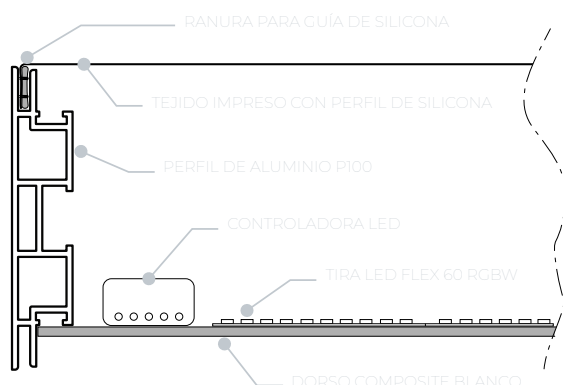

ILUMINACIÓN

TIRA LED FLEX 60 RGBW

GENERAL	Medidas (mm)	5000x10x2mm.
	Voltaje	12v.
	Consumo	19,2 W/m (R+G+B+W)
	LED	SMD 5050
ILUMINACIÓN	CANTIDAD LED'S	60 LED's/m.
	Color LED	RGB + W4°K
	*Lúmen	W:325,2/R:81/G:213,6/B:58,8 lm/m
	*Eficiencia	W:67,8/R:16,9/G:44,5/B:12,3 lm/W
	*CRI	> 90%
DURABILIDAD	Haz de luz	120°
	Vida Útil	> 36.000 horas
	T° Máxima	65°C
	Flujo lumínico	categoría BL70
PIXEL	% Fallos	Categoría F10
	Nº Pixel	60/m.
	CH por Pixel	4 (RGBW)
	Protocolo	WS2814 / DMX
	Controlador	CPU Pixel / Otros



ELECTRÓNICA

- DATA CONVERTER PIXLITE
- CONTROLLER ADVATEK RGBW PÍXEL
- SWITCH (en caso de necesitarlo)