


LIGHTBOX A 1 CARA SUSPENDIDO

MORFOLOGÍA

MEDIDAS:
PERSONALIZABLE


PERFIL:
P100 - 100mm. profundidad

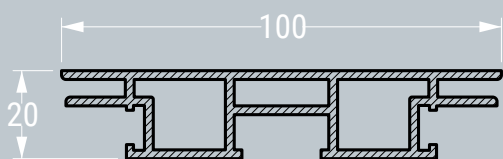

ACABADO PERFIL:
LACADO BLANCO - RAL9003

SUJECCIÓN:
A TECHO
SUJETO POR 2 KOALAS DE INOX (*1) +
CABLE DE ACERO 1.5mm
FINAL DE CABLE CON LAZADA Y PRISIONERO (*2)
PARA AJUSTAR LONGITUD
(LONG. MÁX. 3m)

FUNCIONALIDAD:
GRÁFICA RETROILUMINADA A 1 CARA

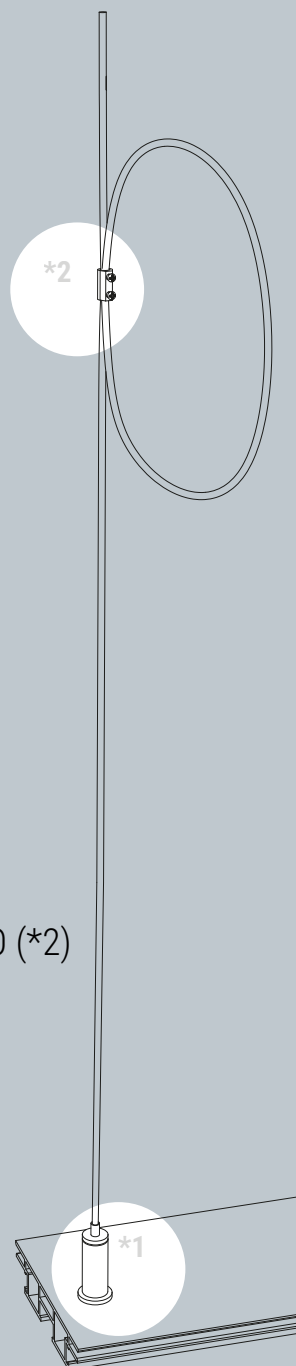

ILUMINACIÓN


TIPO DE LUZ:
CORTINA PARALEL FLEX L - 24V

TEMPERATURA DE LUZ:
3000°K - 6000°K

COLOCACIÓN:
LADOS OPUESTOS

TRANSFORMADOR:
UD. SEGÚN POTENCIAL GENERAL
MODELO SLIM - 24V

CONEXIÓN:
SCHUKO CON TOMA DE TIERRA
CABLE DE 3m

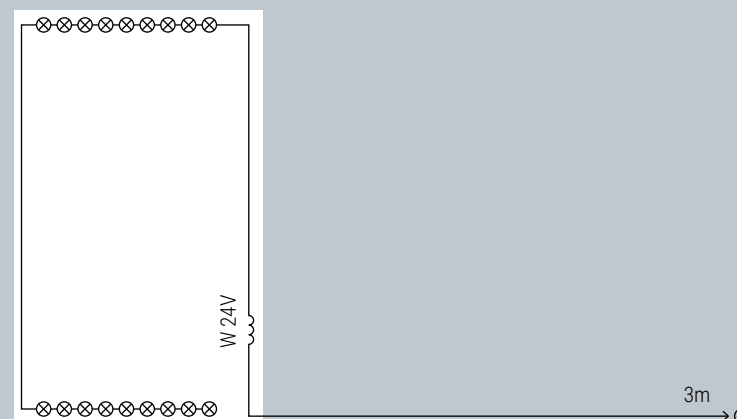

GRÁFICA / DORSO

GRÁFICA:
TEJIDO LIGHTBOX 165g. CONFECCIONADO
CON GUÍA DE SILICONA 13mm EN PERÍMETRO

PROCESO:
IMPRESIÓN:
· SUBLIMACIÓN POR TRANSFERENCIA DE PAPEL
A TEXTIL TERMOFIJADO A 205°
· UVI POR LED FRÍO, SIN COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES (SOLVENTES) Y CERTIFICACIÓN
GREENDGUARD GOLD.

APLICACIÓN:
MARCO A 1 CARA

CERTIFICADOS EU:
MATERIAL IGNÍFUGO B1/M1
LIBRE DE PVC
DIN ISO 2076
DIN ISO 2286-1
DIN ISO 2286-2

DORSO:
TEJIDO OPACO 260g. CONFECCIONADO
CON GUÍA DE SILICONA 13mm EN PERÍMETRO