

BACKLIGHT P50

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.

El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- . ESTRUCTURA: perfilería de aluminio P50 (50mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado.
- . DORSO: plancha de Dibond blanco de 3mm. de espesor.
- . ILUMINACIÓN: Frontline S12 FLAT (175°).
- . TEJIDO: textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso mediante sistema UVI / Sublimación.


TEJIDO

- composición 100% poliéster
- certificado B1
- ignífugo
- ancho de bobina 320cm.
- confección de guía de silicona
- posibilidad de ser impreso en UVI



PERFIL P50

- perfilería de aluminio
- 50mm. de grosor
- acabado: anodizado / blanco / negro
- especial: posibilidad de color RAL

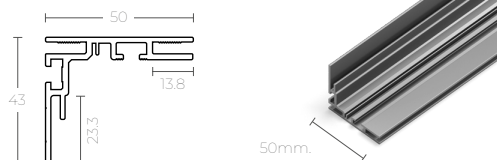


DORSO

- panel composite de aluminio blanco
- 3mm. de grosor
- sandwich de tres capas: aluminio + núcleo de polietileno
- ligero, rígido y estable

ILUMINACIÓN

Frontline LED S12 FLAT (175°)

GENERAL	Medidas (mm)	600 x 15,5 x 7,3
	Voltaje	24 V
	Consumo	13 W
ILUMINACIÓN	Color LED	3K / 4K / 5K / 6.5K
	*Lumen	≈ 1.457 lm
	*Eficiencia	≈ 117 lm/W
	*CRI	80 / 90 / SOLAR
	Haz de luz	175°
	Dimmable	Sí

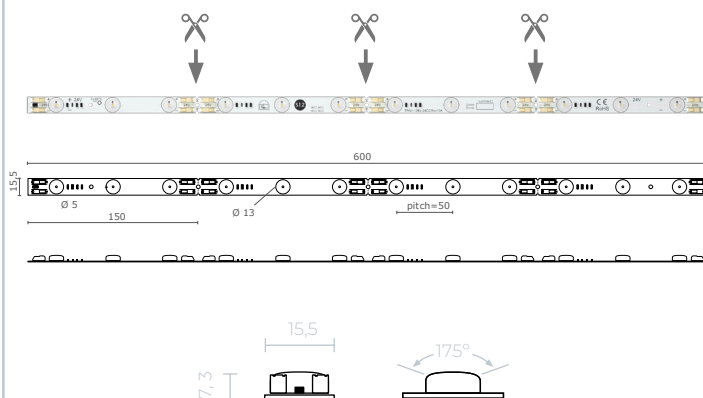

ESQUEMA

