

Luminaria Circular

Iluminación Tunable White

ESPECIFICACIONES

Producto personalizable en cuanto a medidas.


El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta:

- **ESTRUCTURA:** perfilera de aluminio P100 (100mm. de ancho) acabado en blanco / negro / anodizado / RAL.
- **DORSO:** LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- **ILUMINACIÓN:** Frontline S-TW18 (175°) - temperatura regulable entre 2700°K y 6500°K
- **TEJIDO FRONTAL:** textil blanco 100% poliéster, con posibilidad de ser impreso en UV / Sublimación.

PERFIL P100

- Perfilera de aluminio.
- 100mm. de grosor.

Opciones de acabado:



DORSO

- LYXBOND Lite de aluminio blanco, 3 mm de espesor.
- Estructura tricapa : compuesto de aluminio + núcleo de polietileno.
- Ligero, rígido y estable.


TEJIDO

- Composición 100% poliéster.
- Certificado B1 + ignífugo.



- Ancho de bobina 320cm.
- Confección de guía de silicona 12mm
- Posibilidad de ser impreso en UV.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

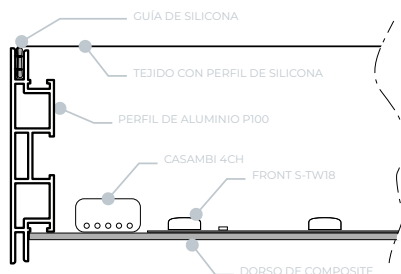

ILUMINACIÓN


Frontline LED S-TW18 (175°)

GENERAL

Medidas (mm)	600 x 20 x 6,7
Voltaje	24 V
Consumo	13W

ILUMINACIÓN

Color LED	2700K / 6500K
*Lumen	≈ 928 lm / ≈ 1456 lm
*Eficiencia	≈ 116 lm/W / ≈ 112 lm/W
*CRI	80
Haz de luz	175°

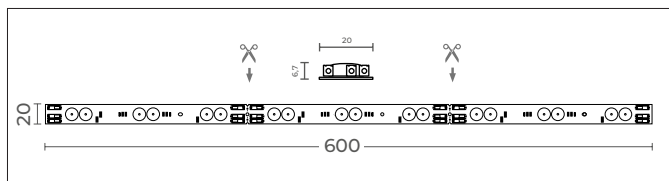

ELECTRÓNICA

- Controlador CASAMBI CBU-PWM4 LED bluetooth Luces 1-4 canales atenuador 12-24V.



- Gestión de contenido mediante App CASAMBI
- Amplificador de potencia de señal de 1 canal (sólo en caso de ser necesario)

