


Kundenzeichnung Doppelkammerventil DK EA 3A Customer Drawing Double Chamber Valve DK EA 3A

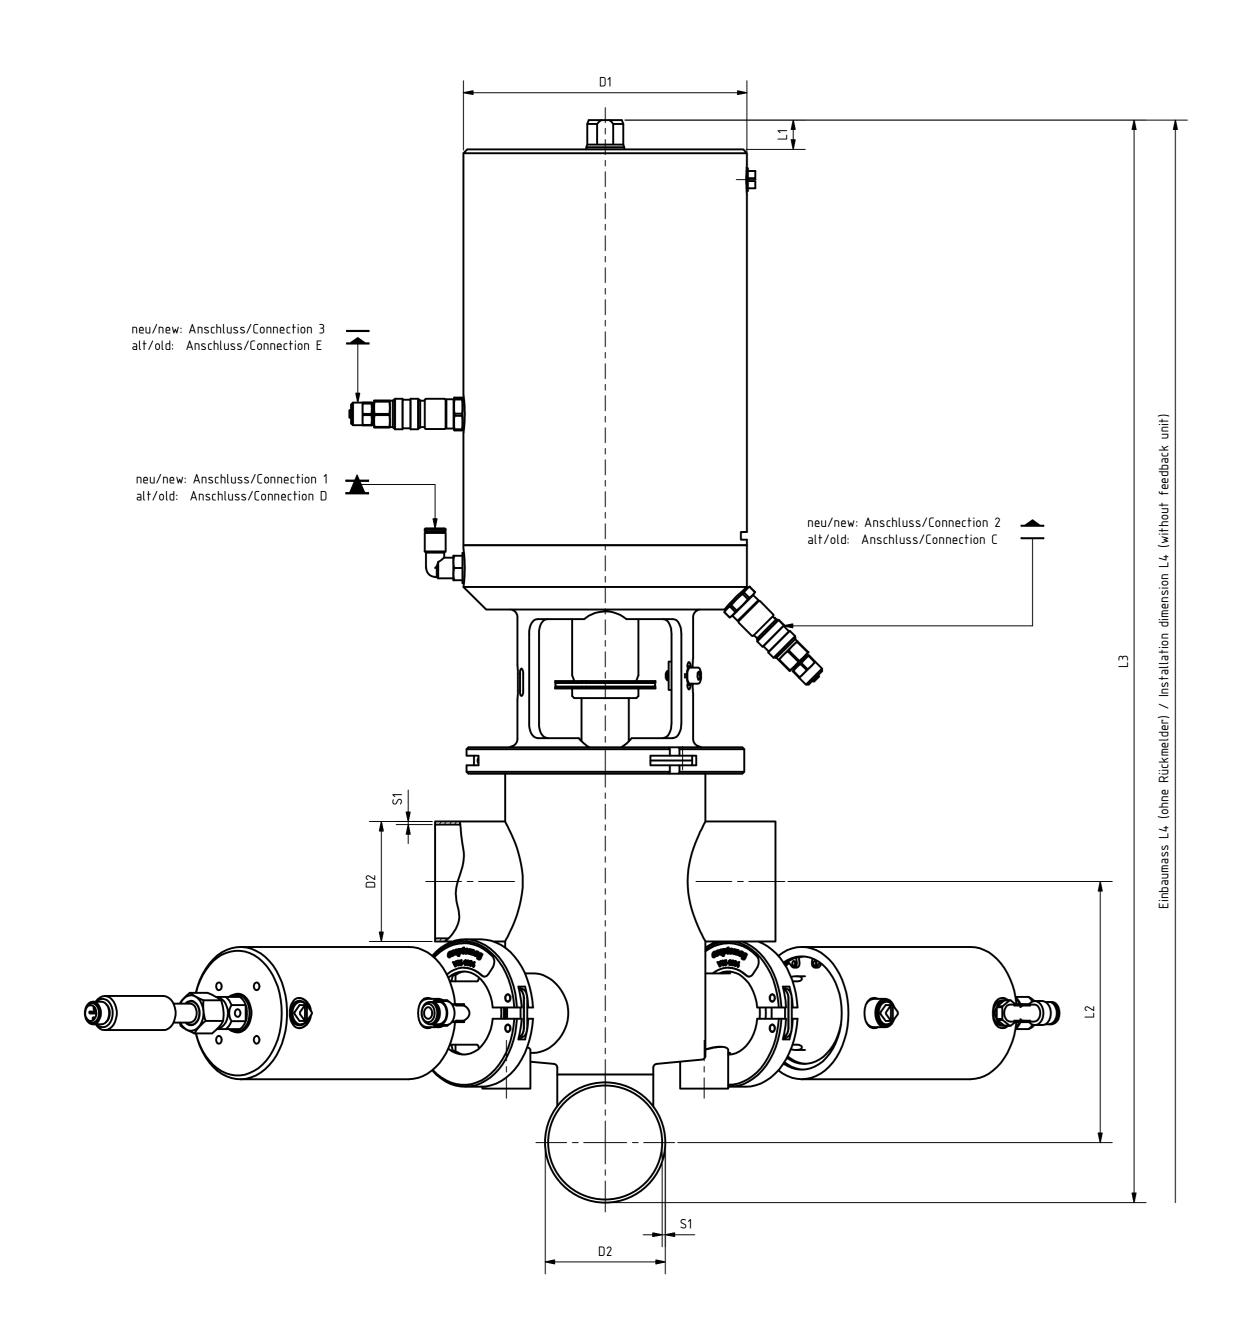

Funktion/Function	V entilsitz/	Druckluft/	Anschluss / Connection		
FUNKTON/FUNCTION	V alve Seat	Compressed air	neu / new	alt / old	
Anlüft en / Ventil at ing	"A"	6bar	3 🛋	"E"	
6 10 G 23 C (11 c)	" D "	-CI		"-"	

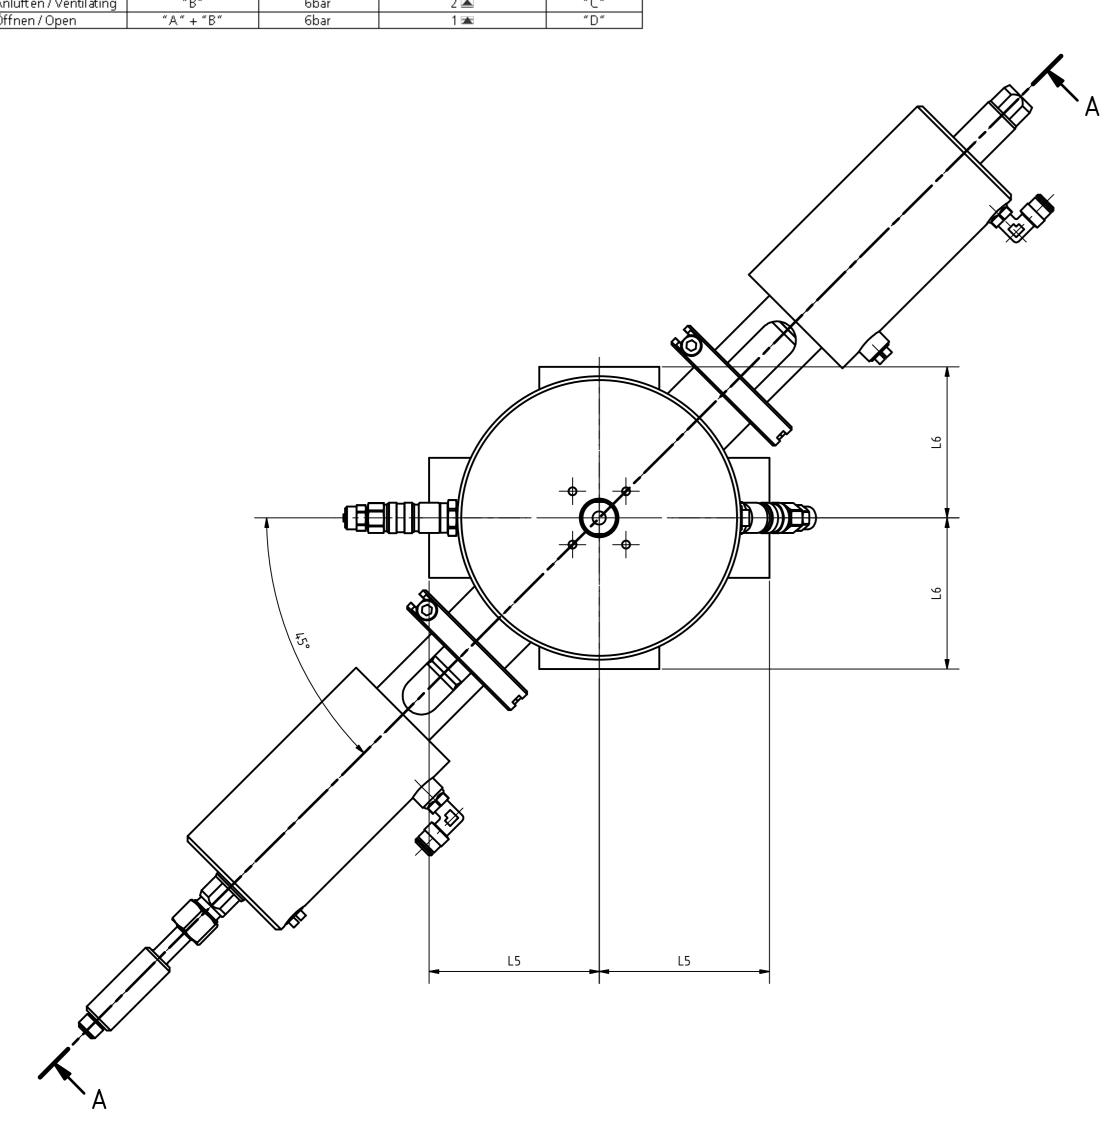

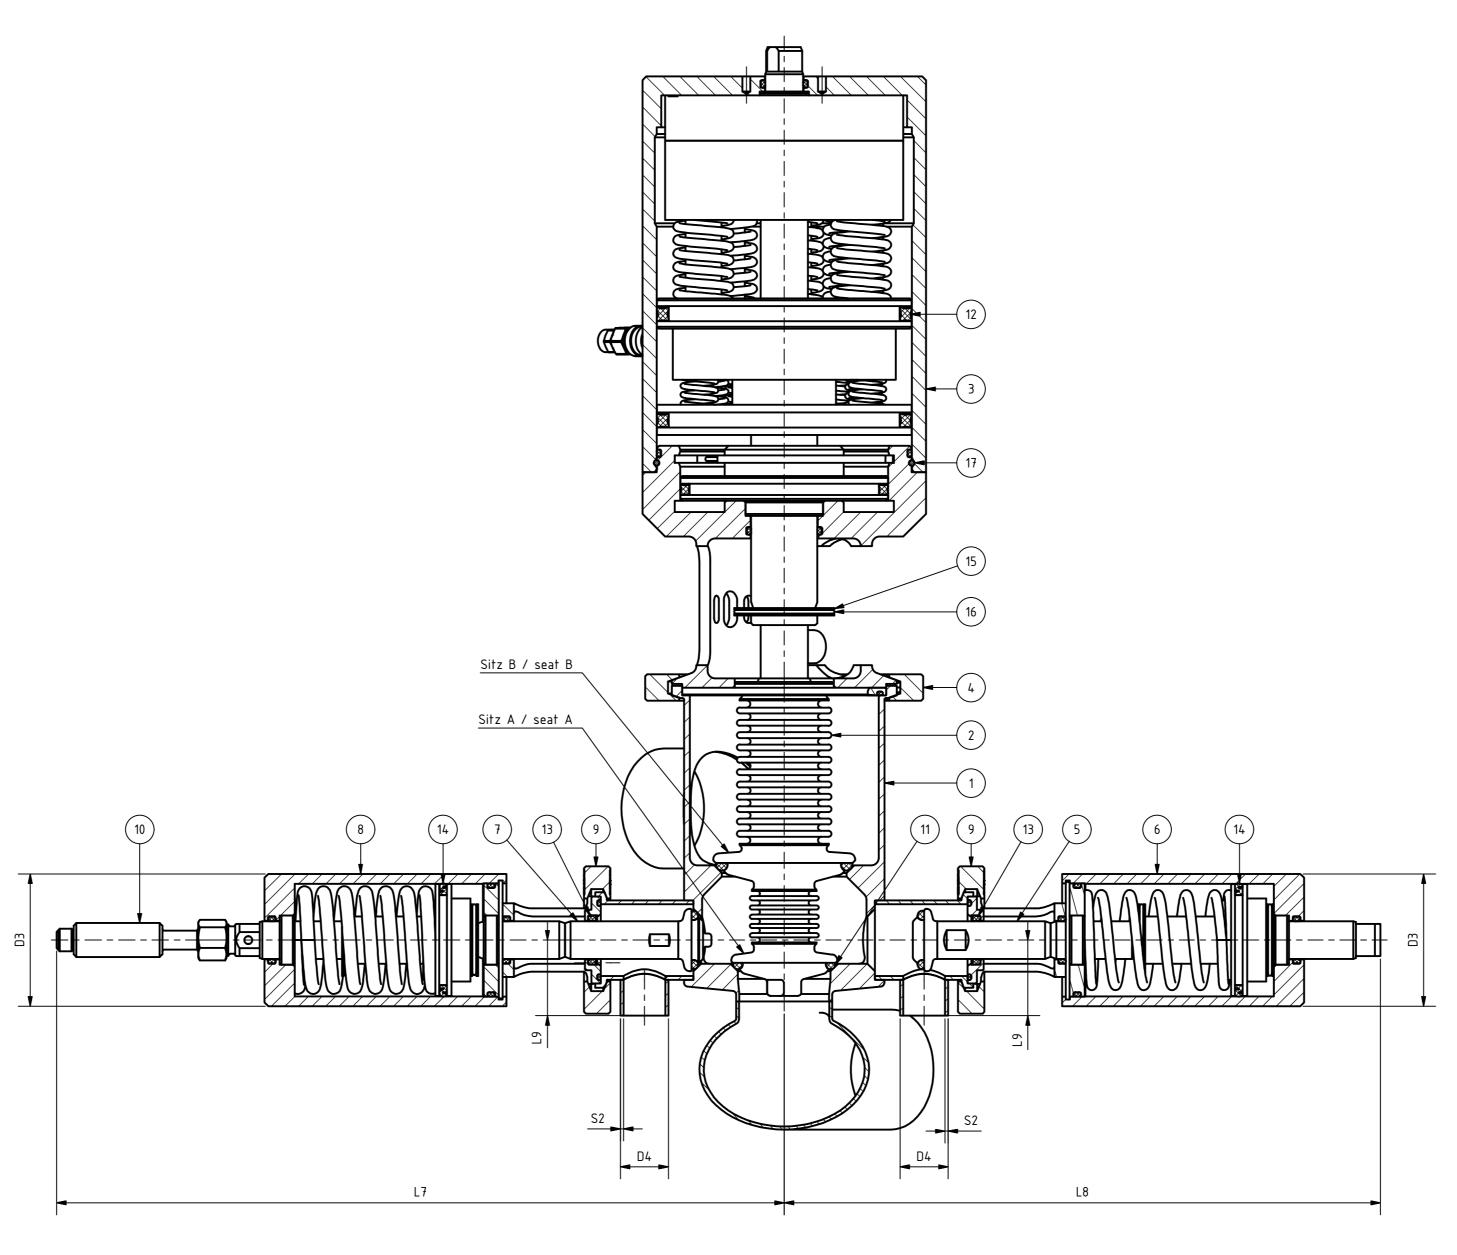

<u>Ventildefinition</u>

<u>Gehäuse / housing</u>

Standardkonfiguration mit gleich grossen Ventilanschlüssen. Andere Konfigurationen auf Anfrage lieferbar. Standard configuration with equal valve connections. Other configurations

upon request.

<u>Innenteil / internal assembly:</u>

Standardkonfiguration mit einteiligen Ventiltellern und aufgeschrumpften Tefasep Ventilsitzichtungen. Andere Konfigurationen auf Anfrage lieferbar. Standard configuration with one-piece valve disk and shrunk-on Tefasep valve seat seal. Other configurations upon request.

Seitenventile / side valves

Standardkonfiguration mit Dampfventil normally open und Kondensatventil normally closed. Andere Konfigurationen auf Anfrage lieferbar. Standard configuration with steam valve normally open and condensate valve normally closed. Other configurations upon request.


Standardkonfiguration mit integriertem PT100 im Kondensatventil. Konfiguration ohne integriertes PT100 auf Anfrage lieferbar. Standard configuration with integrated PT100 in condensate valve. Configuration without integrated PT100 upon request.


Rückmeldeeinheiten / feedback units


Das Ventil kann mit verschiedenen Systemen ausgerüstet werden. Weitere Informationen auf Anfrage lieferbar. The valve can be equipped with different systems. Further information upon request.

DK-Gehäuse 3A (weitere Typen auf Anfrage)


DK-Housing 3A (further types on request)








E/E

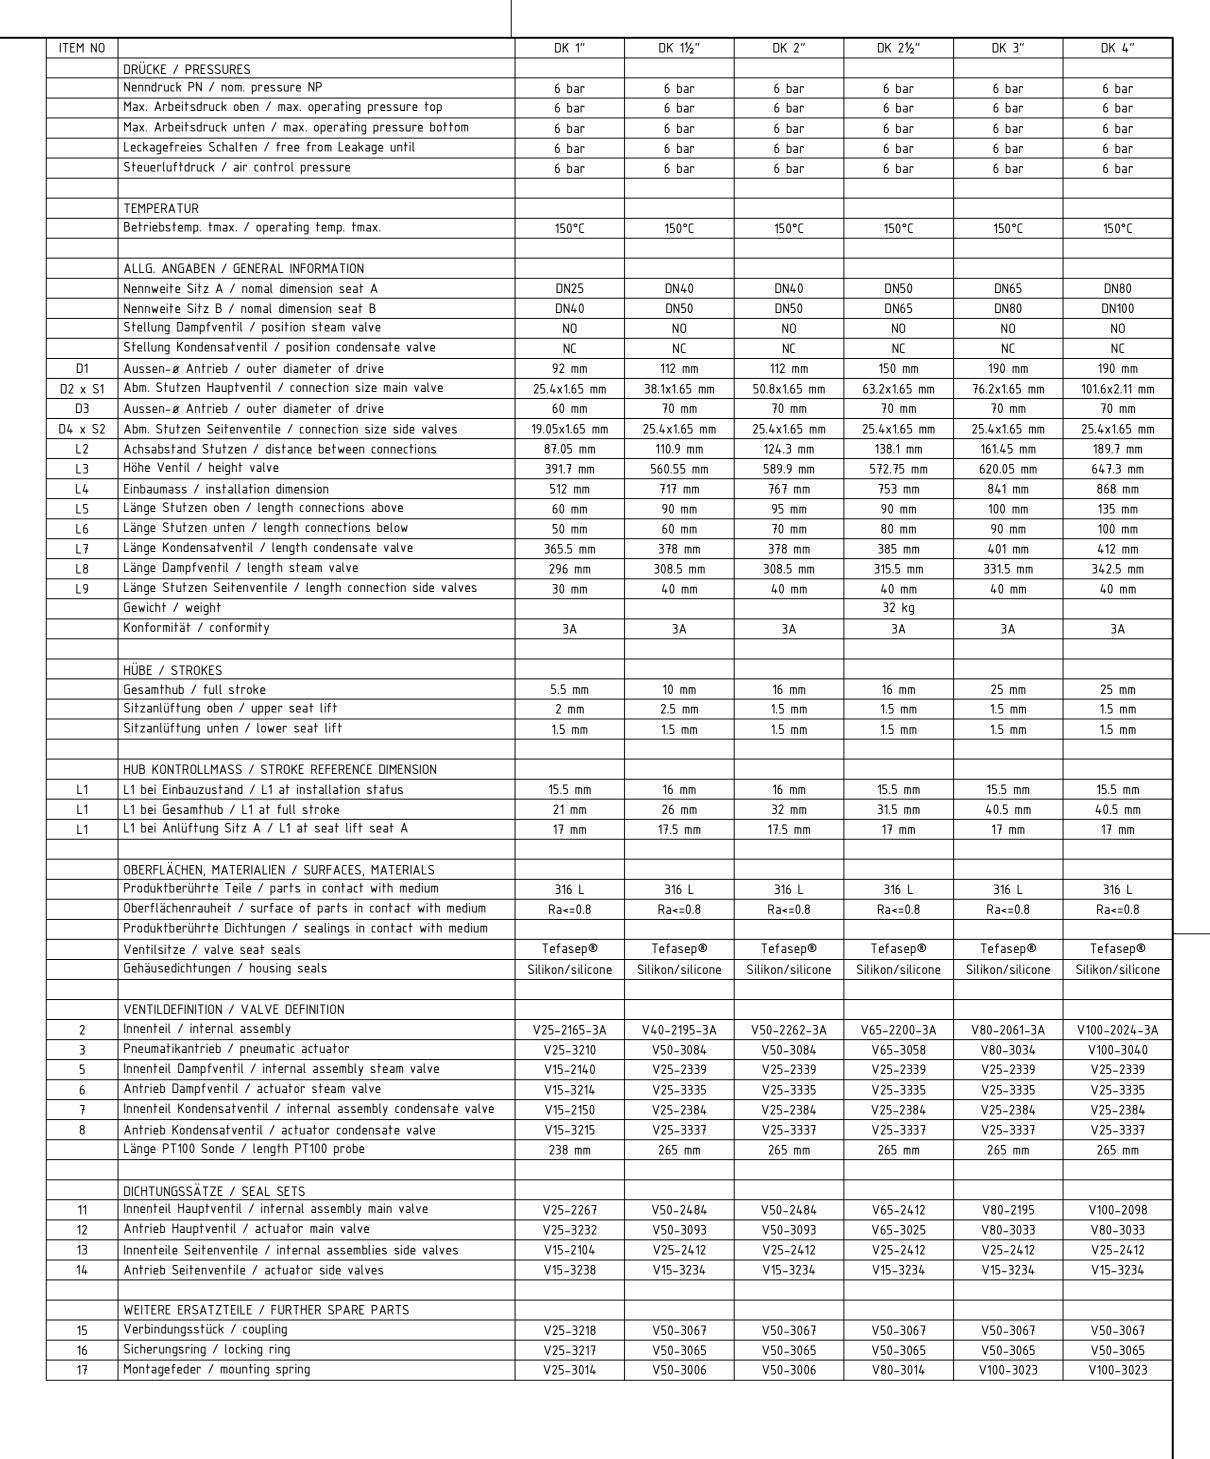

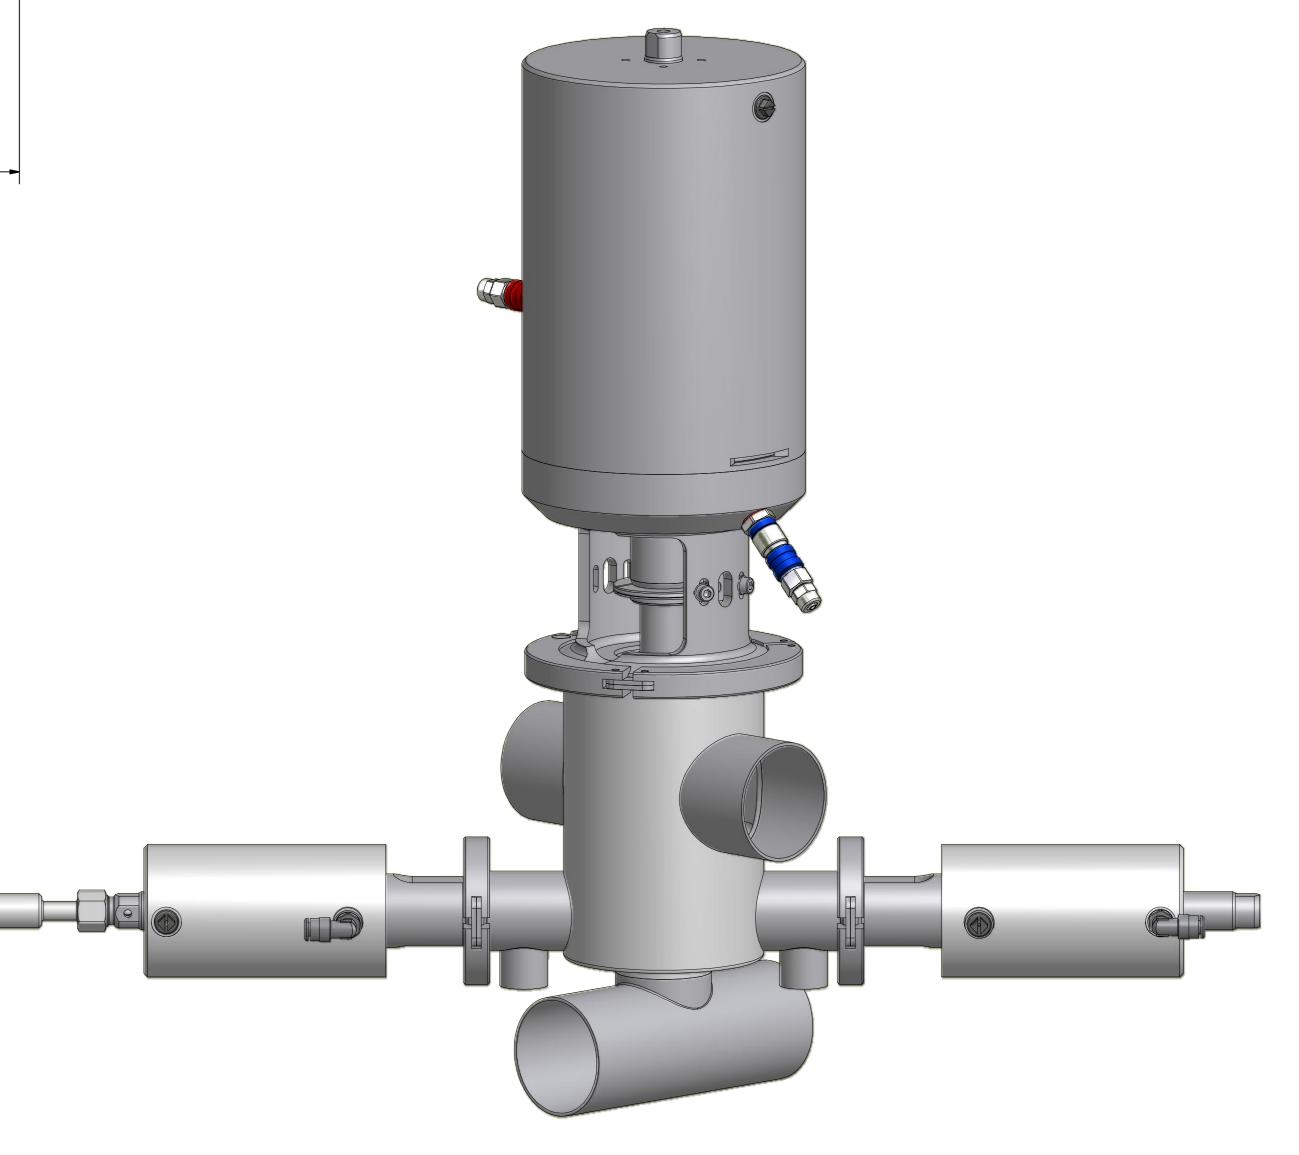

S29 - DOKU-Zeichnungen						Massstab	Gezeichnet	bap	28.12	28.12.2011	
Änd.						Gewicht k.A.	Ersetzt durch Ersatz für:	1:		Blatt Nr.	
Pos.	ET		Ge	egenstand / Dimension	Stück	Material	Art.Nr	·.	Zchg. Nr.		
1		T/T-Gehäuse / T/T-housing			1						
2		Innenteil Hauptventil / internal assembly main valve									
3		Pneumatikantrieb Hauptventil / pneumatic actuator main valve									
4		Innenteil Dampfventil / internal assembly steam valve Clamp Hauptventil / clamp main valve									
5		pneumatic actuator steam valve									
6		Pneumatikantrieb Dampfventil /									
				ndensate valve							
7		Innenteil Kondensatventil /			1						
		pneumatic ad	ctuator c	ondensate valve							
8		Pneumatikantrieb Kondensatventil /			2						
9		Clamp Seitenventile / clamp side valves									
10		PT100 Temperatursensor / PT100 temperature probe									

GEA Aseptomag AG, CH-3422 Kirchberg
Tel. +41(0)34 426 29 29 Fax +41(0)34 426 29 28 info@aseptomag.ch

S29-0074