
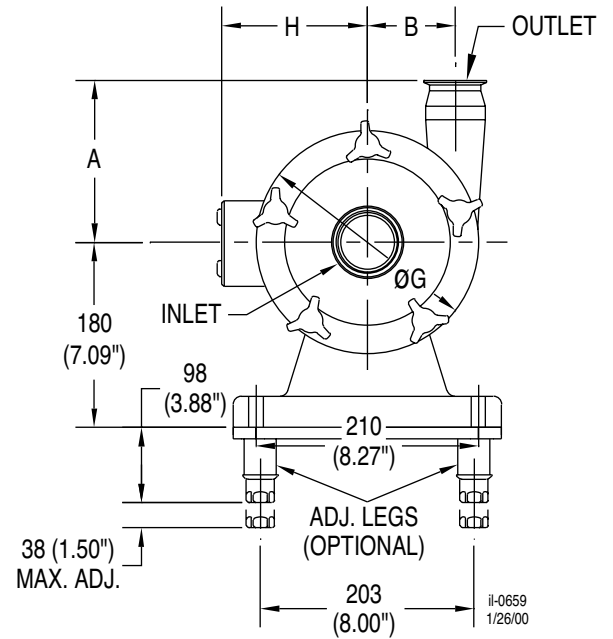


FP Single Flange Dimensions

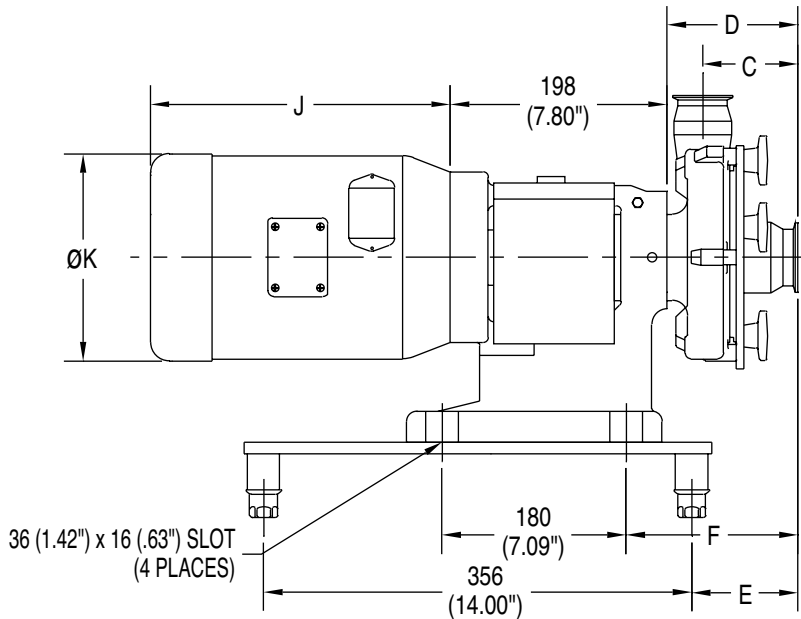


NOTE:

- (1) Motor dimensions may vary depending on manufacturer requested.
- (2) Pump dimensions are based on clamp fittings.
- (3) All dimensions are in Millimeters (Inches).

PUMP MODEL	INLET	OUTLET	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)						
			A	B	C	D	E	F	ØG
FP 701/702	1.5"	1.5"	108 (4.25")	44.5 (1.75")	108.5 (4.27")	146.5 (5.77")	154.5 (6.08")	186.5 (7.34")	150 (5.90")
FP 711/712	2"	1.5"	144 (5.67")	58 (2.28")	113 (4.45")	150 (5.90")	158 (6.22")	190 (7.48")	185 (7.28")
FP 721/731/722	2"	1.5"	170 (6.69")	79 (3.11")	113 (4.45")	150 (5.90")	158 (6.22")	190 (7.48")	230 (9.06")
FP 741/732/742	2.5"	2"	195 (7.68")	96 (3.78")	101 (3.98")	141 (5.55")	149 (5.87")	181 (7.13")	270 (10.63")
FP 1741/1732/1742	2.5"	2"	200 (7.87")	91 (3.58")	104 (4.09")	150.5 (5.93")	158.5 (6.24")	190.5 (7.50")	270 (10.63")
FP 3521/3522	2.5"	2"	190 (7.48")	80 (3.15")	118 (4.64")	162 (6.38")	170 (6.69")	202 (7.95")	230 (9.06")
FP 3531/3532	2.5"	2"	191 (7.52")	95 (3.74")	115.5 (4.55")	162 (6.38")	170 (6.69")	202 (7.95")	260 (10.24")
FP 3541/3542	3"	2.5"	211 (8.31")	115 (4.53")	118 (4.64")	162 (6.38")	170 (6.69")	202 (7.95")	290 (11.42")
FP 3451/3452	3"	2"	211 (8.31")	140 (5.51")	114 (4.49")	158 (6.22")	166 (6.54")	198 (7.80")	350 (13.78")

MOTOR HP		MOTOR FRAME	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)		
1750 RPM	3500 RPM		H	J	ØK
0.5 HP	0.5 HP	56C	115 (4.53")	236 (9.29")	157 (6.19")
	0.75 HP	56C	115 (4.53")	236 (9.29")	157 (6.19")
	1 HP	56C	115 (4.53")	236 (9.29")	157 (6.19")
1 HP	1.5 HP	143TC	115 (4.53")	252 (9.94")	157 (6.19")
1.5 HP		145TC	133 (5.22")	259 (10.19")	183 (7.19")
2 HP	2 HP	145TC	133 (5.22")	284 (11.19")	183 (7.19")
3 HP	3 HP	145TC	133 (5.22")	284 (11.19")	183 (7.19")
		182TC	133 (5.23")	313 (12.31")	216 (8.50")
	5 HP	184TC	152 (6.00")	348 (13.68")	216 (8.50")
7.5 HP	7.5 HP	184TC	152 (6.00")	386 (15.18")	216 (8.50")
7.5 HP	7.5 HP	213TC	189 (7.46")	388 (15.27")	263 (10.34")
	10 HP	215TC	189 (7.46")	388 (15.27")	263 (10.34")
	15 HP	215TC	189 (7.46")	416 (16.40")	263 (10.34")

FP Double Flange Dimensions

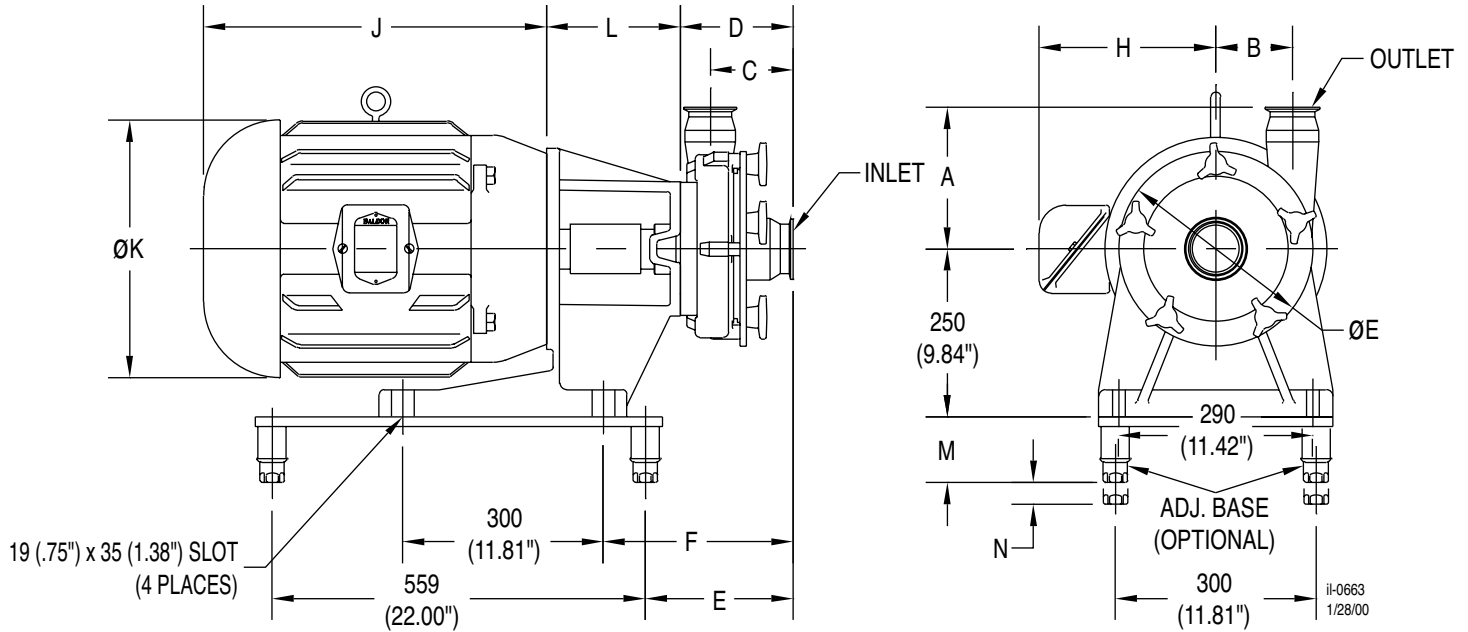

NOTE:

- (1) Motor dimensions may vary depending on manufacturer requested.
- (2) Pump dimensions are based on clamp fittings.
- (3) All dimensions are in Millimeters (Inches).


PUMP MODEL	INLET	OUTLET	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)						
			A	B	C	D	E	F	ØG
FP 1051	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	167 (6.57")	202.5 (7.97")	254 (10.00")	317.5 (12.50")	406 (15.98")
FP 1151	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	110.5 (4.35")	146 (5.75")	197.5 (7.78")	261 (10.28")	406 (15.98")
FP 1161	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	110.5 (4.35")	146 (5.75")	197.5 (7.78")	261 (10.28")	406 (15.98")
FP 1161	6"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	111 (4.37")	146 (5.75")	197.5 (7.78")	261 (10.28")	406 (15.98")
FP 742	2.5"	2"	195 (7.68")	96 (3.78")	101 (3.98")	143.5 (5.65")	195 (7.68")	258.5 (10.18")	270 (10.63")
FP 1732/1742	2.5"	2"	200 (7.87")	91 (3.58")	104 (4.09")	153 (6.02")	204.5 (8.05")	268 (10.55")	270 (10.63")
FP 3532	2.5"	2"	191 (7.52")	95 (3.74")	115.5 (4.55")	164.5 (6.48")	216 (8.50")	279.5 (11.00")	260 (10.24")
FP 3542	3"	2.5"	211 (8.31")	115 (4.53")	118 (4.64")	164.5 (6.48")	216 (8.50")	279.5 (11.00")	290 (11.42")
FP 3452	3"	2"	211 (8.31")	140 (5.51")	114 (4.49")	160.5 (6.32")	212 (8.35")	275.5 (10.85")	350 (13.78")
FP 3551/3552	3"	2.5"	231 (9.09")	140 (5.51")	119 (4.68")	170.5 (6.71")	222 (8.74")	285.5 (11.24")	350 (13.78")

MOTOR HP	MOTOR	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)						
		1750 RPM	3500 RPM	FRAME	H	J	ØK	L
*3 HP	182TC	133 (5.23")	313 (12.31")	216 (8.50")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
*5 HP	213TC	189 (7.46")	388 (15.27")	263 (10.34")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
**7.5 HP	213TC	189 (7.46")	388 (15.27")	263 (10.34")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
**10 HP	215TC	189 (7.46")	416 (16.40")	263 (10.34")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
15 HP	254TC	220 (8.67")	415 (16.33")	263 (10.34")	200 (7.87")	98*** (3.88")	38**** (1.50")	
20 HP	256TC	239 (9.42")	499 (19.66")	326 (13.25")	200 (7.87")	98*** (3.88")	38**** (1.50")	
20 HP	256TC	225 (8.88")	491 (19.34")	263 (10.34")	200 (7.87")	98 (3.88")	38 (1.50")	
25 HP	284TC	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
25 HP	284TSC	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	200 (7.87")	98 (3.88")	38 (1.50")	
30 HP	286TC	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	200 (7.87")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
30 HP	286TSC	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	200 (7.87")	98 (3.88")	38 (1.50")	
40 HP	324TSD	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	220 (8.66")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
40 HP	324TSD	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	220 (8.66")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
50 HP	326TSD	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	220 (8.66")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	
50 HP	326TSD	333 (13.12")	588 (23.13")	395 (15.56")	220 (8.66")	117 (4.62")	44.5 (1.75")	

- * 3551 ONLY
 ** 3551, 1051 AND 1151 ONLY
 *** 117 (4.62") FOR 1051, 1151, AND 1161
 **** 44.5 (1.75") FOR 1051, 1151, AND 1161

1265000387 Rev-

FPX Single Flange Dimensions

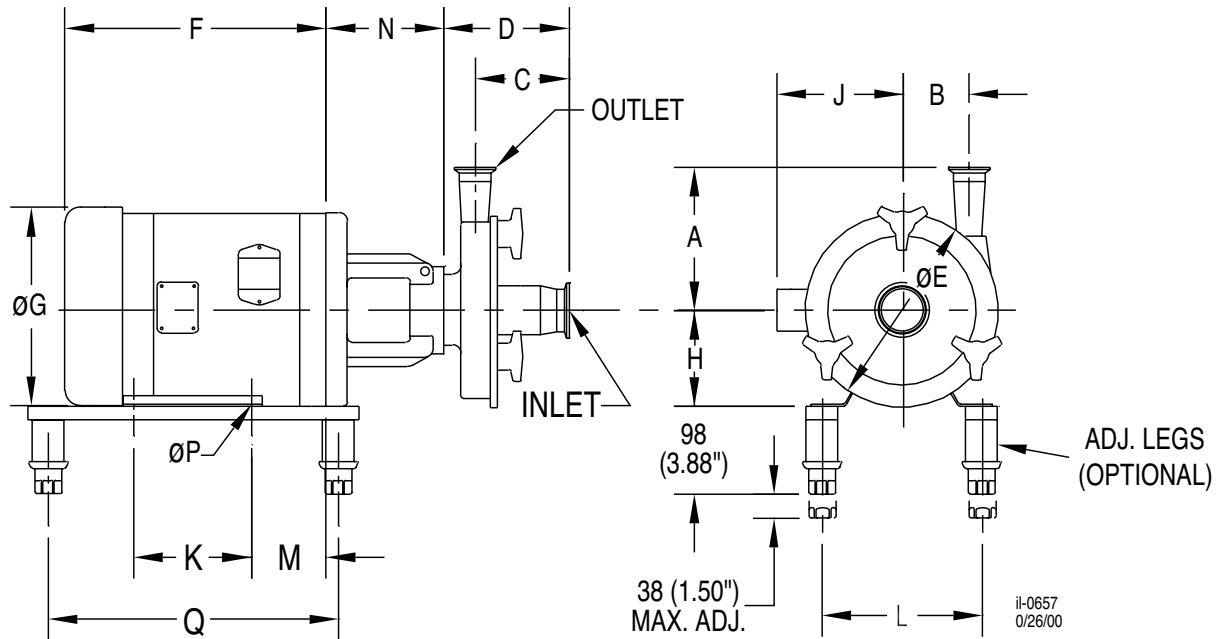

NOTE:


- (1) Motor dimensions may vary depending on manufacturer requested.
- (2) Pump dimensions are based on clamp fittings.
- (3) All dimensions are in Millimeters (Inches).

PUMP MODEL	INLET	OUTLET	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)					
			A	B	C	D	ØE	
FPX 701 / 702	1.5"	1.5"	108 (4.25")	44.5 (1.75")	108.5 (4.27")	148.5 (5.77")	150 (5.90")	
FPX 711 / 712	2"	1.5"	144 (5.67")	58 (2.28")	113 (4.45")	150 (5.90")	185 (7.28")	
FPX 721 / 731 / 722	2"	1.5"	170 (6.69")	79 (3.11")	113 (4.45")	150 (5.90")	230 (9.08")	
FPX 741 / 732 / 742	2.5"	2"	195 (7.68")	96 (3.78")	101 (3.98")	141 (5.55")	270 (10.63")	
FPX 1741 / 1732 / 1742	2.5"	2"	200 (7.87")	91 (3.58")	104 (4.09")	150.5 (5.93")	270 (10.63")	
FPX 3521 / 3522	2.5"	2"	190 (7.48")	80 (3.15")	118 (4.64")	162 (6.38")	230 (9.08")	
FPX 3531 / 3532	2.5"	2"	191 (7.52")	95 (3.74")	115.5 (4.55")	162 (6.38")	260 (10.24")	
FPX 3541 / 3542	3"	2.5"	211 (8.31")	115 (4.53")	118 (4.64")	162 (6.38")	290 (11.42")	
FPX 3451 / 3452	3"	2"	211 (8.31")	140 (5.51")	114 (4.49")	158 (6.22")	350 (13.78")	
FPX 3551	3"	2.5"	231 (9.09")	140 (5.51")	119 (4.68")	168 (6.61")	350 (13.78")	

MOTOR HP		MOTOR FRAME	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)									
1750 RPM	3500 RPM		F	ØG	H	J	K	L	M	N	ØP	Q
1 HP	1.5 HP	143TC	281 (11.08")	183 (7.19")	89 (3.50")	133 (5.22")	102 (4.00")	140 (5.50")	70 (2.75")	120 (4.72")	8.7 (11/32")	356 (14.00")
1.5 HP		145TC	281 (11.08")	183 (7.19")	89 (3.50")	133 (5.22")	102 (4.00")	140 (5.50")	70 (2.75")	120 (4.72")	8.7 (11/32")	356 (14.00")
2 HP	2 HP	145TC	281 (11.08")	183 (7.19")	89 (3.50")	133 (5.22")	102 (4.00")	140 (5.50")	70 (2.75")	120 (4.72")	8.7 (11/32")	356 (14.00")
	3 HP	182TC	313 (12.31")	183 (7.19")	114 (4.50")	132 (5.21")	140 (5.50")	191 (7.50")	89 (3.50")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
3 HP		182TC	348 (13.69")	183 (7.19")	114 (4.50")	132 (5.21")	140 (5.50")	191 (7.50")	89 (3.50")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
	5 HP	184TC	347 (13.68")	216 (8.50")	114 (4.50")	152 (5.97")	140 (5.50")	191 (7.50")	89 (3.50")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
5 HP		184TC	366 (14.37")	216 (8.50")	114 (4.50")	152 (5.97")	140 (5.50")	191 (7.50")	89 (3.50")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
	7.5 HP	184TC	366 (14.37")	216 (8.50")	114 (4.50")	152 (5.97")	140 (5.50")	191 (7.50")	89 (3.50")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
7.5 HP		213TC	388 (15.27")	263 (10.34")	133 (5.25")	189 (7.48")	140 (5.50")	216 (8.50")	108 (4.25")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
10 HP	10 HP	215TC	388 (15.27")	263 (10.34")	133 (5.25")	189 (7.48")	140 (5.50")	216 (8.50")	108 (4.25")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
	15 HP	215TC	436 (17.15")	263 (10.34")	133 (5.25")	189 (7.48")	140 (5.50")	216 (8.50")	108 (4.25")	140 (5.53")	10.3 (13/32")	356 (14.00")
15 HP		254TC	447 (17.59")	263 (10.34")	159 (6.25")	225 (8.88")	210 (8.25")	254 (10.00")	121 (4.75")	169 (6.65")	13.5 (17/32")	406 (16.00")
	20 HP	258TC	491 (19.34")	263 (10.34")	159 (6.25")	225 (8.88")	254 (10.00")	254 (10.00")	121 (4.75")	169 (6.65")	13.5 (17/32")	406 (16.00")
20 HP		258TC	499 (19.68")	336 (13.25")	159 (6.25")	239 (9.42")	254 (10.00")	254 (10.00")	121 (4.75")	169 (6.65")	13.5 (17/32")	406 (16.00")

1265000540
11/24/06

FPX Double Flange Dimensions

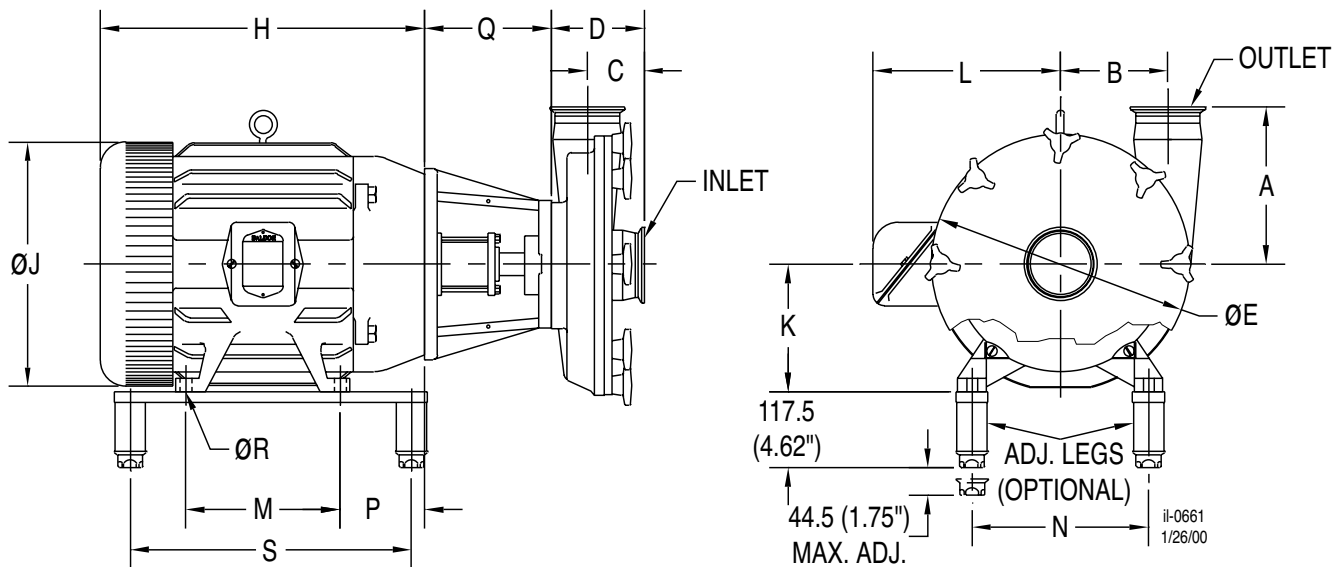

NOTE:

- (1) Motor dimensions may vary depending on manufacturer requested.
- (2) Pump dimensions are based on clamp fittings.
- (3) All dimensions are in Millimeters (Inches).

PUMP MODEL	INLET	OUTLET	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)					MOTOR HP		MOTOR FRAME	DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)									
								1750 RPM	3500 RPM		H	ØJ	K	L	M	N	P	Q	ØR	S
			A	B	C	D	ØE													
								7.5 HP*		213TC	388 (15.27")	263 (10.34")	133 (5.25")	189 (7.46")	140 (5.50")	216 (8.50")	108 (4.25")	200 (7.87")	10.3 (13/32")	470 (18.50")
FPX 1051	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	167 (6.57")	202.5 (7.97")	406 (15.98")													
FPX 1151	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	110.5 (4.35")	146 (5.75")	406 (15.98")		10 HP*	215TC	416 (16.40")	263 (10.34")	133 (5.25")	189 (7.46")	178 (7.00")	216 (8.50")	108 (4.25")	200 (7.87")	10.3 (13/32")	470 (18.50")
FPX 1161	4"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	110.5 (4.35")	146 (5.75")	406 (15.98")		15 HP*	254TC	447 (17.59")	270 (10.62")	159 (6.25")	226 (8.88")	210 (8.25")	254 (10.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	444 (17.50")
FPX 1161	6"	4"	250 (9.84")	170 (6.69")	111 (4.37")	146 (5.75")	406 (15.98")		20 HP*	256TC	499 (19.66")	320 (12.60")	159 (6.25")	239 (9.42")	254 (10.00")	254 (10.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	470 (18.50")
FPX 1742	2.5"	2"	200 (7.87")	91 (3.58")	104 (4.09")	153 (6.02")	270 (10.63")		25 HP	284TC	588 (23.13")	367 (14.44")	178 (7.00")	333 (13.11")	241 (9.50")	279 (11.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	444 (17.50")
FPX 3532	2.5"	2"	191 (7.52")	95 (3.74")	115.5 (4.55")	164.5 (6.48")	260 (10.24")			284TSC	588 (23.13")	367 (14.44")	178 (7.00")	333 (13.11")	241 (9.50")	279 (11.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	444 (17.50")
FPX 3542	3"	2.5"	211 (8.31")	115 (4.53")	118 (4.64")	164.5 (6.48")	290 (11.42")		30 HP	286TC	588 (23.13")	367 (14.44")	178 (7.00")	333 (13.11")	279 (11.00")	279 (11.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	444 (17.50")
FPX 3452	3"	2"	211 (8.31")	140 (5.51")	114 (4.49")	160.5 (6.32")	350 (13.78")		30 HP	286TSC	588 (23.13")	367 (14.44")	178 (7.00")	333 (13.11")	279 (11.00")	279 (11.00")	121 (4.75")	200 (7.87")	13.5 (17/32")	444 (17.50")
FPX 3552	3"	2.5"	231 (9.09")	140 (5.51")	119 (4.68")	170.5 (6.71")	350 (13.78")		40 HP	324TC	636 (25.00")	413 (16.25")	203 (8.00")	371 (14.62")	267 (10.50")	318 (12.50")	133 (5.25")	216 (8.50")	16.7 (21/32")	470 (18.50")
									40 HP	324TSC	636 (25.00")	413 (16.25")	203 (8.00")	371 (14.62")	267 (10.50")	318 (12.50")	133 (5.25")	216 (8.50")	16.7 (21/32")	470 (18.50")
									50 HP	326TC	636 (25.00")	413 (16.25")	203 (8.00")	371 (14.62")	305 (12.00")	318 (12.50")	133 (5.25")	216 (8.50")	16.7 (21/32")	470 (18.50")
									50 HP	326TSC	636 (25.00")	413 (16.25")	203 (8.00")	371 (14.62")	305 (12.00")	318 (12.50")	133 (5.25")	216 (8.50")	16.7 (21/32")	470 (18.50")

*1051, 1151, 1161 ONLY

il-0660
01/26/00