
ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН



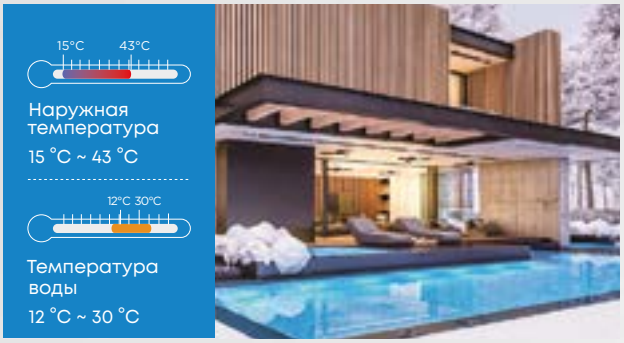

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Тепловые насосы ESG-Inv M поддерживают двухступенчатое снижение шума. При выборе второй ступени уровень звукового давления составляет всего 38 дБ(А) на расстоянии одного метра, при этом сохраняется до 60% тепловой мощности, обеспечивая баланс между комфортом и эффективностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MSC-	70D2N8-A	90D2N8-A	120D2N8-A	160D2N8-A	200D2N8-A
Электропитание		В/Гц/Ф	208~230/50/1				
Рекомендуемый объем крытого бассейна (Тнаруж 15°C)		$м^3$	21	27	36	48	60
Рекомендуемый объем крытого бассейна (Тнаруж 20°C)		$м^3$	31.5	40.5	54	72	90
Рекомендуемый объем крытого бассейна (Тнаруж 25°C)		$м^3$	52.5	67.5	90	120	150
Нагрев (Стандарт) (Воздух27Вода26)	Номинальная производительность	кВт	2.9-7.16	2.9-9.15	2.8-12.5	3.8-16.0	3.8-18.8
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.24-0.95	0.24-1.35	0.23-1.79	0.31-2.67	0.31-3.62
	COP	Вт/Вт	12.1-7.5	12.1-6.8	12.2-7.0	12.4-6.0	12.4-5.2
Нагрев (Стандарт) (Воздух15Вода26)	Номинальная производительность	кВт	1.9-5.3	1.9-6.8	2.0-9.1	3.5-12.8	3.5-14.5
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.29-1.04	0.29-1.39	0.29-1.8	0.46-2.84	0.46-3.45
	COP	Вт/Вт	6.55-5.1	6.55-4.9	6.9-5.05	7.6-4.5	7.6-4.2
Охлаждение (Воздух35Вода26)	Номинальная производительность	кВт	1.6-4.5	1.6-5.2	1.8-7.0	2.0-7.8	2.0-8.6
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.38-1.13	0.38-1.55	0.38-1.75	0.53-2.6	0.53-3.31
	EER	Вт/Вт	4.2-4.0	4.2-3.35	4.7-4.0	3.8-3.0	3.8-2.6
Максимальный ток		A	10.5	11	12	18	23
Хладагент	Тип		R32				
	Заводская заправка	кг	0.55	0.55	0.75	0.78	0.78
Уровень шума		дБ(А)	41	43	49	50	54
Номинальный расход воды		$м^3/ч$	3.1	3.9	5.4	6.9	8.3
Гидравлическое сопротивление		кПа	4.6	7.3	13.8	23	33
Диаметр труб водяного контура		мм	50				
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	15 ~ 43				
	Нагрев	°C	-7 ~ 43				
Габариты (Ш*В*Г)	Нетто	мм	988x712x365	988x712x365	988x712x365	988x712x365	988x712x365
	Брутто	мм	1075x770x480	1075x770x480	1075x770x480	1075x770x480	1075x770x480
Вес	Нетто	кг	46	46	50	53	53
	Брутто	кг	53	53	57	59	59

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: Температура наружного воздуха 35°C DB; Входящая вода 31°C, Выходящая вода 26°C. Нагрев: Температура наружного воздуха 15°C DB, 71% R.H.; Входящая вода 21°C, Выходящая вода 26°C.