

ШИРОКИЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Тепловые насосы уверенно работают в диапазоне наружных температур от –15 до +46 °C, при этом температура нагреваемой воды достигает 60 °C. Это позволяет использовать тепловые насосы в различных климатических зонах без потери эффективности.

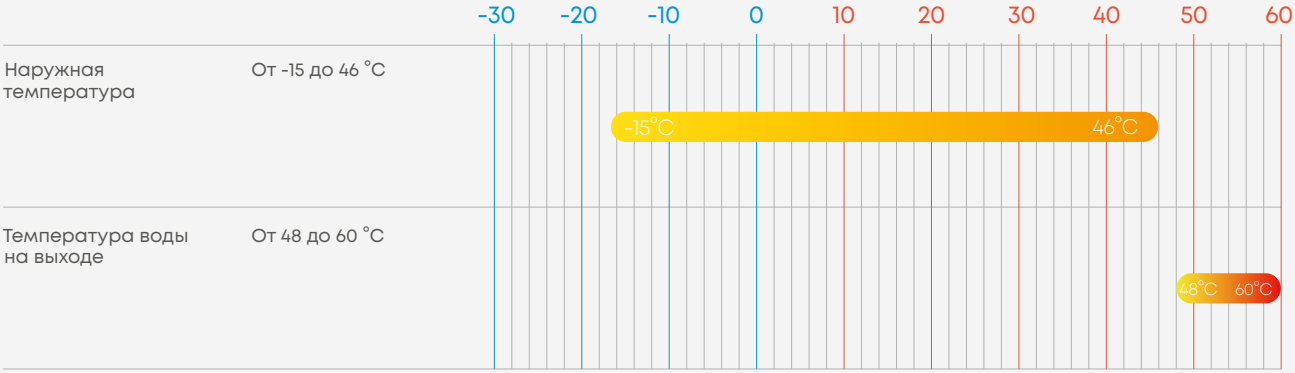

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

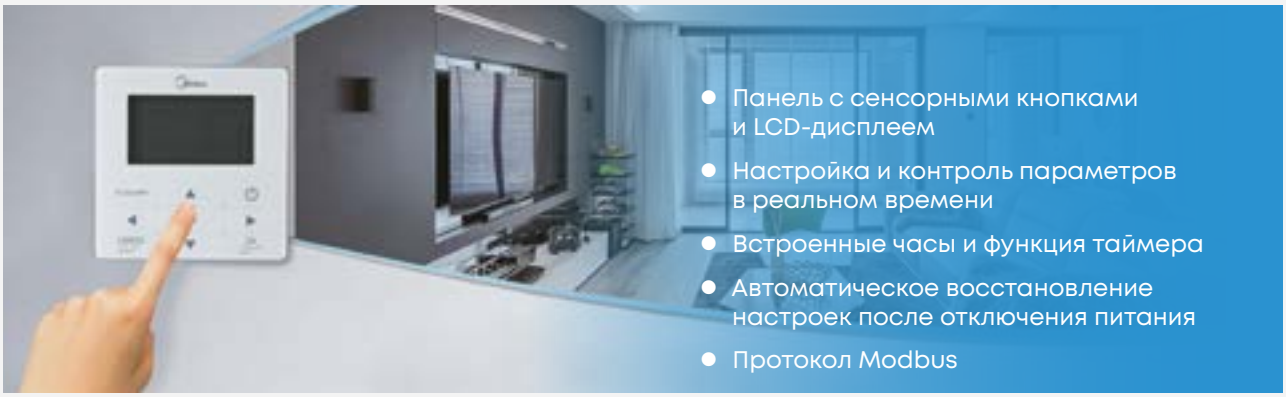

- Панель с сенсорными кнопками и LCD-дисплеем
- Настройка и контроль параметров в реальном времени
- Встроенные часы и функция таймера
- Автоматическое восстановление настроек после отключения питания
- Протокол Modbus

Модель			RSJ-120/ZN1-540V1	RSJ-200/SZN1-540V1	RSJ-420/SZN1-H	RSJ-800/SZN1-H
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	380-415/50/3		
Нагрев	Номинальная производительность	кВт	11.8	20.4	39.0	80
	Номинальная потр. мощность	кВт	2.95	5.05	9.65	20
	COP	Вт/Вт	4.00	4.04	4.04	4.00
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3.7	7.8	14.5	26.0
Максимальный потребляемый ток		A	18.0	13.3	24.0	45.0
Пусковой ток		A	98	74	118	142
Компрессор	Тип		Спиральный			
	Кол-во	шт.	1			2
Испаритель	Тип		Труба в трубе			
	Сопротивление	кПа	160			
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	1.55	2.9	4.5	4.4*2
Расширительное устройство			ЭРВ			
Уровень шума		дБ(А)	59	63	66	68
Размер (Ш*В*Г)		мм	790x1100x810		1015x1775x1026	1995x1770x1025
Размер в упаковке (Ш*В*Г)		мм	860x1220x885		1070x1900x1030	2080x1895x1120
Вес нетто/брутто		кг	125/145	157/172	323/343	599/627
Подсоединение водяных труб		дюйм	DN25		DN32	DN50
Номинальный расход горячей воды		м³/ч	0.25	0.45	0.89	1.72
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	-15 ~ +46			
Регулировка температуры воды - диапазон (стандарт)		°C	+48 ~ +60 (+55)			
Максимальное количество тепловых насосов в модуле			10		4	2

Производительность указана при следующих условиях:
Температура наружного воздуха 20/15°C (DB/WB); Температура воды на входе 15°C; Температура воды на выходе 55°C.