
РАЗНОБРАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Наружный блок может быть подключен к центральному контроллеру для управления внутренними блоками системы или к сторонней системе управления через шлюз BMS.

До 8 систем
могут быть подключены на один порт

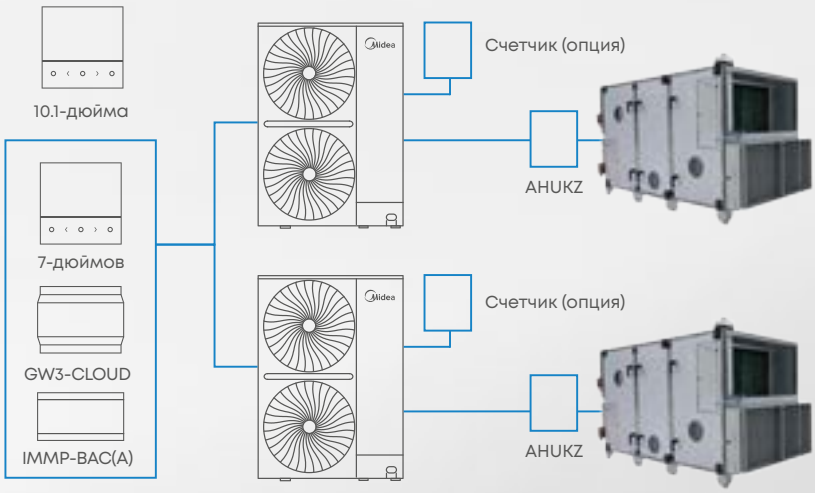

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

Модель			MOUL-68CD1N1-R	MOUL-76CD1N1-R	MOUL-96CD1N1-R
Производительность	Охлаждение	кВт	20	22.4	28
	Нагрев		-	-	-
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.13	5.93	8.24
	EER	Вт/Вт	3.9	3.78	3.4
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	-	-	-
	COP	Вт/Вт	-	-	-
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Количество		1	1	1
Вентилятор	Тип двигателя		AC	AC	AC
	Количество		2	2	2
Рабочие показатели	Расход воздуха	$м^3/ч$	7150	7150	7150
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	57	59
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3.9	3.9	3.9
Размер	Ш x В x Г	мм	902 x 1327 x 370	902 x 1327 x 370	902 x 1327 x 370
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1030 x 1456 x 435	1030 x 1456 x 435	1030 x 1456 x 435
Вес нетто		кг	115	115	115
Вес брутто			125	125	125
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Газовая труба		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	1~3	1~3	1~4
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	100%	100%	100%