

Y290M

Contador de chorro múltiple para mediano caudal con esfera electrónica

El contador Y290M pertenece a la familia de contadores de velocidad y chorro múltiple de Honeywell. Es un contador de tipo híbrido, con sensor mecánico y esfera electrónica con sensorización inductiva. Comunicación bidireccional mediante trama de datos (UNE 82326:2010), que proporciona un gran volumen de información, diseñada para facilitar una gestión más eficiente.

La esfera electrónica está formada por una pantalla LCD bicolor de gran contraste. Dispone de 6 dígitos negros en la parte superior, que expresan los metros cúbicos. En la parte inferior y de color rojo, se presentan 5 dígitos que indican los decimales de los metros cúbicos o litros.

Asimismo, el contador presenta en la parte inferior de su display, y en rojo, iconos informativos sobre la dirección del flujo (➡➡), fuga (F), aviso de eventos (E), y estado de carga de la batería (≡).

Proporciona información sobre consumos, tramos horarios, volúmenes y otros datos estadísticos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo de latón.
- Alto grado de protección frente a humedad y golpes IP68 / IK08.
- Transmisión inductiva.
- Esfera electrónica seca orientable 360°.
- Antimagnético hasta 1000 kA/m.
- Totalizador con 6 dígitos m³.
- Tamaños 25, 30 y 40 mm para caudales de trabajo de (Q3) 6,3 - 10 y 16 m³/h.
- R400 para instalación en horizontal (estándar: R200 en horizontal).
- Comunicación mediante trama de datos según protocolo de acuerdo a UNE 82326:2010.
- Longitudes y roscas compatibles con las de otros modelos de contadores.
- Temperatura del agua hasta 30 °C.
- Batería interna con autonomía típica de 12 años.
- UO DO (Sin necesidad de tramos rectos).
- Entorno electromagnético E1.
- Sistema de precintado electrónico y mecánico que garantizan la inviolabilidad del contador.
- Certificado de acuerdo a la Directiva MID.
- Certificado de productos en contacto con el agua para consumo humano.

DATOS METROLÓGICOS


CALIBRE			25	30	40
Precisión	R		200	200	200
Caudal máximo	Q4 (±2%)	m³/h	7,87	12,5	20
Caudal nominal	Q3 (±2%)	m³/h	6,3	10	16
Caudal de transición	Q2 (±2%)	l/h	50,4	80	160
Caudal mínimo	Q1 (±5%)	l/h	31,5	50	100
Caudal de arranque		l/h	11	12,5	14,2
Pérdida de carga a Q3		bar		<0,63	
Presión nominal	PN	bar		16	

LECTURA DEL CONTADOR


CALIBRE		25	30	40
Indicación mínima	litro		0,01	
Indicación máxima	m³		999.999,99999	

Y290M Water Metering

PÉRDIDA DE CARGA


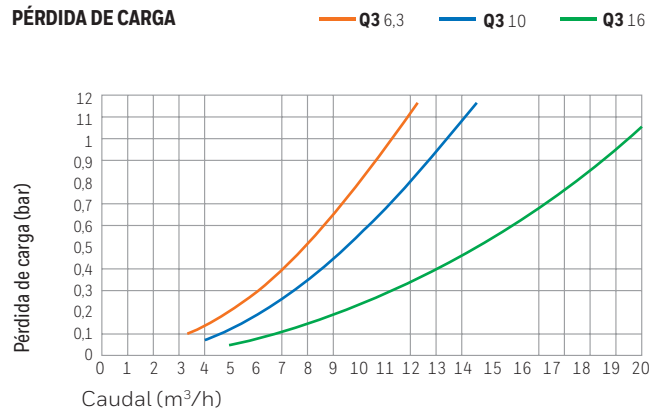


CURVA DE ERRORES

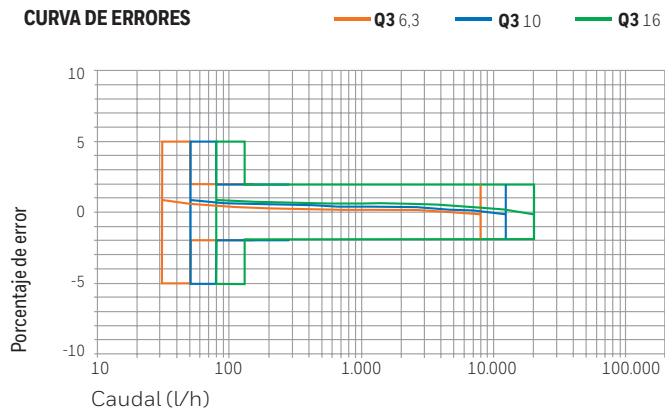

DIMENSIONES Y PESOS

CALIBRE			25	30	40
Longitud sin conexiones	L	mm	260	260	300
Altura	H2	mm	126,4	146,4	147,4
Altura al eje	H1	mm	38	58	59
Anchura	B	mm	94	98	122
Rosca	D	"	1 1/4	1 1/2	2
Peso aproximado		kg	2,25	2,95	3,95

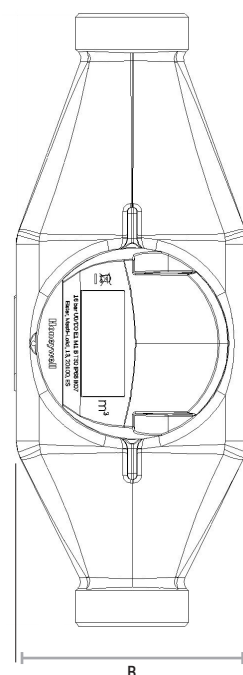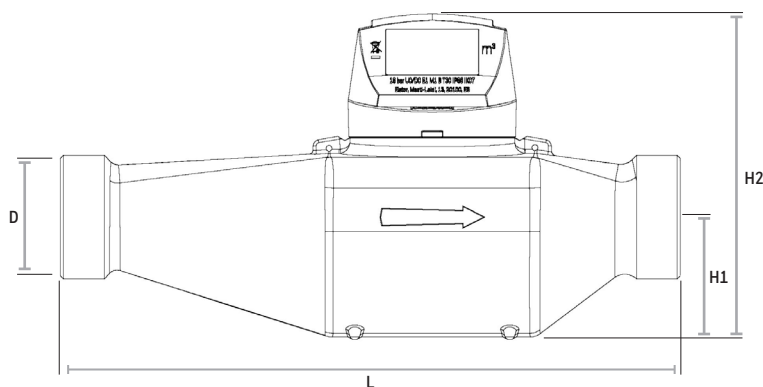

Más información

www.elster-iberconta.com

Elster Medición, S.A.U.

Pol. Masti-Loidi, 13

C.P.: 20100 Errenteria

Guipúzcoa (ESPAÑA)

T +34 911 33 44 88

+34 901 00 77 88

F +34 912 10 72 37

www.elster-iberconta.com

Reservados todos los derechos. Debido a la política de mejora de la empresa, ésta se reserva los derechos de modificación de los datos publicados en esta hoja de especificaciones sin previo aviso.

Rev 09/2018
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell