

Y290

Contador para pequeño caudal

DN13 a DN20



Funcionalidad y precisión

El contador Y290 pertenece a la familia de contadores de velocidad y chorro único de Elster Iberconta. Son contadores de tipo híbrido, con sensor mecánico y esfera electrónica que incorpora comunicación bidireccional mediante BUS, que ofrecen un gran volumen de información con una gran precisión, diseñados para facilitar una gestión más eficiente.

Sensorización

La captación del movimiento de la turbina se realiza por inducción. La turbina dispone, en su parte superior, de un disco de modulación que se encuentra recubierto de material conductor en una de sus mitades superiores. Sobre este disco se disponen 3 sensores inductivos, capaces de detectar el recubrimiento metálico, situados en la zona seca del contador. El sistema detecta la dirección de rotación de la turbina, cuenta las vueltas, calcula el volumen que ha pasado por el primario del contador y lo suma en un acumulador de volumen, indicando la totalización en la pantalla de cristal líquido.

Totalizador

El totalizador electrónico está formado por una pantalla LCD bicolor de gran contraste, con 6 dígitos de 10 mm de altura en negro para expresar los metros cúbicos en la parte superior, y 5 dígitos en rojo los decimales de metro cúbico o litros en la parte inferior. Asimismo, el display recoge en su parte inferior y en rojo iconos informativos sobre la dirección del flujo, aviso de eventos, y estado de carga de la batería.

Lectura y trama de datos

Dentro de su electrónica, el contador Y290 incorpora la comunicación bidireccional mediante trama de datos, según protocolo de acuerdo a UNE 82326.2010. De esta manera, facilita el acceso, de manera remota o local, a la información recogida por el contador sobre consumos, tramos horarios, volúmenes y otros datos estadísticos. Incorpora alarmas de aviso ante fugas, eventos, etc.

Principales características

- Cuerpo de aleación de cobre, protegido por carcasa superior e inferior.
- Alto grado de protección frente a humedad y golpes. IP68/IK08.
- Transmisión inductiva.
- Esfera electrónica orientable 360°C.
- Batería interna con autonomía típica de 12 años.
- Totalizador con 6 dígitos para m³.
- Proporciona datos estadísticos de consumos, perfiles y bloques de tarifa.
- Tamaños 13, 15 y 20 mm para caudales de trabajo desde 2,5 a 4 m³/h.
- Rango dinámico hasta R400 en horizontal y R200 en vertical para toda la gama (estándar R200H y R125V).
- Comunicación mediante trama de datos según protocolo de acuerdo a UNE 82326.2010.
- Longitudes y roscas compatibles con las de otros modelos de contadores.
- Temperatura del agua hasta 30°C.
- Sistemas de precintado electrónicos y mecánicos.




Esfera



- 6 dígitos m³.
- Indicación del sentido del flujo (F).
- Indicación de eventos (E) y nivel de batería.
- Transmisión inductiva.

Plano

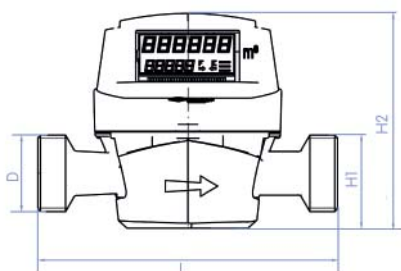

Garantía:

Los equipos están garantizados por un año contra todo defecto de fabricación en su funcionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega. Esta garantía se entiende como la sustitución de la pieza o piezas en nuestros talleres. La garantía no cubre daños ocasionados por una instalación incorrecta, manipulación errónea, causas de fuerza mayor o si los datos aportados no se ajustan a las condiciones reales de trabajo. De la misma manera, quedaría excluida de la garantía la ruptura o avería por congelación del fluido que hay en su interior y el consiguiente aumento del volumen del mismo.

Para todo lo no recogido en este resumen, se aplica la condición de garantía que está a su disposición en las condiciones generales de Elster.

Datos metroológicos para R200

Calibre			13/15	20
Caudal máximo	Q4 (±2%)	m³/h	3,125	5
Caudal nominal	Q3 (±2%)	m³/h	2,5	4
Caudal de transición	Q2 (±2%)	l/h	16	25,6
Caudal mínimo	Q1 (±5%)	l/h	10	16
Caudal de arranque		l/h	3	5
Pérdida de carga a Q3		bar	0,6	0,6
Presión nominal	PN	bar	16	16


Lectura del contador

Indicación mínima	litro	0,01
Indicación máxima	m³	999.999,99999

Dimensiones y pesos

Longitud sin conexiones	L	mm	115	115/190
Altura	H2	mm	94	94
Altura al eje	H1	mm	24	24
Anchura	B	mm	81	81
Rosca	D	"	7/8×3/4 3/4×3/4	1×1
Peso aproximado		Kg	0,6	0,7

Pérdida de carga del Y290

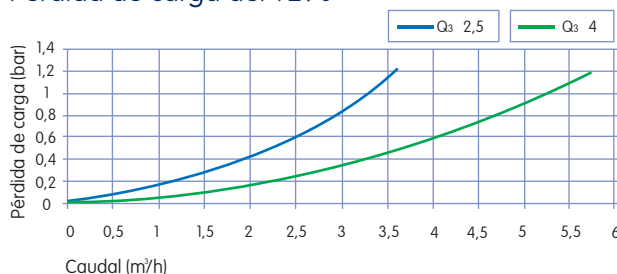

Curva de errores del Y290

