



www.prodi.com

TRIPLEX BLANC

FICHE TECHNIQUE REF 95

- GT1

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Spécifications Techniques


Technische Richtwerte

Cartón Reciclado estucado reverso blanco

Coated board white back

Carton couché recyclé, verso blanc

Gestrichener Sekundärfaserkarton mit weisser Rückseite

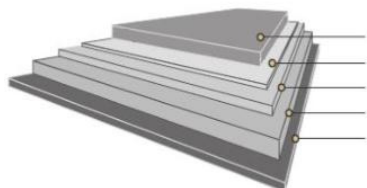

Estucado / Coating / Couche / Zweifachstrich

Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortiertes weißes Recyclingpapier

Recorte Seleccionado / Selected Waste Paper / Fibres recyclées et sélectionnées / Sortiertes Altpapier

Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortiertes weißes Recyclingpapier

Estucado / Coating / Couche / Pigmentierung

Característica	Gramaje	Calibre	Rigidez Taber SM 15°	Rigidez Taber ST 15°	Blancura de cara C/2°	Blancura de reverso C/2°	Brillo 75°
Property	Grammage	Thickness	Stiffness Taber MD 15°	Stiffness Taber CD 15°	Brightness top C/2°	Brightness back C/2°	Gloss 75°
Propriété	Grammage	Épaisseur	Rigidité Taber SM 15°	Rigidité Taber ST 15°	Blancheur recto C/2°	Blancheur verso C/2°	Brillance 75°
Eigenschaften	Gewicht	Dicke	Steifigkeit 15° längs	Steifigkeit 15° quer	Weissgrad Decke C/2°	Weissgrad Rückseite C/2°	Glanz 75°
U	(g/m ²)	(µm)	(mNm)	(mNm)	(%)	(%)	(%)
Std	ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 2493	ISO 2470	ISO 2470	ISO 8254
Tol	± 4 %	± 5 %	-15%	-15%	± 1,5%	± 1,5%	> 45
250	250	338	9,1	4,2	79,5	74,5	> 45
275	275	375	11,6	5,2	79,5	74,5	> 45
300	300	407	14,3	6,4	79,5	74,5	> 45
325	325	445	18,1	8,1	79,5	74,5	> 45
350	350	485	22,1	9,9	79,5	74,5	> 45
375	375	530	26,6	11,9	79,5	74,5	> 45
400	400	555	32,0	14,3	79,5	74,5	> 45
425	425	585	38,0	16,8	79,5	74,5	> 45
450	450	620	43,4	19,0	79,5	74,5	> 45

Condiciones de Ensayo / Test Conditions / Conditions des tests / Prüfklima ISO 187 23°C / 50 % HR