


GC1 DOS BLANC

1 Structure de carton

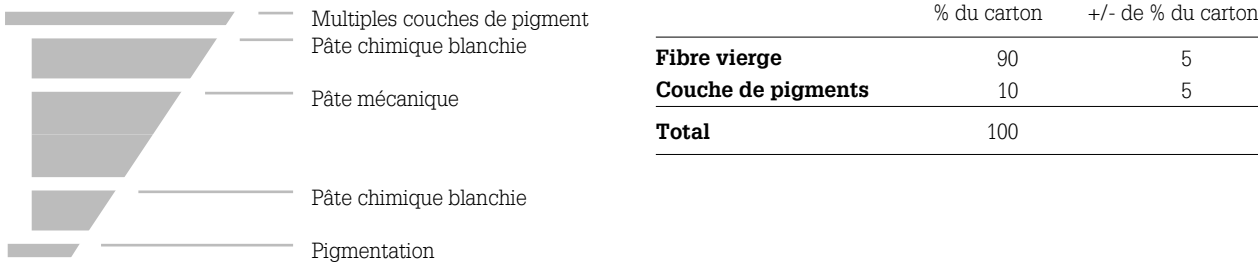

2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W 5°	Taber 15° sm	Taber 15° st
		mNm	mNm	$\sqrt[3]{(md \times cd)}$	mNm	mNm
g/m²	µm					
230	345	20.9	8.7	13.5	12.6	4.9
250	385	26.8	11.4	17.5	15.6	6.3
275	440	34.9	15.2	23.0	18.2	7.9
300	490	44.7	19.5	29.5	23.7	9.9
325	540	55.5	24.7	37.0	28.3	11.7
350	590	65.3	29.7	44.0	33.7	14.2
375	640	77.1	35.1	52.0	39.7	16.8
400	690	90.9	42.3	62.0	44.9	19.1
425	740	107.2	51.1	74.0	51.7	23.1
450	790	124.6	59.3	86.0	59.8	26.2

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto (% Elrepho)	90	- 1	ISO 2470-2
Blancheur verso (% Elrepho)	84	+/- 1	ISO 2470-2
Grammage (g/m²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C	+/- 1°C	EN ISO 186
	50%	+/- 2% hr	
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W 5° sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.
Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

1 Qualités

- blancheur impressionnante
- propriétés d'impression excellentes
- qualité allemande
- excellent pour la finition à films chauds et froids

2 Applications*

- Aliments secs
- Chocolats et Confiseries
- Food Service
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soin Corporel
- Tabac