


GC2 DOS CREME

90 %

1 Structure de carton

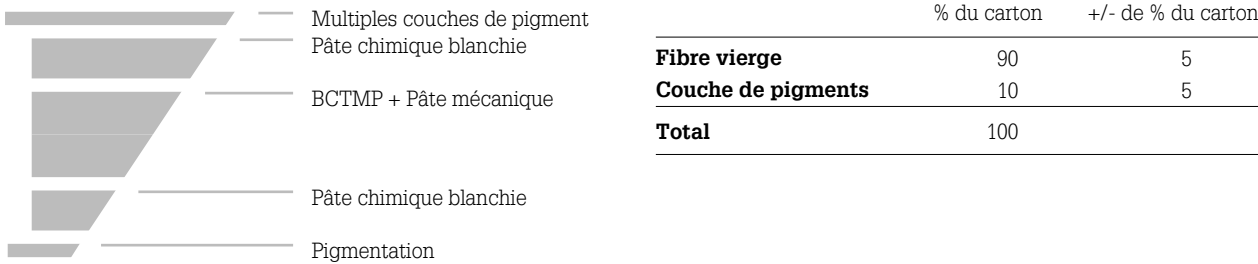

2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W 5°	Taber 15° sm	Taber 15° st
g/m²	µm	mNm	mNm	$\sqrt[3]{(md \times cd)}$	mNm	mNm
215	340	15.0	7.6	10.7	7.7	3.6
230	370	18.4	9.5	13.2	9.8	4.9
245	400	22.0	11.5	15.9	11.9	6.0
265	440	28.5	14.3	20.2	15.0	7.6
275	460	32.0	15.8	22.5	16.7	8.5
290	490	37.0	18.6	26.2	19.7	10.0
305	520	41.6	21.4	29.8	22.7	11.6
325	560	49.0	25.2	35.1	27.4	14.1
350	615	60.0	31.5	43.5	34.1	17.6
375	670	73.0	39.0	53.4	41.9	21.6
400	725	88.2	46.7	64.2	50.8	26.3
425	780	105.5	55.7	76.7	60.8	31.4
450	840	125.0	65.1	90.2	71.8	37.1

3

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto (% Elrepho)	90	- 1	ISO 2470-2
Lissé de surface/PPS (µm)	1,0	≤ 1,4	ISO 8791-4
Brillance 75° (%)	> 45		ISO 8254
Indice chromatique recto L*	92,5	+/- 1,0	ISO 5631-2
Indice chromatique recto a*	2,0	+/- 1,0	
Indice chromatique recto b*	-6,0	+/- 2,0	
Grammage (g/m²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C	+/- 1°C	EN ISO 186
	50%	+/- 2% hr	
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W 5° sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.
Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

1 Qualités

- blancheur impressionnante
- côté verso clair, aspect «éclatant»
- lissé de surface excellent
- brillance éclatante
- correspond aux exigences sensorielles les plus élevées

2 Applications*

- Aliments secs
- Aliments congelés (emballage secondaire)
- Aliments surgelés
- Chocolats et Confiseries
- Food Service
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soin Corporel