


9 PROMENEE JEANNE HACHETTE
94200 IVRY SUR SEINE
TEL + 33 1 46 72 03 69
Fax + 33 1 49 59 87 31

FICHE TECHNIQUE

PAPIER SECURITE AVEC ET SANS FIBRES VISIBLES

Caractéristiques

- Tache de couleur et signal pour détecter l'altération avec :
 - l'eau de javel, les oxydants
 - les solvants
 - les acides, les bases
- Fibres fluorescentes
- Fibres visibles
- Adhésion du toner laser avancée
- Des filigranes véritables impossibles à copier
- Optiquement terne ou sans fluorescence

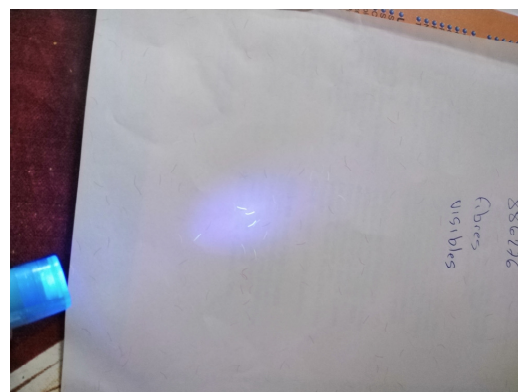

<u>Property:</u>	<u>Unit</u>	<u>Standard</u>		<u>Target value</u>	<u>Min.</u>	<u>Max.</u>
Grammage	gsm	DIN ISO 536		95	91	99
Caliper (Thickness)	µm	DIN EN 20534		115	105	125
Relative humidity	%	EN 20187		33	28	38
Roughness,Bendtsen	ml/min	ISO 8791/2	TS WS	115 115	90 90	150 150
Porosity,Bendtsen	ml/min	DIN 53120		350	200	450
Water absorption Cobb ₆₀	gsm	DIN EN 20535		25	20	30
Stiffness -Taber-	pcm	DIN 53121	MD CD	4,0 1,8	3,3 1,3	4,5 2,4
Tearing strength -Elmendorf-	mN	ISO 1974	MD CD	805 80	705 705	905 905
Opacity	%	DIN 53146		92	90	95
Reflectance -R457-	%	DIN 53145		83	80	86

19.05.2015/S&Q,HeF