


Cavity Pipe, Typ 7512

bendable



wbr East
Rohre mit Profil

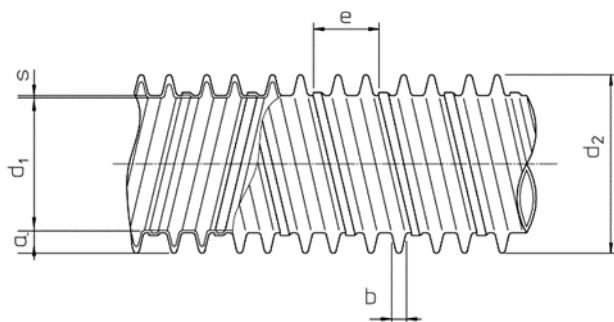

Dimensions

internal Ø d1 mm	external Ø d2 mm	Tol. Ø Tol.	thread e mm	height of profile a mm	wall thickness s mm	weight kg/m
30	37		21	3,5	0,25	0,300
35	42	± 0,5	21	3,5	0,25	0,350
40	47		21	3,5	0,25	0,400
45	52		21	3,5	0,25	0,450
50	57	± 0,6	21	3,5	0,25	0,500
55	62		21	3,5	0,25	0,550
60	67		21	3,5	0,25	0,600
65	72	± 0,7	21	3,5	0,25	0,650
70	77		21	3,5	0,25	0,700
75	82		21	3,5	0,25	0,750
80	88	± 0,8	21	3,5	0,25	0,800
85	92		21	3,5	0,25	0,850
90	97		21	3,5	0,25	0,900
95	102	± 1,0	21	3,5	0,25	0,950
100	107		21	3,5	0,25	1,000
105	112		21	3,5	0,25	1,050
110	117	± 1,0	21	3,5	0,25	1,100
115	122		21	3,5	0,25	1,150
120	127		21	3,5	0,25	1,200
125	132	± 1,0	21	3,5	0,25	1,250
130	137		21	3,5	0,25	1,300
135	142		21	3,5	0,25	1,350

Material:

cold-rolled steel strip C01,
acc. EN10130 / EN 10131

Thread-course:

right

Delivery lengths:

Storage length 3.00 m,
tolerance ± 15 mm
Fixed lengths available,
tolerance + 5 mm
/ - 10 mm
Different tolerances on request

Delivery method:

Packed in crates