
FROWEIN GMBH & CO. KG

WELLENSCHLAUCH-VERLÄNGERUNG

Dies ist eine Ergänzung zur allgemeinen Gebrauchsanweisung für den turbo-sprayer

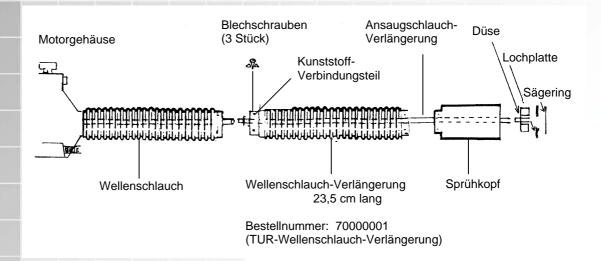

Verlängern des Wellenschlauches

- Sägering vor der Lochplatte am Sprühkopf öffnen. Lochplatte und Düse herausnehmen. Ansaugschlauch von der Düse abziehen. Dabei aufpassen, daß die Düsenplatten nicht verbiegen.
- Die drei Schrauben des Sprühkopfes am Wellenschlauch lösen und Sprühkopf vom Wellenschlauch abziehen.
- 3. Ansaugschlauch mit beiliegendem Schlauchstück verlängern. Dazu das Schlauchverbindungsstück in den Ansaugschlauch einschieben.
- 4. Ansaugschlauch in die Wellenschlauch-Verlängerung einführen und beide Wellenschlauchteile mit dem Kunststoff-Verlängerungsstück verbinden. Wellenschlauch mit beiliegenden Blechschrauben sichern.
- Sprühkopf auf Wellenschlauch-Verlängerung aufschieben und mit Schrauben sichern. Düse auf Ansaugschlauch aufstecken und in den Sprühkopf einschieben. Lochplatte einsetzen und Sägering einspannen.

Seife o. ä. erleichtert das Aufschieben der Ansaugschlauch-Verlängerung bzw. des Wellenschlauches auf das Kunststoff-Verlängerungsstück.







FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440
D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83
Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38
www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de