

Ventajas

- Crea una película transparente que evita el paso de la humedad.
- Evita la formación de salitre, musgo y hongos.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Aplicación rápida, fácil y limpia.
- Se aplica en frío.
- Resiste a los rayos UV.



Experiencia y Tecnología de las Grandes Obras a su Alcance



- **Planta y Regional Bajío (Querétaro)**
Tel: 01(442) 238 58 00
- **Regional Centro (Tlalnepantla)**
Tel: 01(55) 26 26 54 30
- **Regional Norte (Monterrey)**
Tel: 01 (81) 80 48 19 70 al 79
- **Regional Occidente (Guadalajara)**
Tel: 01 (33) 38 38 03 65
- **Regional Sureste (Veracruz)**
Tel: 01(229) 989 08 00 al 04
- **Regional Noroeste (Hermosillo)**
Tel/Fax: 01(662) 260 51 00
- **Regional Baja Norte (Tijuana)**
Tel/Fax: 01(664) 621 73 55
- **Subregional Baja Sur (La Paz)**
Tel/Fax: 01(612) 121 44 07
- **Subregional Península (Cancún)**
Tel: 01 (998) 843 53 67 y 14



Sika es la Solución 01 800 123 74 52

www.sika.com.mx

¿Tienes Humedad y Salitre en tu muro?

Nuevo Sika ImperMuro®

Impermeabilizante 3 en 1 para muros:

- Elimina la humedad ascendente
- Endurece las superficies arenosas.
- Tratamiento contra salitre, musgo y hongos.

► Sika es la Solución





RENDIMIENTO

3 a 5 m² / L
a dos manos
(Según la porosidad
del sustrato)

PRESENTACION

1 Litro (1.01Kg)
1 Galón (4.04Kg)

Color

Blanco, al secar se vuelve
transparente.


Sika ImperMuro es una resina acuosa de
impregnación **3 en 1**:

- 1.** Forma una barrera impermeable contra humedad en
muros interiores y exteriores.
- 2.** Endurece superficies arenosas débiles.
- 3.** Evita la formación de hongos, musgo y salitre.



Usos

- Impermeabilizante para evitar y reparar la humedad
ascendente en muros de concreto, ladrillo, piedra, etc.
- Tratamiento contra el salitre
(Manchas blancas en los muros y paredes).
- Tratamiento anti—musgo para muros.
- Endurecedor superficial de sustratos débiles y
arenosos, en interiores y exteriores.
- Puede usarse como primer sellador de superficies
que se van a pintar o donde se aplicará un estuco o
pasta decorativa.

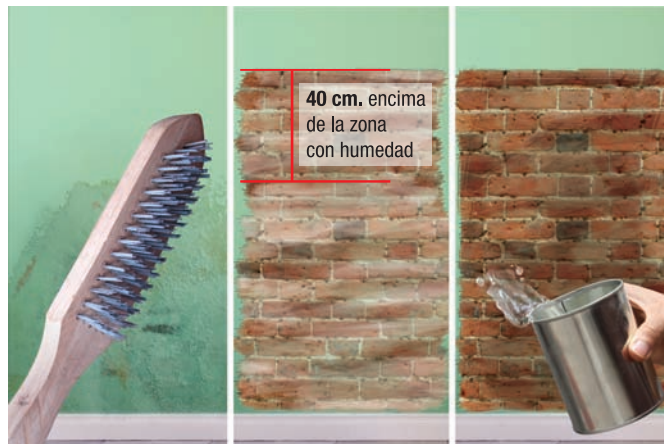

Preparación de la superficie

A) Raspe la superficie con cepillo de cerdas metálicas.


Retire estuco, mortero, pintura o recubrimientos en
los muros dañados por la humedad, elimine todo
rastros visible de salitre, moho u otros restos
adheridos hasta llegar a una mampostería limpia.

Continúe retirando el estuco o la pintura, hasta 40 cm
por encima del límite superior de la humedad existente,
para evitar que una vez reparada la superficie, la
humedad aparezca más arriba.


B) Limpie con agua y deje secar superficialmente el
sustrato antes de aplicar **Sika ImperMuro**.

IMPORTANTE: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o
material que impida la adherencia del producto.

Aplicación




1. Agite **Sika ImperMuro** y
vacíelo en un recipiente.



2. Aplíquelo con brocha o rodillo,
saturando la superficie. Aplique
mínimo dos manos.

En sustratos muy absorbentes pueden ser necesarias más de dos
manos. Deje secar la primera capa 2 ó 3 hrs. antes de aplicar la
siguiente mano.



3. Deje secar 24 hrs. o más antes
de aplicar el estuco, mortero o
pintura.

Si va a aplicar un mortero decorativo use **Sika Estuka** o
Sika Estuka Acrílico.

Precauciones

- Sika ImperMuro no previene el daño causado por la condensación
sobre muros fríos (ejem. habitaciones mal ventiladas).
- Sika ImperMuro no debe usarse para reparar sustratos excesivamente
dañados que requieren una nueva superficie.
- Sugerencia: Si lo prefiere, aplique un recubrimiento como pintura,
estuco, yeso o tapiz después de Sika ImperMuro, ya que este podría
modificar el aspecto original de la superficie.
- Se recomienda realizar pruebas de campo antes de la aplicación
definitiva.