Pod plate: 2 mm aluminium (5052 or 6061), 1 piece (seen from behind the robot)

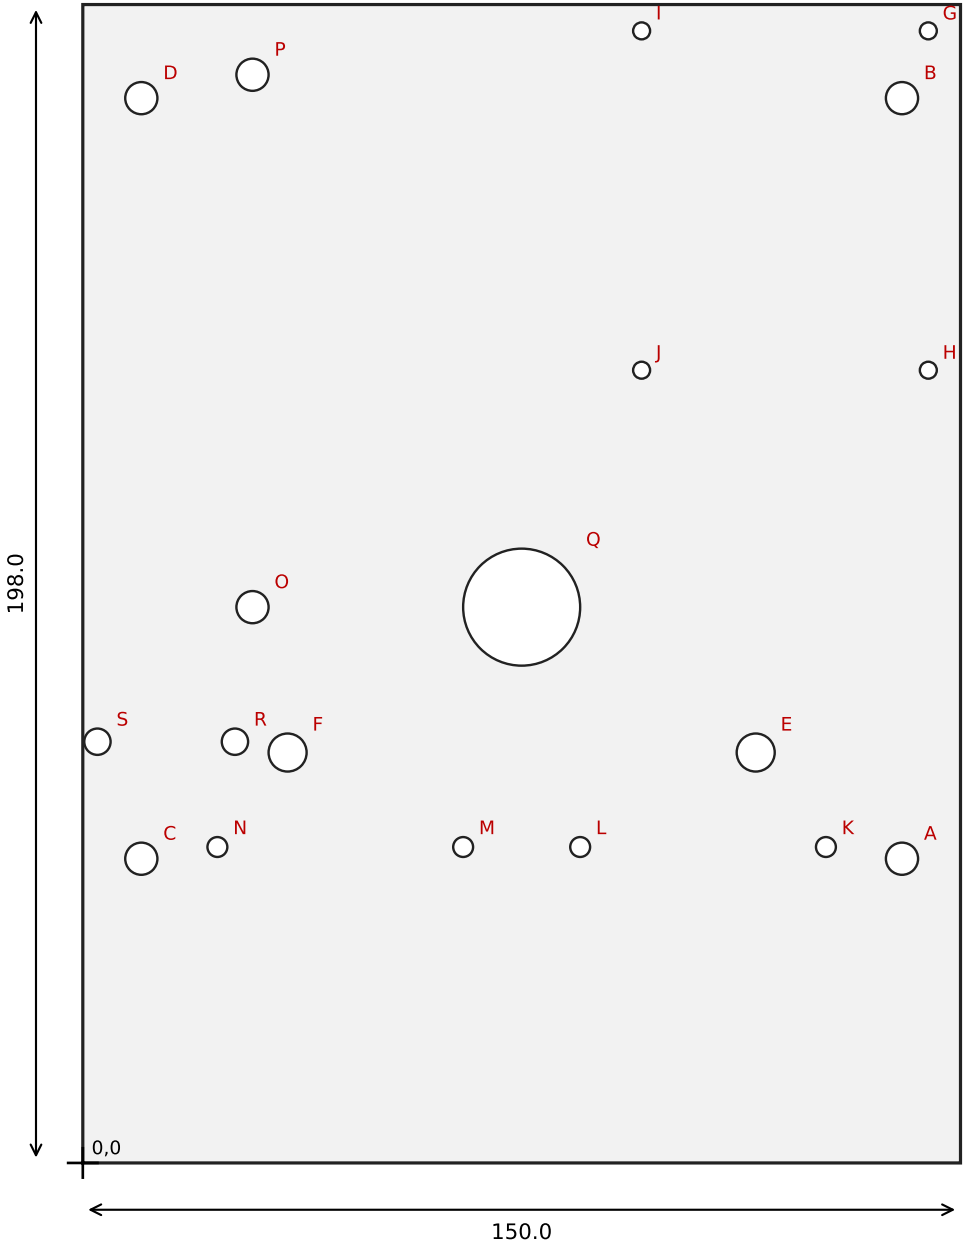

	u	v	dia	use
A	140.0	52.0	5.5	M5 spacer
B	140.0	182.0	5.5	M5 spacer
C	10.0	52.0	5.5	M5 spacer
D	10.0	182.0	5.5	M5 spacer
E	115.0	70.1	6.5	M6 diode
F	35.0	70.1	6.5	M6 diode
G	144.5	193.5	2.9	M2.5 ROCK 3C
H	144.5	135.5	2.9	M2.5 ROCK 3C
I	95.5	193.5	2.9	M2.5 ROCK 3C
J	95.5	135.5	2.9	M2.5 ROCK 3C
K	127.0	54.0	3.4	M3 basket
L	85.0	54.0	3.4	M3 basket
M	65.0	54.0	3.4	M3 basket
N	23.0	54.0	3.4	M3 basket
O	29.0	95.0	5.5	M5 shunt*
P	29.0	186.0	5.5	M5 shunt*
Q	75.0	95.0	20.0	grommet
R	26.0	72.0	4.5	zip tie K2
S	2.5	72.0	4.5	zip tie K2

Seen from behind: robot left (+y) is on the left.
Origin: bottom left corner seen from behind.
u = across, v = up from the bottom edge, mm.
Deburr all edges. No bends.
* Shunt holes: ASSUMED near the ends of a
  105 mm base. Drill them from the part.
Grommet: 20 mm hole for a rubber grommet.
M6 diode: thermal paste under the diode.