


Arbeitsstelle, Gehweg, Radverkehr frei, Weiterführung neben

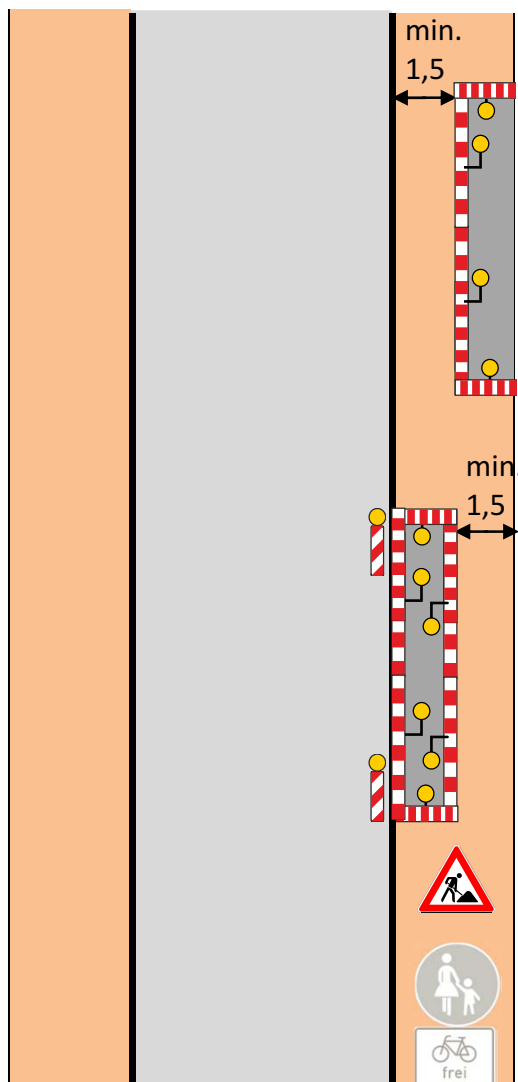

Querabspernung durch
Absperrschranken (Höhe 100 mm)
und Tastleisten

Einseitige Warnleuchten in max. 1,0 m
Abstand

Längsabspernung durch
Absperrschranken (Höhe 100 mm)
und Tastleisten

Doppelseitige Warnleuchten oder
Randstrahler in max. 10,0 m Abstand