HUSS HAWLIK
ARCHITEKTEN



BAU- & AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Neubau eines Wohngebäudes mit 72 Wohnungen, Büroflächen und Tiefgarage

1220 WIEN, KLENAUGASSE 5

KG 01660 Kagran

Ein Projekt der

AIRA Development Group GmbH

STAND: 09.03.2021

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Projektbeschreibung
2. Versorgung
3. Baubeschreibung
4. Ausstattungsbeschreibung
5. Fenster und Fenstertüren
6. Sonnenschutz
7. Türen
8. Schließanlage
9. Schlüsseltresore
10. Lüftung von WC, Bad und Küchen und Kochnischen
11. Klimatisierung
12. Brandschutz
13. Elektroinstallationen
14. Terrassen, Balkone, Gärten
15. Aufzug
16. Einlagerungsräume
17. Tiefgarage
18. Allgemeines
19. Sanitäreinrichtungsgegenstände
20. Farb- und Materialkonzept

Allgemeiner Hinweis:

Alle angegebenen Produktbezeichnungen sind Richtprodukte, gleichwertige Ausführung anderer Hersteller möglich.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Allgemeine Projektbeschreibung

Kurze Beschreibung des Bauvorhabens:
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein neues Wohngebäude mit 72 Wohnungen einer Bürofläche mit 7 mietbaren Büroeinheiten und einem Nebengebäude.
Die Wohnungen werden über ein zentrales Stiegenhaus mit Druckbelüftungsanlage erschlossen.
Das Gebäude ist zur Gänze unterkellert. Im Untergeschoß befindet sich neben den Technikräumen, den Einlagerungsräumen die Tiefgarage mit 40 Stellplätzen.
Der Neubau umfasst neben dem Untergeschoß, das Erdgeschoss, 4 Obergeschosse und 2 Dachgeschoße.
Das Gebäude, mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, wird als homogener Neubau in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Alle Wohnungen verfügen über eine Freifläche in Form von Dachterrassen, Terrassen, Balkonen, Loggien oder Gärten. Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch hohe und beständige Qualität in der Ausführung bzw. der Verarbeitung aus.
Vom großzügigen, überdeckten Hauseingang gelangt man in das zweigeschoßige Foyer mit Hausbrieffachanlage und begrünter Wand und das angeschlossene Stiegenhaus mit behindertengerechtem Aufzug. Ebenso wird der Innenhof mit Kleinkinder- und Jugendspielplatz sowie das Nebengebäude mit Jugendspielraum und Fahrradraum über den Gang im EG erschlossen.
Das gesamte Projekt wird in Niedrigenergiebauweise errichtet mit Rücksicht auf ökologische Aspekte. Die Auflagen lt. Baubescheid sind einzuhalten.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

2. VERSORGUNG

Energieversorgung	Die Versorgung mit Strom und Fernwärme erfolgt aus dem öffentlichen Netz. Die Zählung erfolgt wohnungsweise. Die Einspeisung in das Gebäude erfolgt über die Technikräume im Keller.
Wasser Ver- und Entsorgung	Das Gebäude ist an die Wasserversorgung des städtischen Netzes angeschlossen. Die Ableitung von Schmutzwässern erfolgt über das vorgeschriebene Abwassersystem der Gemeinde Wien mit Anschluss an das öffentliche Kanalsystem. Die Ableitung der Niederschlagswässer erfolgt ins öffentliche Netz, bzw. werden Diese großteils auf Eigengrund zur Versickerung gebracht.
Heizung u. Warmwasserversorg	Die Heizung und die Warmwasserbereitung erfolgt mittels Fernwärme und dezentralen Wohnungsstationen. Die Wohnungen werden mit Fußbodenheizung ausgestattet. Im Bad wird ein E-Heizkörper als Handtuchwärmer situiert. Die Steuerung der Wohnung erfolgt über ein Raumthermostat (im größten Raum der Wohnung - Wohnzimmer) mit Wochenschaltprogramm. In den restlichen Zimmern kann die Temperatur über Einzelraumsteuerungen reguliert werden.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

3. BAUBESCHREIBUNG

Fundierung / Kelleraussenwände	Eine Baugrubensicherung entlang der Grundgrenzen erfolgt mittels Bohrträgerverbau mit Spritzbetonsicherung bzw. als rückbaubare Spundbohlenwand. Die Fundierung erfolgt mittels Flachgründung über eine Fundamentplatte. Diese bildet zusammen mit den Kelleraußenwänden eine wasserunduchlässige Wannenkonstruktion. Die statischen Berechnungen erfolgen nach den geltenden Normen und Gesetzen.
Tragende Wände	Die tragenden Wände werden aus Stahlbeton nach statischem Erfordernis inkl. Innenputz bzw. Spachtelung und Wärmeverbundsystem in der bauphysikalisch, notwendigen Stärke mit Fassadendämmplatten inkl. Abrieb hergestellt. Die Farbgebung erfolgt nach dem Farbkonzept des Architekturbüros.
Wohnungstrennwände	18 cm Stahlbetonwand mit ein bzw. beidseitigen Gipskarton-Vorsatzschalen nach bauphysikalischem Erfordernis beplankt.
Zwischenwände	Gipskarton-Systemständerwände 10 cm, beidseitig einfach beplankt, im Bereich der Sanitär- und/oder Kücheninstallation werden bei bauphysikalischer Notwendigkeit zusätzliche Vorsatzschalen ausgebildet.
Geschoßdecken	Es kommen kreuzweise gespannte Stahlbetondecken zur Ausführung, welche entsprechend der statischen Anforderungen ausgeführt werden. Abgehängte Decken bzw. Verkleidungen aus Gipskartonplatten werden falls technisch erforderlich angebracht. Die Deckenuntersicht ist gespachtelt und wird vom Maler ausgemalt.
Stiegen	Stiegenlaufplatten werden aus Stahlbetonfertigteilen hergestellt. Die Laufplatten werden schalltechnisch entkoppelt. Der Anschluss an die Stiegenhaustrennwand wird mit einer dauerelastischen Fuge hergestellt. Unterseiten, Seiten- und Stirnflächen werden malfertig gespachtelt und vom Maler entsprechend dem Farbkonzept des Architekturbüros gemalt.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Steildach

Stahlbeton Sargdeckelkonstruktion im Dachgeschoss 1 und 2 mit außenliegender Dämmung und hinterlüfteter Eternit Dachschindel-Deckung in naturgrauer Farbe. Die oberste Geschoßdecke wird als extensiv begrüntes Flachdach in Stahlbeton mit Gefälledämmung ausgeführt. Die Oberflächen im Innenraum werden malfertig gespachtelt und vom Maler gemalt.

Flachdach

Die Flachdächer werden mit einem extensiv begrünten Aufbau hergestellt. Die Entwässerungsebene liegt oben außerhalb der Dämmung. Alle Anschlüsse an die vertikalen Gebäudeteile werden mind. 15 cm über das fertige Niveau hoch geführt. (ausgenommen barrierefreie Ausgänge)
Das Flachdach im Hof über der Garage wird mittels Rollrasen oder ähnlichem teilbegrünt.

Spenglerarbeiten

Sämtliche erforderliche Verblechungen wie Mauerabdeckungen, Attikaverblechungen, Entlüftungen, Anschlussbleche werden in Alublech beschichtet hergestellt. Allfällige Rinnen und Abfallrohre werden nach Erfordernis hergestellt und vor der Fassade geführt.

Estriche

Vorbehaltlich der bauphysikalischen Berechnung werden alle Estriche in den Wohnungen, Stiegenhäusern inkl. Podesten und allgemeinen Gängen schwimmend und als Zementestrich ausgeführt.
Der Fußbodenaufbau sieht folgende bauphysikalisch und technisch notwendige Schichten vor:
- Bodenbelag (Fliesen oder Parkett)
- Zementestrich mit Fußbodenheizung
- Baufolie
- Trittschalldämmplatte als Trägerplatte für die FBH
- Baufolie
- Ausgleichsschüttung aus Polystyrol-Leichtbeton
- Wenn bauphysikalisch erforderlich Dampfsperre
- Stahlbetondecke

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

4. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Wohnungen:

Vorräume, Wohnzimmer, Zimmer, Küchen, Abstellräume:

Boden:	Landhausdielen Fertigparkett geklebt - Scheucher Parkett, z.B. Eiche Natur Natura; MULTIFLOR1800 1-STAB LOC5G mit ca. 3,6mm Nutzschicht, Maße: 2200x182x9,8mm bzw. 1800x140x9,8mm oder gleichwertig. Es werden 3 Varianten angeboten aus denen der Käufer ohne Aufpreis wählen kann.
Wände und Decken:	gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß

Bäder, Duschbäder und WC´s:

Boden:	Keramischer Fliesenbelag, Format 30/60cm R10b lt. nachfolgender Bemusterung im wilden Verband bzw. orthogonal verlegt. Es werden 4 Varianten angeboten aus denen der Käufer ohne Aufpreis wählen kann.
Wände:	Keramischer Fliesenbelag, Format 30/60cm lt. nachfolgender Bemusterung orthogonal verlegt, teilweise gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß. Es werden 4 Varianten angeboten aus denen der Käufer ohne Aufpreis wählen kann.
Decken:	gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß

Die Verfliesung erfolgt in den Bädern bis zur Zargenoberkante, bei den Waschbecken und bei den WC´s auf 120 cm. An jenen Flächen wo nicht verfliest wird, wird eine 6 cm hohe Sockelfliese angebracht.

Sämtliche Anschlüsse und Übergänge an andere Konstruktionen werden mit Sanitärsilikon ausgebildet. Der gesamte Boden der Bäder und Duschbäder sowie der Spritzwasserbereich an den Wänden bei Duschen und Badewannen werden mit einer Feuchtigkeitsisolierung abgedichtet.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Terrassen und Balkone in den Geschoßen EG bis DD:
WPC-Belag auf UK auf Stelzlager,
Entwässerung über Gullys

Allgemeinbereiche:

Stiegenhäuser und Gänge:

Boden, Tritt- & Setzstufen: Keramischer Fliesenbelag lt. Nachfolgender Bemusterung, Kennzeichnung Austritt und Antritt.

Wände und Decken: gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß

Kinderwagen & Fahrradraum:

Boden: Estrich versiegelt

Wände und Decken: gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß

Müllraum:

Boden: Beschichtung

Wände und Decken: gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß
Scheuerleisten aus Holz im Bereich der Mülltonnen

Parteienkeller:

Boden: Estrich versiegelt

Wände und Decken: gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe, weiß

Tiefgarage:

Boden: Beschichtung, 2färbig

Wände und Decken: ohne Anstrich

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

5. FENSTER UND FENSTERTÜREN

Für alle Fenster gelten die Vorgaben der Bauphysik und der Wiener Bauordnung – Wärmedurchgangskoeffizient der Gesamtkonstruktion U-Wert < 1,00 W/m²K

Rahmen:	Kunststofffenster mit Alu-Deckschale, Farbe nach Farbkonzept
Verglasung:	Generell erfolgt die Verglasung in 3-Scheibenlsolierverglasung Klarglas, Wärmeschutzglas nach bauphysikalischem Erfordernis. Bei Fenstertüren wird mind. bis zur Höhe des Parapets Sicherheitsglas eingebaut
Beschläge:	Bei mehrflügeligen Fenstern wird im EG und 1.OG jeweils ein Flügel mit einem einbruchhemmenden Eingriff-Drehkippbeschlag ausgestattet. Die Scharniere der Fenster werden abgedeckt ausgeführt. Dachflächenfenster werden als Klapp- Schwingflügelfenster mit Elektrofernbedienung ausgeführt (Fabrikat: Velux oder gleichwertiges) U-Wert ≤ 1,40 W/m²K mit Regensensor
Dichtungen:	Rundumlaufende Falzdichtungen zwischen Rahmen und Flügel in den Eckbereichen verschweißt oder geklebt.

6. SONNENSCHUTZ

Rollläden (EG) sowie Außenjalousien (1.OG-2.DG) in Aluminium bei den vertikalen Fenstern bzw. Fenstertüren, Farbe nach Wahl des Architekten.
Der Antrieb erfolgt elektrisch und ist mit einem Taster steuerbar. Im Dachgeschoß erhalten die Dachflächenfenster einen außenliegenden Sonnenschutz der über Funk bedient werden kann. Bei den Velux Zusatz- und Fassadenelementen werden innenliegende Verdunkelungsrollos angebracht die händisch zu bedienen sind.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

7. TÜREN

Sicherheitswohnungseingangstüren

Anforderungen:	mind. Klimaklasse b, gem. Wiener Bauordnung, Schalldämmwert mind. 42 dB, einbruchshemmend Widerstandsklasse WK3 gemäß ÖNORM B 5338
Stock:	Stahldoppelfalzzarge (Blockzarge) werksseitig rostgeschützt und lackiert beschichtet lt. Farbkonzept Architekt, mit umlaufender Gummidichtung; Zargen für dreidimensionale Türbänder gerichtet
Türblätter:	gefalztes Türblatt 65mm, beidseitige Decklage beschichtet lt. Farbkonzept Architekt, mit Absenkdichtung
Beschlag:	3-fach Verriegelung nicht aushebelbare, dreidimensionale Objektbänder, Sicherheitszylinder (Zentralsperre für das gesamte Haus)
Sichtbarer Beschlag:	Sicherheitsbeschlag, Langschild, Türspion

Innentüren

Stock:	Holzzarge werksseitig rostgeschützt und weiß lackiert mit umlaufender Gummidichtung
Türblatt:	Röhrenspantüren 80/210 cm, stumpf einschlagend, weiß beschichtet (RAL9016);
Beschlag:	Bad und WC erhalten Schlösser mit abstellbarer Falle und Notöffner, alle anderen Innentüren erhalten Fallenschlösser mit Riegel, und Bartschlüssel
Sichtbarer Beschlag:	gemäß Bemusterung.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Hauseingangstüren

Stock:	Schüco- Profile oder gleichwertiges mit umlaufender Gummidichtung
Türblatt:	Schüco- Profile oder gleichwertiges mit Glasfüllung Objektrollenbänder Niro, mind. 3 Stk/Türblatt, Türe mit Panikbeschlag lt. OIB Richtlinie und Wiener BO. (ÖNORM EN 1125) inkl. umlaufender Gummidichtung
Beschlag:	Fa. FSB – Niro oder gleichwertiges, Oberkopftürschließer Dorma mit Schließfolgeregelung oder gleichwertiges

8. SCHLIESSANLAGE

Sämtliche für Wohnungseigentümer sperrbare Schlösser mit Zentralsperre und Wendeschlüsselsystem zusätzliche Funktion VARIO AB, Fabrikat: EVVA oder gleichwertiges, je Top 5 Stk. Wohnungsschlüssel.
Alternativausstattung: Allgemeintüren mittel elektronischem Zutrittssystem Fa. Glutz, eAccess.

9. SCHLÜSSELTRESORE

Schlüsseltresore für Wien Energie, RFK, UPC, Aufzug und Reserve im Außenbereich

10. LÜFTUNG VON WC, BADEZIMMER, KÜCHEN & KOCHNISCHEN

Sanitärräume:	mechanische Lüftung über Dach mittels UP-Lüfter, weiß, Steuerung in WC´s über Lichtschalter, ansonsten über getrennte Schalter, jeweils mit Nachlaufrelais.
Küchen:	Die Küchen können mit einer mechanischen Umluftanlage ausgestattet werden – keine Bauleistung
Fenster-/Mauerwerkslüftung:	pro Wohnung wird ein Fenster mit einer im Rahmen oder im Mauerwerk integrierten kontrollierten Lüftung ausgestattet. (Schalldämmlüftung). Dies dient dem Druckausgleich für Abluftanlagen für Neubauten.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

11. KLIMATISIERUNG

Die Wohneinheiten in den beiden Dachgeschoßen werden voll klimatisiert. Alle anderen Tops sind nicht klimatisiert.

12. BRANDSCHUTZ

Wohnungseingangstüren werden in EI_2 30 bzw. vom Stiegenhaus aus in EI_2 30-C ausgeführt. Revisionsöffnungen in Schächten werden je nach Erfordernis in EI_2 30 bzw. EI_2 90 ausgeführt. In den Wohnungen werden in allen Aufenthaltsräumen Rauchmelder eingebaut, ausgenommen bei den Kochgelegenheiten in Wohnküchen und Küchen
Im Treppenhaus wird eine Druckbelüftungsanlage gemäß TRVB 112S Deckungsbereich Kellergeschoß bis Dachgeschoß – Abströmöffnungen Seitenwindneutral überdacht eingerichtet.
Im Objekt werden zwei Trockensteigleitung für eine Löschwasseranlage gemäß TRVB 128nS installiert. Die ersten Löschhilfen werden gemäß TRVB F124 eingerichtet.

13. ELEKTROINSTALLATIONEN

Innerhalb der Wohnungen:
Die Wohnungsinstallation erfolgt gemäß Montageplan und zumindest in folgendem Umfang:

Vorraum od. Abstellraum	1 Schwachstromunterputzverteiler für TV, Telefon, Internet inkl. 2-fach Schukosteckdose 1 Stromunterputzverteiler bzw. kann auch ein kombinierter Unterputzverteiler für Stark- und Schwachstrom (z.B.: Hager Hybrid Volta 36PLE) verwendet werden.
Vorraum	1-2 Deckenauslässe nach Planvorlage 1 Einfachsteckdose unter Lichtschalter 1 Gegensprechstelle mit Haustür-Öffnertaste und eingebautem Summer und Signal für Wohnungseingangs- und Hauseingangstür

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Küche	1 Deckenauslass 1 Wandauslass für Beleuchtung 2 Doppelsteckdosen 1 Steckdose für Kühlschrank 1 Einfachsteckdose für Geschirrspüler 1 Herdanschlussdose (5-polig 16A) 1 Einfachsteckdose für Umluftdunstabzugshaube 1 Mikrowellenanschluss
Bad	1 Deckenauslass geschaltet über Ausschalter 1 Spiegelleuchte über Waschtisch geschaltet über Ausschalter (oder Serienschalter) 1 Zweifach-Steckdose außerhalb Schutzbereich 1 Einfachsteckdose für Waschmaschine - (oder im Abstellraum) 1 Einfachsteckdose für Trockner - (oder im Abstellraum) 1 Steckdose für Handtuchtrockner 1 Lichtempulsschalter für NLR 1 Lüfter mit NLR
WC	1 Deckenauslass geschaltet über Ausschalter 1 Lüfter mit NLR 1 Anschlussvorbereitung für WC-Dusche (Leerrohr)
Wohnraum	2-4 Deckenauslässe geschaltet über Aus- bzw. Wechselschalter 1 Einfachsteckdose unter Lichtschalter 2 Doppelsteckdosen 2 Einfachsteckdosen 1 TV-Steckdose über die SAT-Anlage mit 1Doppelsteckdose 1 Telefondose/Datendose verkabelt zum Medienverteiler 1 Telekabelanschluss steckfertig
Essplatz	1 Deckenauslass 1 Doppelsteckdose

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Zimmer	1 Deckenauslass 1 Einfachsteckdose unter Lichtschalter 2 Doppelsteckdosen (in Schlafzimmern sind im Bereich der Nachttische zus. Doppelsteckdosen) 1 TV-Steckdose über die SAT-Anlage mit 1Doppelsteckdose 1 Telefondose/Datendose verkabelt zum Medienverteiler 1 Telekabelanschluss steckfertig
Abstellraum	1 Deckenauslass geschaltet über Ausschalter 1 Doppelsteckdose
Terrasse/Balkon/Loggia	1-2 Wand- oder Deckenauslässe geschaltet vom Innenraum 1 Feuchtraumsteckdose Beleuchtungskörper lt. Ausstattungskatalog
Einlagerungsraum	1 Wand- oder Deckenauslass 1 Feuchtraumsteckdose
Sonnenschutz Raffstores	Elektrischer Raffstoreanschluss pro Fenster außer Bad und WC

Schalterprogramm
Schalter und Steckdosenprogramm Berker K1 (oder gleichwertiges) Oberfläche in weiß glänzend

Gegensprechanlage
Jede Wohnung erhält eine Video-Gegensprechanlage, inkl. App-Funktion - und eine Türklingel, welche neben der Wohnungseingangstüre situiert wird.

Allgemeine Bereiche (Gänge, Stiegenhaus)
Ausreichende Leuchten und zugehörige Schalter. Die Steuerung erfolgt über Schalter und Bewegungsmelder mit Zeitschaltung.

SAT Anlage
Die Wohnhausanlage erhält eine SAT-Anlage (Spiegel 120cm TRIAX komplett) inkl. Programmierung und Installation mit ASTRA-Empfang. Jede Wohneinheit erhält eine Anschlussdose. Anschluss gegen Aufpreis.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

14. TERRASSEN, BALKONE, GÄRTEN

Geländer:

Balkon und Terrassengeländer:	straßenseitig: Funder MAX Exterior Platten lt. Farbkonzept Architekt auf Stahlrohr-UK inkl. integrierten Pflanztrögen lt. Gestaltungskonzept Innenhofseitig + Dachgeschoße: Stahlrahmen mit Motivblech, feuerverzinkt und beschichtet lt. Farbkonzept Architekt
Stiegenhausgeländer:	Handlauf aus Edelstahl.
Stahltreppe außen:	Stahl-Wangentreppe mit Gitterrost-Trittstufen schlossermäßig gefertigt zum Aufstieg auf das Dach. Mit Geländer aus Stahlrahmen mit Motivblech, feuerverzinkt und beschichtet lt. Farbkonzept Architekt, Handlauf beschichtet.
Gartentrennung:	Die Abgrenzung zwischen den Eigengärten erfolgt mittels Doppelstabmattenzaun (Höhe: 1,0 m). Der Kinder- & Jugendspielplatz wird von den Eigengärten durch einen 1,0m hohen Pflanztrog bzw. ebenfalls mittels Doppelstabmattenzaun (Höhe: 1,0 m) abgetrennt
Wasser und Stromanschlüsse:	Ab 6m² erhalten Terrassen bzw. Balkone einen frostsicheren, selbstentleerenden Wasseranschluss (Kemperarmatur). Eine Steckdose sowie eine Decken- oder Wandleuchte bei allen Terrassen bzw. Balkonen.

Flachdächer werden lt. Bebauungsbestimmungen extensiv begrünt ausgeführt, Wartungswege mit Betonplatten belegt.

15. AUFZUG

Die behindertengerechte Aufzugsanlage wird vom Kellergeschoss bis in das 2. DG geführt und ist mit einem Notrufsystem ausgestattet. Die Ausstattung inkludiert Spiegel, Haltegriffe, ein Bedienungspaneel, die Beleuchtung etc.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

16. EINLAGERUNGSRÄUME

Jeder Wohnung ist ein Einlagerungsabteil zugeordnet. Die Abteileinheiten sind natürlich belüftet. Die Abteilwände werden aus Metall mit Halbzylinder (sperrbar mit Wohnungsschlüssel) und Türdrücker ausgeführt. Jedes Abteil erhält ein separat schaltbares Licht und eine Steckdose.

17. TIEFGARAGE

In der Garage im Untergeschoß sind 40 Einzelstellplätze für PKW vorgesehen.

Garage- Wände, Decken, Boden: Die Decken und Wände der Garage erhalten einen weißen Anstrich. Der Boden der Garage und der Rampe wird im notwendigen Gefälle hergestellt und erhält eine 2-färbige Beschichtung (OS11b-Beschichtung) lt. Gestaltung Architekt. Die Markierung der Fahrbahn sowie der Stellplatzbegrenzungen erfolgen am Boden, die Stellplatz-Nummerierung wird ebenfalls am Boden angebracht.

Verdunstungsrinnen: Zum Auffangen anfallender Oberflächenwässer sind Verdunstungsrinnen in Randbereichen vorgesehen.

Garage- Türen und Tore: Die Bedienung des Einfahrtsgaragentores erfolgt mit Schlüsselschalter bzw. Handfunksender beim Einfahren. Nach dem Passieren von Lichtschranken schließt das Tor automatisch. Bei der Ausfahrt wird das Garagentor via Induktionsschleife geöffnet.
Alle Türen und Tore, welche verschiedene Brandabschnitte wie Schleusen, Technikräume usw. trennen, sind als Stahlblechtüren mit Oberkopftürschließer, Leitprodukt: Domoferm Trend oder gleichwertiges, ausgeführt. Türdrücker Standard. Farbe nach Wahl des Architekten

Garage- Technische Ausrüstung: Die Beleuchtung der Garage wird über Bewegungsmelder gesteuert. Die vorgeschriebene Notbeleuchtung wird mit Einzelbatterieleuchten hergestellt.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

18. ALLGEMEINES

Einrichtungsgegenstände	Die in den Plänen dargestellte Einrichtung ist lediglich als Einrichtungsvorschlag zu verstehen. Die Einrichtung wie Möblierung, Waschmaschine und Leuchtkörper der Wohnung sind nicht im Leistungsumfang enthalten
Brieffachanlage	Im Eingangsbereich befindet sich die Brieffachanlage, welche mit dem Wohnungsschlüssel sperrbar ist zB: RENZ - Tetro.
Paketfachanlage	Ebenfalls im Eingangsbereich befindet sich ein Raum mit einer Paketfachanlage zB: RENZ-Paketfachanlage "Exklusive-Linie" mit Paketfächern in S, M, L und XL, inkl. Renz-Steuereinheit Freistehende Brief- und Paketkastenanlage mit enganliegender 3-seitiger Verkleidung, mit elektronischem Schloss
Kinderwagen- & Fahrradräume	Der Kinderwagen und Fahrradabstellraum befindet sich im Erdgeschoß in unmittelbarer Nähe des Eingangs und kann auch vom Gehsteig aus betreten werden. Der zweite Fahrradraum befindet sich im Nebengebäude im Innenhof. Die Schlösser sind in die Zentralsperranlage eingebunden. Für die Fahrräder sind verzinkte Ständer und Aufhängungen vorgesehen. Der Boden wird als versiegelter Estrich ausgeführt, die Wände sind weiß gestrichen. Der Raum wird ausreichend über mehrere Beleuchtungskörper belichtet und ist natürlich belüftet.
Müllraum	Der Müllraum liegt neben der Garagenein- & Ausfahrt an der Donaufelderstraße und kann somit leicht beim Betreten und Verlassen des Hauses erreicht werden. Der Müllraum verfügt über eine eigene Wasserversorgung, die Belüftung erfolgt mechanisch über Dach.
Technik & Nebenräume	Der Boden besteht aus versiegeltem Estrich und wird im notwendigen Gefälle hergestellt. Die Decken und Wände erhalten einen Anstrich in Weiß.

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Außenanlagen	Allgemeine Außenflächen werden begrünt. Die Abgrenzung zu den Eigengärten und Privatbereichen erfolgt wie zuvor beschrieben. Die erforderlichen Zugangs- und Verbindungswege werden als Terraway ausgeführt und erhalten eine Beleuchtung
Grundsätzliches	Ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es bei natürlichen Materialien (Parkett, usw.) zu Farb- und Strukturabweichungen gegenüber den bemusterten Materialien, welche teilweise auch nur einzelne Elemente betreffen, kommen kann. Änderungen der Materialien und Ausstattungen bleiben dem Bauträger vorbehalten. In diesem Fall gelangen nur gleichwertige Materialien zur Ausführung. Ebenso sind durch technische Gegebenheiten oder behördliche Vorschriften bedingte Änderungen.

19. SANITÄREINRICHTUNG

WC	Wand-WC, Fabrikat Laufen Pro S oder gleichwertiges, Tiefspüler mit Unterputz-Spülkasten inkl. Sitzbrett, Deckel und Drückerplatte (TECE), weiß
Waschtisch	Laufen pro S od. gleichwert., Größe lt. Plan, Farbe weiß
Handwaschbecken	Laufen pro S od. gleichwert., Größe lt. Plan, Farbe weiß
Badewanne (wenn vorgesehen)	Kaldewei- Classic Duo 110 175-180 x 80 cm od. gleichwertig; mit Mittelablauf, Farbe weiß
Dusche	Begehbare Dusche mit Bodenablauf und mit ESG Scheibe einseitig und in einigen Tops Duschkabinen inkl. Glas-Tür
Waschbecken-Armatur	Grohe-Einhand-Waschtischbatterie Serie Essence Neu
Badewannenarmatur	Grohe-Einhand-Wannenbatterie Serie Essence Neu
Regenwalddusche	Grohe Rainshower System 210 mit Thermostatbatterie
Waschmaschinenanschluss	In jeder Wohnung befindet sich ein Anschluss für eine Waschmaschine im Badezimmer oder AR

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

20. FARB- UND MATERIALKONZEPT

1. Fassade

a. Wärmedämmverbundsystem:

Hauptfläche: Oberputz auf Silikonharzbasis
Farbe: Baumit 0019 (HBW89)
Struktur. Reibputz 1,5 bzw. 2,0mm

Baumit 0019

b. Fassade hinterlüftet:

Straßenseitig: EG+1.OG
Innenhofseitig: EG

Funder MAX Exterior Platten
Farbe: 0742 NT - Pebble Grey
bzw. lt. Bemusterung

0742 NT - Pebble Grey

c. K-Säule:

Funder MAX Exterior Platten
Farbe: 0768 NT - Sparrow
bzw. lt. Bemusterung



0768 NT - Sparrow

d. Sockel Eingangsbereich unter „K-Säule“ + Pflanztrog Innenhof

Sichtbeton SB3



e. Balkonbrüstungen:

Straßenseitig: 1.OG

Funder MAX Exterior Platten
Farbe: 0742 NT - Pebble Grey
bzw. lt. Bemusterung

inkl. Integrierten Pflanztrögen lt. Gestaltungskonzept

0742 NT - Pebble Grey

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

Straßenseitig: 2.-4.OG+1.DG

Funder MAX Exterior Platten
Farbe: 0098 NT - Mandola
bzw. lt. Bemusterung


inkl. Integrierten Pflanztrögen lt. Gestaltungskonzept



0098 NT - Mandola

Bei straßenseitigen Einschnitten/Absenkung der Pflanztröge:

Brüstung mit Edelstahlnetz zw. Formrohren





Innenhofseitig + Gaupen 2.DG:

Motivblech auf Stahlrohr-UK,
feuerverzinkt und Beschichtet
Farbe: NCS S 3010-Y20R



NCS S 3010-Y20R

f.

Zierelemente:

Fassadenbänder Innenhof:

mehrfach gekantetes Blech (C-Profil)

Farbe: NCS S 3010-Y20R




NCS S 3010-Y20R



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

g. Absturzsicherung bei franz. Fenster
h= 102 cm
Motivblech auf Stahlrohr-UK,
feuerverzinkt und Beschichtet
Farbe:
Paneel: NCS S 3010-Y20R
Rahmen: RAL 7016 Anthrazit

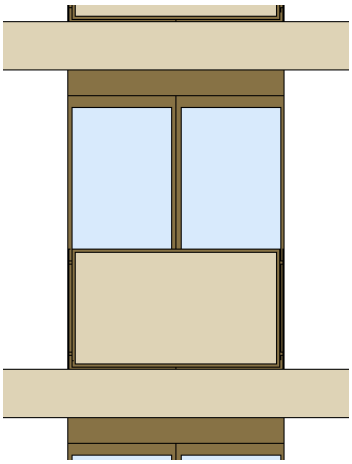

2. Dach

a. **Flachdach**:
extensiv begrünt
Attikablech Dach:
RAL 7016 Anthrazit

Sonst. Abdeckbleche EG-DG:
RAL 7016 Anthrazit



Dachgarten (Whg. 68, 69, 70)



b. **Schrägdach:**
Eternit Dachschindel glatt
ED-XL Rechteck 40/60 vollkantig
Farbe: Naturgrau





Verlegemuster

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

3. Fenster / Portale

a. Kunststofffenster mit Alu-Deckschale
Mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung

Oberfläche:
innen: weiß RAL 9016

Außen-Deckschale:
Aluminium RAL7016 Anthrazitgrau



b. **Sonnenschutz:**
OG: außenliegende Raffstore in Vorbaukasten,
Z-Lamellen 80mm breit, schienengeführt

Farbe: RAL 7016 Anthrazit



Kasten: RAL7016 Anthrazitgrau



Lamellen: RAL7016 Anthrazitgrau

c. Fensterbeschläge
Glutz 5071 - Memphis



Edelstahl

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

d. Sohlbank außen Aluminium,
L-Abschlussprofile,
Fensterrahmen



RAL7016 Anthrazitgrau

e. Fensterbank innen
Helopal Puritamo





RAL 9016 Verkehrsweiß

f. **Dachflächenfenster im 1. Und 2.DG**
VELUX Fenster Kunststoff
+außenliegender Sonnenschutz

Tlw. in Kombination mit unterem Fixfeld



Farbe:
innen-Kunststoff weiß RAL 9016 Verkehrsweiß
außen-Aluminium, NCS S 7500-N, Farbe: grau





HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

g. **Sonnenschutz Dachflächenfenster**

Rollladen mit Elektro-Antrieb
Farbe analog Fenster









h. Hauseingangstüren
Aluminium-Rahmenprofil verglast
Leitprodukt: Schüco ADS 75
Oberfläche RAL7016 Anthrazitgrau






RAL7016 Anthrazitgrau

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

i. Aluminiumtüren: Sichtbeschlag Drücker / Hebel Glutz 5066


Falls erforderlich Rohrrahmen Türdrücker Glutz 50661



Edelstahl

j. Aluminiumtüren Hauseingang: Griffstange (Außentür)- über gesamte Flügelhöhe

nur außen Stoßgriffe Glutz 5765

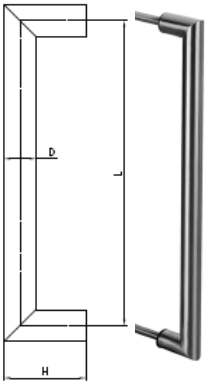

Edelstahl

k. Aufzugsportale sichtbar

(Ansicht Stiegenhaus)

Zarge und Teleskopschiebetüren, lackiert

Farbe: NCS S1505-Y30R *(passend zu Fliesen)*

Kabine: Edelstahl

NCS S1505-Y30R

l. Garagentor:

Rollgittertor

mit Streckmetallfüllung

(5,80m² freier Querschnitt)

Alu eloxiert



Alu eloxiert

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

4. Böden-Allgemeinbereiche

a.

Bodenversiegelung
RAL 7047 Telegrau 4
Einlagerungsräume

RAL 7047 Telegrau 4


Garage
Beschichtung 2 färbig
Stellplatzfläche:
RAL 7047 Telegrau 4
Fahrbahn, Linien, Abgassockel
RAL 7045 Telegrau 1



RAL 7045 Telegrau 1

b.

Stiegenhaus, Gänge, Foyer
Floor Gres Build BONE TU
Naturale R10/B 60 x 60




Kontrastfarbe Für Stufenvorderkante
Floor Gres Build COAL TU
Tritt- und Setzstufen 120cm fugenlos
(aus Fliesenformat 60x120cm)



c.

Windfang Schmutzmatte
Metall / Teppich
Leitprodukt: Scheybal Mega-Mat Fein

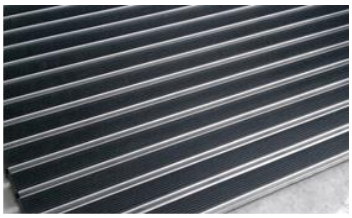

d.

Gitterrost Edelstahl 30/10 außen vor Eingangsbereich



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

5. Innentüren

a. **Innentüren Allgemeinbereiche**


Leitprodukt: Domoferm Trend US 431 stumpf einschlagend

Blockzarge, NCS S1505-Y30R, Beige

Türblatt – Weiß matt beschichtet


Bei Schleusen: Sichtfenster schmal hochformatig

VX-Objektbänder



Zarge:


NCS S1505-Y30R

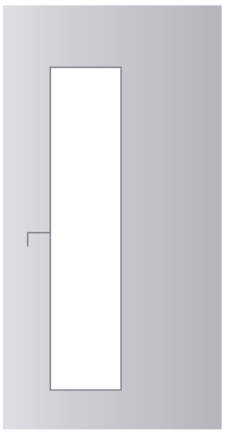

Türblatt:RAL

9016 Verkehrsweiß

b. Stahlblechtüren
Sichtbeschlag Drücker Glutz 5066



Edelstahl

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

c.

Wohnungseingangstür

Außen: NCS S1505-Y30R

Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß



Stahlblockzarge 2-färbig

Gangseitig NCS S1505-Y30R, Beige
Wohnungsseitig weiss

Tür:

Leitprodukt: Dana Dominant 3, EI_2 30

Kanten mit verdeckten Anleimern aus Eiche

Türblatt:

RAL9016 Verkehrsweiß matt beschichtet
3-teilige Anuba Bänder

Türnummern:

Einzelziffern pulverbeschichtet in
NCS S1505-Y30R, auf Türblatt geklebt

Türspion „ABUS Türspion“

Artikel Nr.: 1200



d.


Innentüren weiß

Holz-Umfassungszarge


RAL9016 Verkehrsweiß

Holzwerkstoff, Tür stumpf einschlagend

Zarge: Leitprodukt: Dana F97 Modul




RAL 9016 Verkehrsweiß

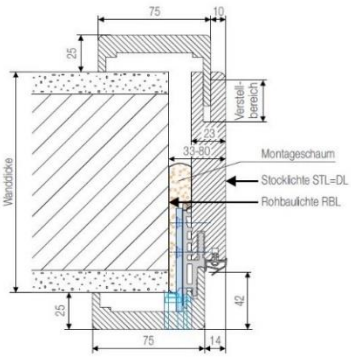

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

e. Sichtbeschlag Innentüren
Glutz 5071 Memphis

Edelstahl

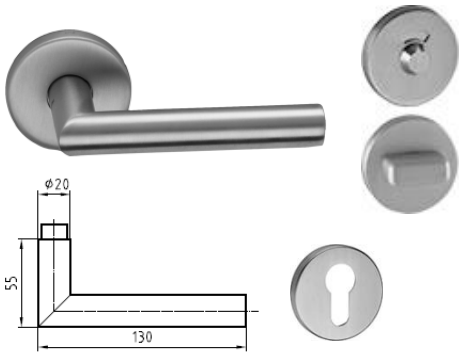

f. Wohnungseingangstür mit Edelstahlbeschlag, außen Knopf mit Langschild
Glutz Memphis



g. Türstopper Wand (Allgemeinbereiche):
Glutz 5947A



Edelstahl / Gummi

h. Türstopper Wohnungstüren
(bei Bedarf)



Wandtürstopper: Weiß

1x je Wohnung für Eingangstür



Boden: Edelstahl / Gummi

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

6. Briefkästen und Paketboxen

a. Brieffachanlage

zB: RENZ TETRO:
Freistehende Briefkastenanlage mit enganliegender Verkleidung 3-seitig, geräuschgedämpfte Einwurfklappe RSK, inkl. Namensschild,
zweites Namensschild: Werbung ja/nein,
Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau



RAL7016 Anthrazitgrau

b. **Paketfachanlage:**

zB: RENZ PLAN – „Exclusive Line“

Freistehende Paketkastenanlage mit enganliegender Verkleidung 3-seitig,

mit elektronischem Schloss,

Renz-Steuereinheit für Paketkästen,



Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau



RAL7016 Anthrazitgrau

7. Wandbegrünung

Pflanzenwand im Foyerbereich

inkl. automat. Bewässerung und Beleuchtung

Pflanzbecken mit zus. Bepflanzung u Schotteroberfläche nach Wahl

lt. Gestaltungskonzept Architektur/Gärtner

Abmessungen ca. 3,70x4,50m



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

8. Schlosser

a. **Stiegenhaus**:

Handlauf Edelstahl, DM 40mm

Befestigung Edelstahl

b. **Brüstungen Balkone:**

siehe Punkt 1) Abs. e+g

c. **Treppen Dachterrasse** (nur im 2.DG)

Stahl-Wangentreppe mit Gitterrost-Trittstufen schlossermäßig gefertigt zum Aufstieg auf das Dach.

Geländer aus Stahlrahmen mit Motivblech, feuerverzinkt und beschichtet lt. Farbkonzept Architekt, Handlauf beschichtet




d. **Kellerabteile**

Leitprodukt: Gerhardt Braun „NOVUM“

Lochblech – Trennwandsystem

Türen inkl. Drücker und Schloss





e. **Fahrradaufhängung**

Bügel auf Unterkonstruktion



d. **Pergola mit Sonnenschutzlamellen** im 2. DG

Blechlamellen in RAL7016 Anthrazit



9. Maler

Wandfarbe Weiß RAL 9016

10. Fliesenleger – Bodenleger Wohnungen

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

a. **Wände / Böden Sanitärbereiche**


Keramischer Fliesenbelag, Format 30/60cm, Böden R10b
Im wilden Verband bzw. orthogonal verlegt,
Wände teilweise gemalt mit wischfester Halbdispersionsfarbe

Fliesenhöhe Bad:
Duschbereich Zargen Oberkante,
Waschtisch bis Höhe 1,20 m
Fliesenhöhe WC Höhe 1,20 m
Fliesenoberkante Schlüterschiene Alu eloxiert
Kantenausbildung Schlüterschiene Alu eloxiert
Revisionstüren mit Magnet gemalt bzw. mit Fliesenbelag

Feinsteinzeug
Margres Edge White Snow
Format 30/60




Margres Edge Cream
Format 30/60

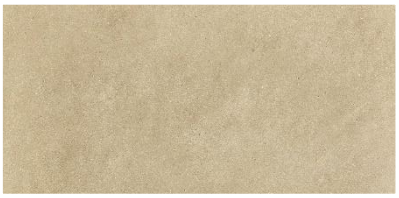

Margres Edge Silver
Format 30/60



Margres Edge Carbon
Format 30/60

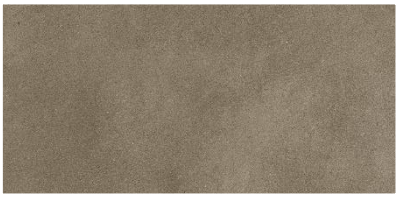

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

b.

Parkettböden

Scheucher – Landhausdiele
Eiche „IBIZA“
MULTIFLOR NOVOLOC ® 5G 2200
Landhausdiele 1-Stab
ca. 3,6mm Nutzschicht,
Breite 182mm, Länge 2200mm

Oberfläche:

„SEDA“ (natürlich matt, geölt & gewachst)

Struktur: geschliffen



Eiche – ELEVATION IBIZA

Alternativvariante:

Scheucher – Landhausdiele
Eiche „FORMENTERA“
MULTIFLOR NOVOLOC ® 5G 2200
Landhausdiele 1-Stab
ca. 3,6mm Nutzschicht,
Breite 182mm, Länge 2200mm



Eiche – ELEVATION KORSIKA

Scheucher – Landhausdiele
Eiche astig „VALETTA“
MULTIFLOR NOVOLOC ® 5G 2200
Landhausdiele 1-Stab
ca. 3,6mm Nutzschicht,
Breite 182mm, Länge 2200mm



Eiche astig „VALETTA“

Sockelleiste weiß

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

11. Außenanlagen

a. **Terrassen und Balkone:**
WPC Dielen
WOHNDECK® WPC Terrasse TOP
Farbe: Schiefer




b. Gehwege Innenhof:
TERRAWAY: Gießharzbodenbelag



c. Vorplatzbereich Hauseingang:
Gussasphalt



d. Rasenkante: Stahlblech verzinkt



e. Pergola
Begrünte Holzpergola aus Lärche lt. stat. Erf. über Kleinkinderspielplatz



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

f.

Zaun zwischen Gärten:

Stabgitterzaun

H=100cm

entlang Grundgrenze H=160cm

gemäß Farbkarte Hersteller



Anthrazit

g.

ZARGES Schachtdeckel

Edelstahl-Deckel teilweise druckdichte
Ausführung Belag frei wählbar:
Terraway (Wege)
Plattenbelag (Terrasse)
Versiegelung (Keller)
etc.
Gewichtsklasse gemäß stat. Erfordernis



Edelstahl befüllbar

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

12. Sanitärausstattung

a. Waschtisch Laufen Pro S, weiß, keramik
Art.Nr.: 810963; 60x46,5 cm




b. Laufen Pro S asymmetrisch,
weiß, keramik
Art. Nr.: 815960; 36x25cm



c. WC-Schale:
Tiefspülklosett Laufen Pro ohne Spülrand
Artikel Nr.: 820966; 36x53cm
Inkl. WC-Sitz und Deckel mit Softclosing




d. WC-Drückerplatte:
Geberit SIGMA 30,
Zwei-Mengen-Spülung
Platte und Tasten: weiß matt lackiert
Designstreifen: weiß
Art.nr.: 115.883.01.1



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

e.

Handtuchheizkörper Bad
KERMI - Diveo-E
inkl. Elektro-Set FKS

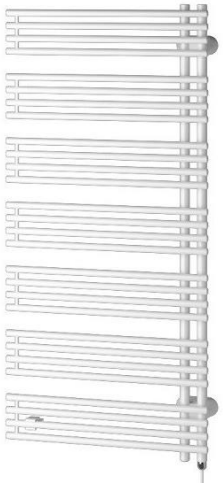

f.

Grohe-Einhand-Waschtischbatterie
Serie Essence Neu
Art.nr. 23591001



Alternative:
Duravit-Einhebelmischer M
Serie C.1
Art.nr. C11020001



g.

Badewanne
Kaldewei- Classic Duo 110
175x75 bzw.180 x 80 cm
Art.Nr.: 291000010001
Mittelablauf



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

h.

Wannenarmatur
Grohe-Einhand-Wannenbatterie
Serie Essence Neu
Art.nr. 33624001



Grohe Brausestangenset 60cm
Serie Euphoria 110 Massage
Art.nr. 27243001

Alternative:

Duravit Wannenthermostat
Serie C.1
Art.nr. C15220000



i.

Dusche Extra:
Grohe Rainshower System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie
Art.nr. 27967000




Alternative:

Duravit Shower System
Serie C.1
Art.nr. C14280008



j.

Duschrinne
Edelstahl-Duschrinne mit Abdeckung für Fliese 80x7cm

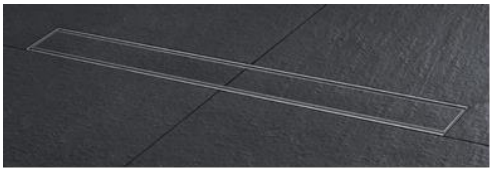

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

k. **Klimaanlage Innen- & Außeneinheit**

Fabrikat:
Mitsubishi Kompakt Wandgerät
MSZ-AP



Alternativprodukt:
DAIKIN Perfera FTXM-M

Alternative Sonderwunsch:
Mitsubishi Premium-Design-Wandgerät
MSZ-EF



Alternativprodukt:
DAIKIN Emura FTXJ-MW

Type Außeneinheit: Mitsubishi



Alternativprodukt:
DAIKIN Außeneinheit 3MXM-M

l. **Einzelraumlüfter**:

Wernig - Typ Silent ECO



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

13. Elektrotechnik

a. Schalterprogramm

Berker K1, polarweiß glänzend



Schalter




Steckdose

Raumthermostat:

mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
3 voreingestellte Zeitprogramme, individuell anpassbar
3 Tagesblöcke: Mo.-Fr., Sa.-So., Mo.-So.
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag
Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
Einstellbereich Fußbodentemperatur 10- 40°C
Einstellbereich Raumtemperatur 5- 30°C



Raumthermostat



Taster Raffstore

b. Wand-/ Deckenleuchte Stiegenhaus

SML- „Sol Surface Square“ LED

Abmessungen 22x22x3 bzw 40x40x4cm

c. Außenstation:

Fabrikat: Gira Türstation Video

Edelstahl, 72fach



Alternative:

Hikvision - IP Intercom 2.0 Video-Gegensprechstelle mit 2 MP Kamera, und Tastaturmodul
gebürstetes Edelstahldesign



HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K

d. Innenstelle:

Fabrikat: GIRA

Typ: Gira Wohnungsstation Video AP Plus,

E2, Reinweiß;

inkl. Gira TKS-IP-Gateway für Appsteuerung mit Gira TKS mobil



Alternative:


Hikvision – Intercom 2.0 Video-Gegensprechstelle mit 7" Touchscreen und WLAN, für den Innenbereich



e. Außenbeleuchtung Balkone/Terrassen

Leuchtwurm – ATLANTIS

Decken-/Wandleuchte, weiß



f. Fluchtwegsleuchten:

SCHRACK NLKSC003WL



bzw. Schrack NLKCWP003W



Alle Bilder und Darstellungen sind symbolisch. Farbangaben ähnlich

HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH | Geschäftsführer: Architekt DI Andreas Hawlik
Neuwaldegger Straße 14 | 1170 Wien | www.huss-hawlik.at
office@huss-hawlik.at | T +43-1-489 62 66 | F +43-1-489 62 73
FN 252272p | UID ATU 613 933 25 | IBAN AT29 1700 0001 4004 3427 | BIC BFKKAT2K