

ZK-D4330

33 zonas de muy alto rendimiento
Arco Detector de Metales



Características

- 33 zonas de detección
- 7" LCD HD interfaz de pantalla
- Control Remoto
- Instalación y uso sencillos
- Dentro y fuera de la cuenta
- Comunicación TCP/IP
- Excelente capacidad antiinterferente y estabilidad.
- Cada zona tiene 500 niveles de sensibilidad ajustables
- Admite la personalización de la interfaz de varios idiomas
- Mayor precisión y velocidad de verificación
- Función de memoria de recuento de pases y recuento de alarmas

Aplicaciones



Centro de exhibiciones



Bancos



Oficinas gubernamentales



Cárceles



Fabricas



Hotel

Estructura avanzada

- ZK-D4330 adapta la estructura de vigas, modular diseño y diseño de cableado oculto. Este diseño no solo es más conveniente para la instalación, mantenimiento y logística, pero también permite mayor nivel de seguridad.
- Paneles avanzados robustos y lavables.
- Alta durabilidad, anti-desgaste y estructura resistente a la intemperie.



- Un soporte de metal de acero inoxidable con ajustable los ángulos de visión proporcionan un mejor ángulo de visión y evita el reflejo de la luz. además, el El brillo de la luz de fondo se puede ajustar mediante el programa para hacer la interfaz más clara.



◀ Soporte metalico

- Adapta la alimentación de baja tensión de 15 V para proteger el cuerpo humano. El interruptor está equipado con un luz indicadora del estado de la fuente de alimentación.
- Se entrega un conector de cable de señal con el dispositivo. Puede conectar el cable de señal conector para implementar el enlace entre el torniquete y el paseo por detector de metales.



◀ Fuente de alimentación y interfaz de enlace

Elementos opcionales

- Función IP65, mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y el polvo.
- Rueda universal, hace que el dispositivo se mueva más fácilmente.
- Integrado en el software de rayos X.
- Integrado en ZKBiosecurity3.0.
- Batería de respaldo durante 4 u 8 horas de uso continuo.




◀ Rueda universal



Área de detección

- Admite múltiples modos de zona de detección, incluyendo los modos de una sola detección zona, 6 zonas de detección, 11 zonas de detección, y 33 zonas de detección.
- 0-500 niveles de sensibilidad ajustables de Zona y en general.
- Desde el nivel del zapato hasta la barra transversal, se detecta varios objetos metálicos simultáneamente
- Ambos lados del indicador LED pueden ser claramente sentido en la posición real del metal. Y dependiendo del tamaño y la forma del metal, diferentes intensidades de alarma se muestran en el Panel de control
- Detección precisa de armas y contrabando, mientras filtra relojes, monedas, cinturones, botones y otros elementos inofensivos
- Inofensivo para el cuerpo humano, marcapasos cardíaco, mujeres embarazadas, disquete magnético, cintas de grabación, etc.

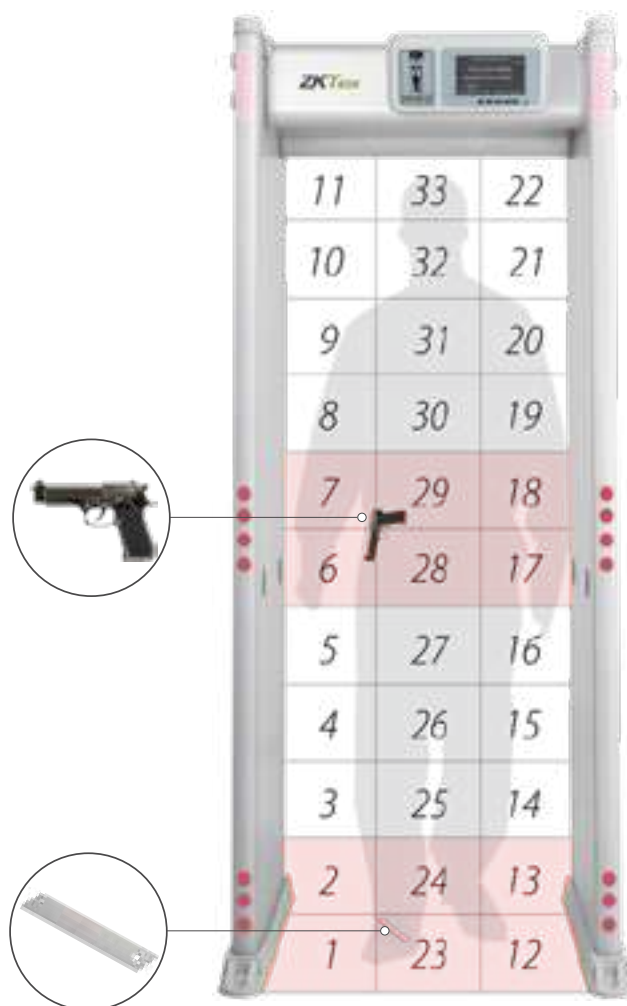

▲ Área de Detección

Interfaz principal


- 1 Conteo de pasajeros de precisión y recuento de alarmas
- 2 Muestra la intensidad de la interferencia en el icono
- 3 Indicador de falla del sensor de infrarrojos en el icono
- 4 Configuración de canal
- 5 Mostrar fecha y hora



Menú




Fuerte antiinterferencia

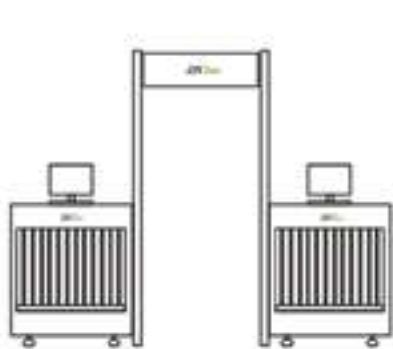

Solo es necesario mantener 10 cm de máquina de rayos X



Solo es necesario mantener 10 cm entre dos caminar a través del detector de metales

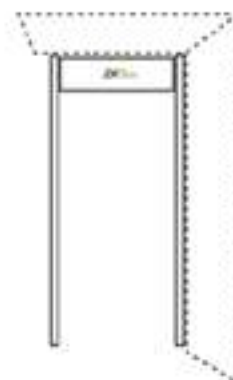

Solo es necesario mantener 10 cm. de la pared

Dimensions

Voltaje de entrada	15V
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 65 °C
Dimensiones externas (mm)	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensiones del canal (mm)	2010 (H) x 760(W) x 760 (D)
Dimensiones del paquete (mm)	2300 (H) x 335(W) x 800 (D)
Peso bruto	70 kg
Poder corriente	20W
Software soportado	ZKBio SIS
Interfaz de comunicación	RJ45 (TCP/IP)

Dimensiones

