PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE

DIAGNOSTIC | MAINTENANCE | ENTRETIEN | RÉPARATION

GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL

VOITURE LÉGÈRE

DIAGNOSTIC - MAINTENANCE - ENTRETIEN

GUIDE COMPLET AVEC ILLUSTRATIONS, PHOTOS RÉELLES, SCHÉMAS, PROCÉDURES ET CAS PRATIQUES



PLUS DE 100 PAGES ILLUSTRÉES EN COULEUR

MOTEUR | HUILE | REFROIDISSEMENT | BATTERIE | DÉMARRAGE | FREINS | PNEUS | TRANSMISSION | DIRECTION | CLIMATISATION | DIAGNOSTIC OBD


MOTEUR ET CYLINDRES


SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT


SYSTÈME D'HUILE


BATTERIE ET ALTERNATEUR


DÉMARRAGE


TABLEAU DE BORD ET VOYANTS


SYSTÈME DE FREINAGE


PNEUS ET JANTES


TRANSMISSION ET BOÎTE


DIRECTION ET SUSPENSION


CLIMATISATION


DIAGNOSTIC OBD

Référence : PRUMID-GTPM-08-2026

Édition 2026 – Tous droits réservés

(+225) 01 02 02 49 84
(+225) 07 59 07 29 84
prumidpolytechniquemarine@gmail.com
Abidjan, Côte d'Ivoire

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
Votre partenaire pour la maintenance et la fiabilité de vos équipements

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE

VOITURE LÉGÈRE
DIAGNOSTIC - MAINTENANCE - ENTRETEN

MOTEUR
LUBRIFICATION
REFROIDISSEMENT
ALIMENTATION
ÉLECTRICITÉ
DÉMARRAGE
BATTERIE
FREINAGE
PNEUS
TRANSMISSION
DIRECTION
CLIMATISATION
DIAGNOSTIC OBD
PLANS ET SCHÉMAS
CAS PRATIQUES
FICHES D'ENTRETIEN

100+ PAGES

PRUMID
GTPM-08-2026

Mentions techniques et sécurité

Ce document est un guide pédagogique général. Il ne remplace pas le manuel de réparation correspondant au VIN, à la motorisation, à la boîte et au millésime. Les capacités, viscosités, normes de fluides, couples, pressions, jeux, seuils et périodicités doivent être vérifiés dans la documentation officielle.

ARRÊT ET SÉCURISATION : voyant rouge de pression d'huile, surchauffe, fuite de carburant, fumée importante, perte de freinage, pneu endommagé, direction anormale ou bruit mécanique intense. Immobiliser le véhicule en sécurité et faire contrôler avant remise en circulation.



Schéma pédagogique uniquement.

Sommaire — 115 chapitres et fiches

N°	Chapitre
001	Présentation du guide et périmètre
002	Sécurité, immobilisation et EPI
003	Identification du véhicule et VIN
004	Architecture générale d'une voiture
005	Moteur essence et moteur diesel
006	Cycle moteur quatre temps
007	Cylindrée, alésage et course
008	Bloc-cylindres et chemises
009	Pistons, segments et compression
010	Culasse, soupapes et arbre à cames
011	Bielle et vilebrequin
012	Courroie ou chaîne de distribution
013	Admission d'air et filtre
014	Carburant, réservoir et filtre
015	Injection essence
016	Injection diesel et haute pression
017	Allumage, bobines et bougies
018	Lubrification moteur : rôle de l'huile
019	Choisir l'huile moteur
020	Contrôle du niveau d'huile
021	Vidange moteur et filtre à huile
022	Pression d'huile et voyant rouge
023	Fuites d'huile moteur
024	Reniflard et ventilation du carter
025	Refroidissement : principes
026	Radiateur et échange thermique
027	Pompe à eau et courroie d'entraînement
028	Thermostat et régulation thermique
029	Ventilateur de refroidissement
030	Liquide de refroidissement
031	Surchauffe moteur
032	Fumée noire à l'échappement
033	Fumée bleue et consommation d'huile
034	Fumée blanche ou vapeur
035	Vibrations au ralenti
036	Vibrations à l'accélération
037	Bruits anormaux du moteur
038	Perte de puissance et consommation excessive
039	Batterie 12 V : types et entretien
040	Tester la batterie
041	Alternateur et circuit de charge
042	Démarreur, relais et câbles
043	Fusibles et relais
044	Faisceau, masses et connecteurs
045	Calculateur moteur et codes défaut
046	Voyants du tableau de bord : principes

N°	Chapitre
047	Voyant pression d’huile
048	Voyant température moteur
049	Voyant batterie / charge
050	Voyant moteur et antipollution
051	Voyant ABS et stabilité
052	Niveaux des fluides : méthode générale
053	Liquide de frein : niveau et état
054	Direction assistée hydraulique ou électrique
055	Boîte de vitesses manuelle
056	Boîte automatique et transmission
057	Embrayage et commande
058	Cardans, joints homocinétiques et soufflets
059	Pneus : dimensions et marquages
060	Pression des pneus
061	Usure, coupures et hernies des pneus
062	Permutation et équilibrage des roues
063	Jantes, écrous et couple de serrage
064	Freins : principes et inspection
065	Plaquettes, disques et étriers
066	Liquide de frein et purge
067	Frein de stationnement
068	ABS, ESP et aides au freinage
069	Suspension, amortisseurs et ressorts
070	Direction et géométrie
071	Roulements de roue
072	Éclairage et signalisation
073	Essuie-glaces, lave-glace et visibilité
074	Climatisation et ventilation habitacle
075	Échappement, catalyseur et FAP
076	Fumée d’échappement et diagnostic
077	Démarrage difficile à froid
078	Démarrage difficile à chaud
079	Le moteur ne démarre pas
080	Ralenti instable et calages
081	Surchauffe en circulation lente
082	Consommation excessive de carburant
083	Temps moteur, kilométrage et compteur horaire
084	Temps calendaire et périodicités
085	Temps de chauffe et conduite à froid
086	Temps d’arrêt, refroidissement et intervention
087	Temps d’immobilisation et stockage
088	Diagnostic OBD : méthode
089	Contrôles visuels avant départ
090	Contrôle après réparation
091	Maintenance préventive et historique
092	Pièces, consommables et traçabilité
093	Déchets et environnement
094	Fiche d’intervention PRUMID
095	Checklist finale et qualité
096	Annexe A — Fiche d’identification véhicule
097	Annexe B — Fiche de contrôle des niveaux
098	Annexe C — Fiche de diagnostic batterie
099	Annexe D — Fiche de contrôle des pneus
100	Annexe E — Fiche de contrôle du freinage
101	Annexe F — Fiche de contrôle du refroidissement
102	Annexe G — Fiche de suivi des fumées
103	Annexe H — Fiche de suivi des vibrations
104	Annexe I — Fiche d’entretien périodique
105	Annexe J — Rapport de diagnostic OBD
106	Annexe K — Inventaire des pièces et consommables
107	Annexe L — Contrôle avant départ

N°	Chapitre
108	Annexe M — Contrôle après intervention
109	Annexe N — Historique de maintenance
110	Annexe O — Liste de vérification atelier
111	Annexe P — Tableau des symptômes et pistes
112	Annexe Q — Fiche de contrôle de charge
113	Annexe R — Fiche d’inspection visuelle
114	Annexe S — Fiche de recommandation client
115	Annexe T — Glossaire technique

001. Présentation du guide et périmètre



Schéma pédagogique uniquement.

Guide général de diagnostic et d’entretien des voitures particulières à moteur thermique, essence ou diesel, avec systèmes électriques et électroniques.

Contrôle pratique : Identifier marque, modèle, année, motorisation, VIN et manuel constructeur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les procédures et valeurs varient selon véhicule, moteur, boîte et marché.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

002. Sécurité, immobilisation et EPI



Schéma pédagogique uniquement.

Préparer une aire plane, éclairée et ventilée; caler le véhicule et sécuriser les clés.

Contrôle pratique : Porter lunettes, gants appropriés et chaussures de sécurité; utiliser des chandelles homologuées.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais travailler sous un véhicule tenu uniquement par un cric.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

003. Identification du véhicule et VIN



Schéma pédagogique uniquement.

Le VIN et les codes moteur permettent de retrouver les pièces, fluides et procédures corrects.

Contrôle pratique : Comparer la carte grise, l’étiquette véhicule et le numéro frappé.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas commander de pièces sur la seule base de l’apparence.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

004. Architecture générale d’une voiture



Schéma pédagogique uniquement.

Moteur, transmission, châssis, freinage, direction, suspension, pneus et systèmes électriques travaillent ensemble.

Contrôle pratique : Réaliser une inspection générale avant de démonter un organe.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un symptôme peut provenir d’un système voisin.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

005. Moteur essence et moteur diesel



Schéma pédagogique uniquement.

Les moteurs diffèrent par l’allumage, l’injection, les taux de compression et le post-traitement.

Contrôle pratique : Utiliser les procédures adaptées au type de motorisation.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas appliquer les consignes d’un moteur essence à un diesel sans validation.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

006. Cycle moteur quatre temps



Cycle simplifié de moteur quatre temps.

Admission, compression, combustion/détente et échappement décrivent le cycle de base.

Contrôle pratique : Vérifier les repères de distribution et les données constructeur en cas d'intervention.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Le calage incorrect peut causer de graves dommages.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

007. Cylindrée, alésage et course



Représentation fonctionnelle, non un plan de démontage.

La cylindrée est liée à l’alésage, à la course et au nombre de cylindres.

Contrôle pratique : Relever la référence moteur avant de rechercher les spécifications.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : La cylindrée seule ne donne pas les limites d’usure.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

008. Bloc-cylindres et chemises



Représentation fonctionnelle, non un plan de démontage.

Le bloc supporte les cylindres et les organes internes; les conceptions varient.

Contrôle pratique : Contrôler les fuites externes et les symptômes de compression avant démontage.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : L’usinage exige une métrologie et des tolérances exactes.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

009. Pistons, segments et compression



Représentation fonctionnelle, non un plan de démontage.

Les segments assurent l’étanchéité des gaz et contribuent au contrôle d’huile.

Contrôle pratique : Effectuer un test de compression ou d’étanchéité avec une procédure adaptée.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas conclure à un piston usé sans mesures.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

010. Culasse, soupapes et arbre à cames



Représentation fonctionnelle, non un plan de démontage.

La culasse accueille les soupapes et les conduits; la distribution commande les échanges gazeux.

Contrôle pratique : Rechercher les bruits, fuites et anomalies de fonctionnement.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les couples et séquences de serrage sont spécifiques.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

011. Bielle et vilebrequin



Représentation fonctionnelle, non un plan de démontage.

Ils transforment le mouvement alternatif en rotation et transmettent les efforts.

Contrôle pratique : Un cognement métallique impose un diagnostic rapide.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Arrêter le moteur si le bruit est intense ou accompagné d’une alerte.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

012. Courroie ou chaîne de distribution



Cycle simplifié de moteur quatre temps.

La distribution synchronise vilebrequin et arbre(s) à cames.

Contrôle pratique : Respecter l'intervalle et les repères de calage propres au moteur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une rupture peut endommager gravement certains moteurs.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

013. Admission d’air et filtre



Schéma pédagogique uniquement.

Le filtre protège le moteur et une admission étanche permet un débit correct.

Contrôle pratique : Inspecter le filtre, les conduits et les colliers.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un filtre colmaté peut affecter puissance et consommation.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

014. Carburant, réservoir et filtre



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

La qualité du carburant et la filtration protègent pompe et injecteurs.

Contrôle pratique : Rechercher les fuites et utiliser le carburant recommandé.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter toute flamme ou étincelle près du carburant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

015. Injection essence



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

L’injection dose le carburant selon les conditions moteur et les données capteurs.

Contrôle pratique : Lire les codes et données en direct avant de remplacer une pièce.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un code défaut désigne une piste, pas nécessairement la pièce fautive.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

016. Injection diesel et haute pression



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Les systèmes diesel haute pression exigent des procédures et outillages spécifiques.

Contrôle pratique : Contrôler visuellement les fuites sans toucher les conduites en fonctionnement.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec les doigts.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

017. Allumage, bobines et bougies



Schéma pédagogique uniquement.

Sur un moteur essence, l’allumage doit produire une étincelle au bon moment.

Contrôle pratique : Inspecter bougies, bobines et connecteurs selon les données moteur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Couper l’alimentation selon le manuel avant les essais.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

018. Lubrification moteur : rôle de l’huile



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

L’huile réduit les frottements, protège les surfaces et contribue au refroidissement.

Contrôle pratique : Contrôler niveau, aspect et éventuelles fuites.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une huile inadaptée peut accélérer l’usure.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

019. Choisir l’huile moteur



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

Viscosité et normes doivent correspondre aux prescriptions de la motorisation.

Contrôle pratique : Consulter le manuel, y compris les exigences constructeur spécifiques.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas choisir l’huile uniquement par sa viscosité.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

020. Contrôle du niveau d’huile



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

La mesure peut nécessiter un sol plat, un moteur froid ou un délai après arrêt.

Contrôle pratique : Suivre exactement la procédure de jauge ou d’affichage électronique.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter sous-remplissage et surremplissage.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

021. Vidange moteur et filtre à huile



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

La vidange évacue l’huile usagée et le filtre retient les contaminants.

Contrôle pratique : Utiliser le filtre correct, un joint adapté et le couple prescrit.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Collecter l’huile usagée et ne pas la déverser dans l’environnement.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

022. Pression d’huile et voyant rouge



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

Une pression insuffisante peut endommager rapidement les paliers et le moteur.

Contrôle pratique : En cas d’alerte de pression, arrêter le moteur dès que cela est sûr.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas poursuivre la route pour simplement atteindre un atelier.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

023. Fuites d’huile moteur



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

Les fuites peuvent provenir de joints, carter, filtre, bouchon ou conduites.

Contrôle pratique : Nettoyer puis localiser la source avant réparation.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une fuite sur échappement chaud peut provoquer fumée ou incendie.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

024. Reniflard et ventilation du carter



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

La ventilation gère les gaz de carter et aide à limiter les surpressions.

Contrôle pratique : Inspecter durites, clapets et dépôts selon le modèle.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas obturer une ventilation moteur.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

025. Refroidissement : principes



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le circuit maintient le moteur dans sa plage thermique de conception.

Contrôle pratique : Contrôler le niveau à froid et rechercher toute fuite.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

026. Radiateur et échange thermique



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le radiateur dissipe la chaleur; ses ailettes peuvent être obstruées ou endommagées.

Contrôle pratique : Inspecter ailettes, durites et traces de fuite.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter de plier les ailettes avec un jet trop puissant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

027. Pompe à eau et courroie d’entraînement



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

La pompe fait circuler le liquide; son entraînement varie selon le véhicule.

Contrôle pratique : Rechercher bruit, fuite et jeu selon la méthode constructeur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une pompe défectueuse peut provoquer une surchauffe.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

028. Thermostat et régulation thermique



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le thermostat aide à atteindre et maintenir la température de fonctionnement.

Contrôle pratique : Évaluer la montée en température et les données de diagnostic.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas supprimer le thermostat pour masquer une panne.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

029. Ventilateur de refroidissement



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le ventilateur augmente le flux d’air à faible vitesse ou selon la commande du système.

Contrôle pratique : Contrôler fusibles, relais, moteur, capteurs et commande.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Le ventilateur peut démarrer automatiquement même moteur chaud à l’arrêt.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

030. Liquide de refroidissement



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le liquide protège contre gel, corrosion et surchauffe selon la formulation.

Contrôle pratique : Respecter le type, le mélange et la périodicité prescrits.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas mélanger des liquides incompatibles.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

031. Surchauffe moteur



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Les causes possibles comprennent fuite, niveau bas, thermostat, ventilateur, pompe ou radiateur.

Contrôle pratique : S’arrêter en sécurité, couper le moteur si nécessaire et laisser refroidir.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais verser de liquide froid dans un moteur très chaud sans procédure adaptée.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

032. Fumée noire à l’échappement



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Elle peut être liée à un excès de carburant, un manque d’air ou un défaut d’injection.

Contrôle pratique : Noter moteur froid/chaud, charge, odeur et codes défaut.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : La couleur seule ne permet pas de poser un diagnostic définitif.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

033. Fumée bleue et consommation d’huile



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

Une fumée bleutée peut indiquer que de l’huile entre dans la combustion.

Contrôle pratique : Contrôler le niveau et suivre la consommation sur une période mesurée.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une fumée persistante nécessite un diagnostic avant usage prolongé.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

034. Fumée blanche ou vapeur



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Une vapeur brève à froid peut être de la condensation; une fumée persistante peut signaler une anomalie.

Contrôle pratique : Contrôler température, niveau de liquide et symptômes associés.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Surchauffe et perte de liquide imposent l’arrêt et un contrôle.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

035. Vibrations au ralenti



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Les causes possibles incluent supports moteur, combustion irrégulière ou admission.

Contrôle pratique : Relever le régime, les conditions et les codes défaut.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter de remplacer les supports sans diagnostic.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

036. Vibrations à l’accélération



Schéma pédagogique uniquement.

Cardans, supports, roues, transmission ou moteur peuvent être concernés.

Contrôle pratique : Noter vitesse, régime, charge et direction de la vibration.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une vibration soudaine ou forte peut rendre le véhicule dangereux.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

037. Bruits anormaux du moteur



Schéma pédagogique uniquement.

Cliquetis, cognement, sifflement ou grondement ont des causes différentes.

Contrôle pratique : Localiser le bruit et le relier au régime, à la température et à la charge.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Arrêter si le bruit est intense ou accompagné d’un voyant rouge.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

038. Perte de puissance et consommation excessive



Schéma pédagogique uniquement.

Admission, carburant, allumage, compression, échappement ou transmission peuvent être impliqués.

Contrôle pratique : Lire les codes et vérifier les données simples avant les tests avancés.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter les remplacements de pièces au hasard.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

039. Batterie 12 V : types et entretien



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Les batteries plomb-acide, EFB, AGM et autres technologies ont des exigences différentes.

Contrôle pratique : Lire l’étiquette et utiliser un chargeur compatible.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Respecter polarité et consignes du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

040. Tester la batterie



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Tension à vide, état de charge et capacité de démarrage sont des indicateurs distincts.

Contrôle pratique : Utiliser un testeur adapté et interpréter selon la température et la batterie.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une tension seule ne prouve pas que la batterie est bonne.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

041. Alternateur et circuit de charge



Circuit de charge simplifié; ne pas débrancher la batterie moteur tournant.

L’alternateur et le régulateur maintiennent l’alimentation et rechargent la batterie.

Contrôle pratique : Mesurer selon la procédure et les charges électriques prescrites.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais débrancher la batterie moteur tournant pour tester l’alternateur.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

042. Démarreur, relais et câbles



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Le démarrage dépend de la batterie, des connexions, du relais et du démarreur.


Contrôle pratique : Contrôler connexions, chutes de tension et bruit du démarreur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter les courts-circuits avec des outils métalliques.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

043. Fusibles et relais



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Les protections limitent les dommages lors d’une surintensité.


Contrôle pratique : Remplacer par le calibre et le type spécifiés.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais ponter un fusible.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

044. Faisceau, masses et connecteurs

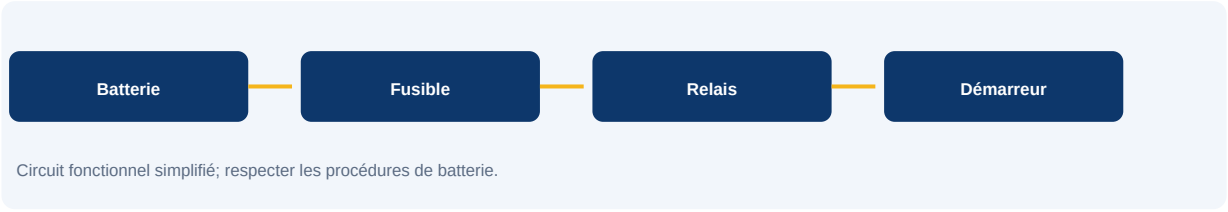

Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Corrosion, humidité et vibrations créent des pannes intermittentes.

Contrôle pratique : Inspecter les masses, connecteurs et traces d’échauffement.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Déconnecter les systèmes sensibles selon le manuel.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

045. Calculateur moteur et codes défaut



Les codes OBD orientent les tests sans prouver seuls la cause.

L’ECU surveille le moteur et mémorise des défauts détectés.

Contrôle pratique : Enregistrer les codes, données figées et conditions d’apparition.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas effacer les codes avant de documenter le diagnostic.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

046. Voyants du tableau de bord : principes



Le sens exact d'un voyant est défini par le manuel constructeur.

Les témoins signalent un état, une alerte ou un défaut; la couleur et le symbole sont importants.

Contrôle pratique : Consulter le manuel du véhicule pour chaque voyant.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un voyant rouge ou une alerte STOP exige une réaction immédiate adaptée.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

047. Voyant pression d’huile



Schéma de principe : architecture et filtration selon moteur.

Il peut indiquer une pression insuffisante, pas seulement un niveau bas.

Contrôle pratique : Arrêter le moteur dès que possible en sécurité et vérifier selon le manuel.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas redémarrer avant d’avoir évalué la cause.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

048. Voyant température moteur



Le sens exact d'un voyant est défini par le manuel constructeur.

Il indique une température excessive ou une anomalie de mesure selon le véhicule.

Contrôle pratique : S'arrêter en sécurité et laisser refroidir.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas ouvrir le vase d'expansion chaud.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

049. Voyant batterie / charge



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Il peut signaler un défaut d’alternateur, de courroie ou de circuit de charge.

Contrôle pratique : Réduire les consommateurs non essentiels et rejoindre un lieu sûr selon les consignes.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Le véhicule peut s’arrêter si la batterie se décharge.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

050. Voyant moteur et antipollution



Le sens exact d'un voyant est défini par le manuel constructeur.

Il peut correspondre à plusieurs défauts moteur ou émissions.

Contrôle pratique : Lire les codes et évaluer les symptômes associés.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un voyant clignotant peut indiquer un défaut susceptible d'endommager le catalyseur.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

051. Voyant ABS et stabilité



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Ces systèmes assistent le freinage ou la stabilité; un défaut peut désactiver certaines aides.

Contrôle pratique : Vérifier les alertes et consulter le manuel avant de poursuivre.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Adapter la conduite et faire contrôler rapidement.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

052. Niveaux des fluides : méthode générale



Schéma pédagogique uniquement.

Huile, liquide de refroidissement, frein, lave-glace et autres fluides ont des méthodes de contrôle propres.

Contrôle pratique : Utiliser les repères MIN/MAX et la procédure exacte.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas ouvrir un circuit sous pression ni mélanger des fluides.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

053. Liquide de frein : niveau et état



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Le niveau peut baisser avec l’usure ou signaler une fuite; le liquide absorbe l’humidité.

Contrôle pratique : Inspecter le niveau et rechercher toute fuite au circuit.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un niveau bas ou une pédale anormale exige une vérification avant conduite.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

054. Direction assistée hydraulique ou électrique



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Les systèmes hydrauliques utilisent un fluide; les systèmes électriques peuvent ne pas en avoir.

Contrôle pratique : Identifier le type exact avant de chercher un réservoir.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne jamais ajouter de fluide sans vérifier la spécification.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

055. Boîte de vitesses manuelle



Architecture de principe; variantes selon traction et transmission.

Huile, embrayage, tringlerie et synchronisation influencent le fonctionnement.

Contrôle pratique : Relever les difficultés de passage, bruits et fuites.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les procédures de niveau et de remplissage varient selon la boîte.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

056. Boîte automatique et transmission



Architecture de principe; variantes selon traction et transmission.

Les boîtes automatiques peuvent exiger des températures et procédures de niveau précises.

Contrôle pratique : Identifier la référence exacte et le fluide prescrit.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un fluide incorrect ou un contrôle de niveau mal fait peut endommager la boîte.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

057. Embrayage et commande



Architecture de principe; variantes selon traction et transmission.

La commande peut être mécanique ou hydraulique selon le modèle.

Contrôle pratique : Contrôler jeu, fuite, patinage et bruits.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas ajuster hors des limites prescrites.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

058. Cardans, joints homocinétiques et soufflets



Architecture de principe; variantes selon traction et transmission.

Les soufflets retiennent la graisse et empêchent l’entrée de contaminants.

Contrôle pratique : Inspecter fissures, graisse projetée et jeux anormaux.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un joint fortement endommagé peut nécessiter une réparation rapide.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

059. Pneus : dimensions et marquages



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Dimensions, indices de charge et de vitesse doivent correspondre à l'homologation.

Contrôle pratique : Lire les marquages et comparer à la documentation véhicule.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas monter des indices inférieurs à ceux requis.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

060. Pression des pneus



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

La pression correcte dépend du véhicule, de la charge et parfois de la roue de secours.

Contrôle pratique : Mesurer à froid avec un manomètre fiable.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une pression incorrecte affecte tenue de route, usure et consommation.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

061. Usure, coupures et hernies des pneus



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

L'usure peut révéler un mauvais parallélisme, une pression incorrecte ou une suspension usée.

Contrôle pratique : Inspecter la bande de roulement et les flancs.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une hernie ou une carcasse endommagée impose le remplacement.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

062. Permutation et équilibrage des roues



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Les schémas de permutation dépendent des pneus directionnels, asymétriques et de la transmission.

Contrôle pratique : Suivre le schéma constructeur et équilibrer après intervention nécessaire.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas permuter un pneu si le fabricant l'interdit.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

063. Jantes, écrous et couple de serrage



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

La fixation correcte est essentielle à la sécurité.

Contrôle pratique : Utiliser le couple et l'ordre prescrits avec une clé adaptée.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Recontrôler selon la procédure du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

064. Freins : principes et inspection



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Le freinage peut être à disque ou tambour, avec ou sans assistance électronique.

Contrôle pratique : Inspecter fuites, usure, bruits et comportement de la pédale.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Tout défaut important interdit la remise en circulation.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

065. Plaquettes, disques et étriers



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Épaisseur et état doivent respecter les limites du constructeur.

Contrôle pratique : Mesurer l’usure et vérifier coulisseaux et fuites.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Remplacer les éléments selon les règles de compatibilité et de rodage.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

066. Liquide de frein et purge



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Le liquide et la méthode de purge sont spécifiques au système.

Contrôle pratique : Employer le type exact et protéger les surfaces peintes.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : L’air dans le circuit peut réduire fortement le freinage.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

067. Frein de stationnement



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Le système peut être mécanique ou électrique.

Contrôle pratique : Vérifier efficacité, course et témoins.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les freins de stationnement électriques peuvent exiger un mode atelier.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

068. ABS, ESP et aides au freinage



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Capteurs de roue, modulateur et calculateur travaillent ensemble.

Contrôle pratique : Lire les défauts et contrôler les capteurs selon les données constructeur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas contourner les systèmes de sécurité.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

069. Suspension, amortisseurs et ressorts



Schéma pédagogique uniquement.

Ils maintiennent le contact des pneus et le confort du véhicule.

Contrôle pratique : Rechercher fuite, affaissement, bruit et usure irrégulière.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les ressorts peuvent emmagasiner une énergie dangereuse.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

070. Direction et géométrie



Schéma pédagogique uniquement.

Rotules, crémaillère, colonne et géométrie influencent la trajectoire.

Contrôle pratique : Contrôler jeux, soufflets et usure des pneus.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un jeu important dans la direction exige une réparation avant conduite.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

071. Roulements de roue



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Un roulement usé peut produire un grondement ou un jeu.

Contrôle pratique : Contrôler selon la méthode de levage et de mesure adaptée.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas conduire si un roulement est fortement endommagé.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

072. Éclairage et signalisation



Schéma pédagogique uniquement.

Phares, feux stop, clignotants, feux de recul et avertisseur sont essentiels.

Contrôle pratique : Tester les fonctions avant le départ.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Respecter le type de lampe et les réglages homologués.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

073. Essuie-glaces, lave-glace et visibilité



Schéma pédagogique uniquement.

Les balais, gicleurs et niveaux contribuent à la visibilité.

Contrôle pratique : Contrôler le balayage, les fissures et le fonctionnement des gicleurs.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas utiliser un liquide incompatible avec le circuit.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

074. Climatisation et ventilation habitacle



Schéma pédagogique uniquement.

Le système comporte des éléments électriques, thermiques et frigorifiques.

Contrôle pratique : Vérifier filtre d’habitacle, soufflerie et performance de base.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Le circuit frigorifique sous pression doit être traité par personnel équipé.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

075. Échappement, catalyseur et FAP



Schéma pédagogique uniquement.

Le système réduit les émissions; les filtres à particules ont des conditions de régénération.

Contrôle pratique : Inspecter fuites, supports et alertes antipollution.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas supprimer les dispositifs antipollution.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

076. Fumée d’échappement et diagnostic



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Couleur, durée, température et charge orientent les vérifications.

Contrôle pratique : Relever les circonstances et mesurer avant de conclure.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Une couleur seule ne suffit pas à identifier la panne.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

077. Démarrage difficile à froid



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Batterie, carburant, préchauffage diesel, allumage et capteurs peuvent intervenir.

Contrôle pratique : Comparer les symptômes à froid et à chaud et lire les données utiles.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Éviter les tentatives longues répétées.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

078. Démarrage difficile à chaud



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Capteurs, alimentation, pression carburant, démarreur ou gestion thermique peuvent être impliqués.

Contrôle pratique : Relever le délai après arrêt et les codes défaut.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas remplacer un capteur sans confirmer les mesures.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

079. Le moteur ne démarre pas



Schéma pédagogique uniquement.

Les causes peuvent être électriques, carburant, immobiliseur ou mécaniques.

Contrôle pratique : Vérifier alimentation, autorisation de démarrage, fusibles et données diagnostic.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas ponter les sécurités ou les relais au hasard.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

080. Ralenti instable et calages



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Admission, allumage, injection, EGR ou prises d’air peuvent affecter le ralenti.

Contrôle pratique : Lire les codes et vérifier les valeurs de correction pertinentes.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas régler arbitrairement le papillon ou les paramètres ECU.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

081. Surchauffe en circulation lente



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Le flux d’air réduit peut révéler un défaut de ventilateur ou de circulation.

Contrôle pratique : Contrôler commande du ventilateur, niveau et état du radiateur.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Arrêter si l’alerte de température apparaît.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

082. Consommation excessive de carburant



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Pression pneus, conduite, capteurs, injection, thermostat ou freins peuvent être impliqués.

Contrôle pratique : Comparer sur une période et des conditions similaires.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas conclure à une panne moteur sur une seule mesure.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

083. Temps moteur, kilométrage et compteur horaire



Schéma pédagogique uniquement.

Le kilométrage et les heures peuvent servir à suivre l’usage selon le véhicule et le contexte.

Contrôle pratique : Consigner les relevés à chaque intervention.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas inventer d’intervalle de maintenance universel.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

084. Temps calendaire et périodicités



Schéma pédagogique uniquement.

Certains fluides, courroies et composants vieillissent même si le véhicule roule peu.

Contrôle pratique : Appliquer les intervalles du constructeur en temps et en distance.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Les conditions sévères peuvent raccourcir les intervalles.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

085. Temps de chauffe et conduite à froid



Schéma pédagogique uniquement.

Le moteur et les fluides atteignent progressivement leurs conditions de service.

Contrôle pratique : Éviter les fortes charges à froid et respecter les indications véhicule.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas laisser tourner inutilement le moteur dans un espace fermé.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

086. Temps d’arrêt, refroidissement et intervention



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Certaines interventions exigent une température et un délai précis.

Contrôle pratique : Attendre le refroidissement et vérifier les risques avant démontage.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Un circuit chaud peut causer des brûlures graves.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

087. Temps d’immobilisation et stockage



Schéma pédagogique uniquement.

Une longue immobilisation peut affecter batterie, pneus, carburant et corrosion.

Contrôle pratique : Préparer le stockage selon le manuel et le climat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Vérifier le véhicule avant remise en circulation.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

088. Diagnostic OBD : méthode



Les codes OBD orientent les tests sans prouver seuls la cause.

Les codes et données aident à organiser les tests mais ne donnent pas toujours la cause racine.

Contrôle pratique : Enregistrer les codes, freeze-frame et mesures avant effacement.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas effacer les données avant de les noter.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

089. Contrôles visuels avant départ



Schéma pédagogique uniquement.

Pneus, éclairage, fuites, niveaux visibles, essuie-glaces et témoins sont à vérifier.

Contrôle pratique : Faire une inspection courte et régulière.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas rouler si un élément de sécurité est défectueux.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

090. Contrôle après réparation



Schéma pédagogique uniquement.

La remise en service nécessite vérification des fluides, serrages, absence de fuite et fonctionnement.

Contrôle pratique : Effectuer les contrôles statiques puis un essai approprié si sûr.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas réaliser d'essai routier si freins ou direction sont douteux.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

091. Maintenance préventive et historique



Schéma pédagogique uniquement.

Un historique fiable permet de suivre les anomalies et les remplacements.

Contrôle pratique : Enregistrer date, kilométrage, pièces, références, mesures et observations.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Respecter les règles de garantie et les procédures constructeur.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

092. Pièces, consommables et traçabilité



Schéma pédagogique uniquement.

Les références doivent correspondre au VIN et à la motorisation.

Contrôle pratique : Vérifier la compatibilité et la provenance des pièces.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas monter une pièce simplement parce qu'elle semble identique.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

093. Déchets et environnement



Schéma pédagogique uniquement.

Huiles, filtres, liquides, batteries et pièces souillées doivent être collectés séparément.

Contrôle pratique : Utiliser une filière appropriée pour les déchets dangereux.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne rien déverser dans les égouts, le sol ou les eaux.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

094. Fiche d’intervention PRUMID



Schéma pédagogique uniquement.

La fiche consigne le client, le véhicule, les symptômes, les tests, pièces et recommandations.

Contrôle pratique : Faire valider le compte rendu selon le processus de l’atelier.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Distinguer les observations des hypothèses et des conclusions.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

095. Checklist finale et qualité



Schéma pédagogique uniquement.

Une inspection structurée améliore la sécurité et la traçabilité.

Contrôle pratique : Vérifier chaque point, noter les réserves et communiquer les suites.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Ne pas déclarer conforme un système qui n’a pas été contrôlé.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

096. Annexe A — Fiche d’identification véhicule



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

097. Annexe B — Fiche de contrôle des niveaux



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

098. Annexe C — Fiche de diagnostic batterie



Circuit fonctionnel simplifié; respecter les procédures de batterie.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

099. Annexe D — Fiche de contrôle des pneus



Dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

100. Annexe E — Fiche de contrôle du freinage



Schéma pédagogique; ABS et répartition varient selon véhicule.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

101. Annexe F — Fiche de contrôle du refroidissement



Circuit simplifié; contrôler à froid et suivre les consignes du véhicule.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

102. Annexe G — Fiche de suivi des fumées



Circuit de principe; pression et composants dépendent de la motorisation.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

103. Annexe H — Fiche de suivi des vibrations



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

104. Annexe I — Fiche d’entretien périodique



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

105. Annexe J — Rapport de diagnostic OBD



Les codes OBD orientent les tests sans prouver seuls la cause.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

106. Annexe K — Inventaire des pièces et consommables



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

107. Annexe L — Contrôle avant départ



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

108. Annexe M — Contrôle après intervention



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

109. Annexe N — Historique de maintenance



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

110. Annexe O — Liste de vérification atelier



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

111. Annexe P — Tableau des symptômes et pistes



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

112. Annexe Q — Fiche de contrôle de charge



Circuit de charge simplifié; ne pas débrancher la batterie moteur tournant.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

113. Annexe R — Fiche d’inspection visuelle



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

114. Annexe S — Fiche de recommandation client



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

115. Annexe T — Glossaire technique



Schéma pédagogique uniquement.

Formulaire de travail à renseigner pour le véhicule concerné et à compléter avec les données du constructeur.

Contrôle pratique : Consigner la date, le kilométrage, le symptôme, les mesures, les pièces et le résultat.

Étape	Action recommandée
1	Identifier le véhicule et consulter la procédure correspondant au VIN et au moteur.
2	Sécuriser le véhicule, couper le contact et laisser refroidir les éléments concernés.
3	Inspecter visuellement fuites, usure, dommages, corrosion et connexions.
4	Relever kilométrage, symptômes, témoins, codes défaut et mesures utiles.
5	Comparer aux spécifications constructeur, consigner le résultat et vérifier la réparation.

Point de vigilance : Cette fiche ne remplace pas les prescriptions du fabricant.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ VIN / moteur _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL



Qualité – Sécurité est notre Passion

Référence : PRUMID-GTPM-08-2026
(+225) 01 02 02 49 84 • (+225) 07 59 07 29 84
prumidpolytechmarine@gmail.com
https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/