ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-5348

Дополнение к руководству по эксплуатации 5340.3902150 РЭ «Двигатели ЯМЗ-5340, ЯМЗ-5341, ЯМЗ-5342, ЯМЗ-5344»

Дизельный двигатель ЯМЗ-5348 предназначен для работы в составе электроагрегатов мощностью до 100 кВт по ГОСТ 13822 производства ООО «Техприборсистема» в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания, а также других энергетических установок.

Двигатель ЯМЗ-5348 (рис. 1, 2) конструктивно выполнен на основе двигателя базовой модели ЯМЗ-5340, отличается регулировками топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления, комплектуется вентилятором с муфтой включения, толкающий, диаметром 660 мм, без кожуха вентилятора, не комплектуется системой рециркуляции отработавших газов (EGR), компрессором пневмотормозов, насосом гидроусилителя руля (НГУР) и компрессором кондиционера.

Двигатель изготовлен в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С, относительной влажности воздуха не более 98% при плюс 25°С, запыленности воздуха не более 0,4 г/м^3 и в районах, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря без снижения показателей, до 4000 м над уровнем моря со снижением номинальной мощности не более 0,33% на каждые 100 м высоты.

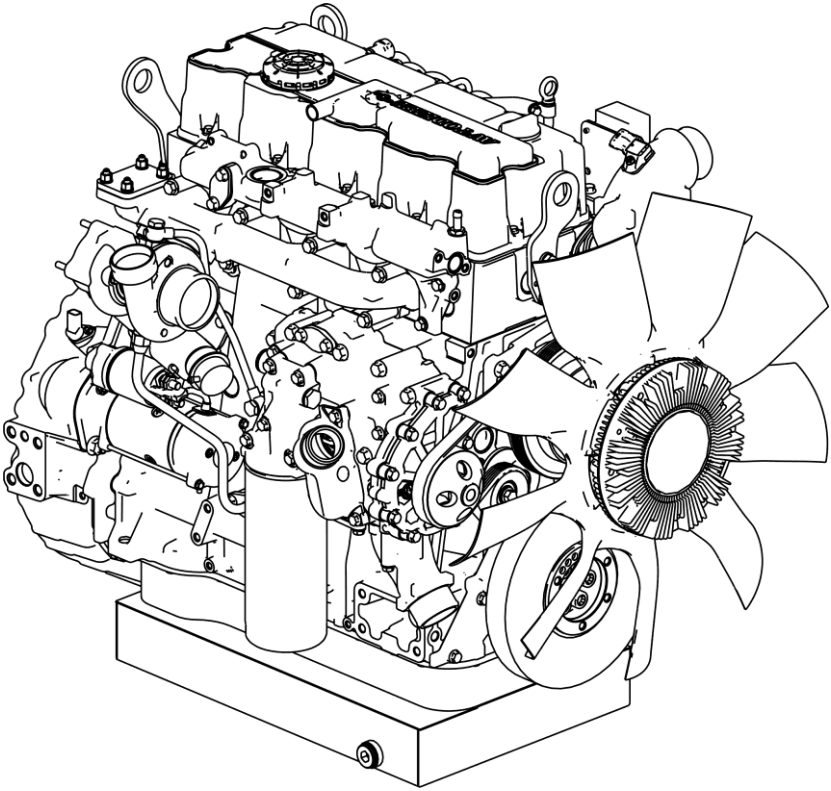


Рисунок 1 - Двигатель ЯМЗ-5348 – общий вид справа

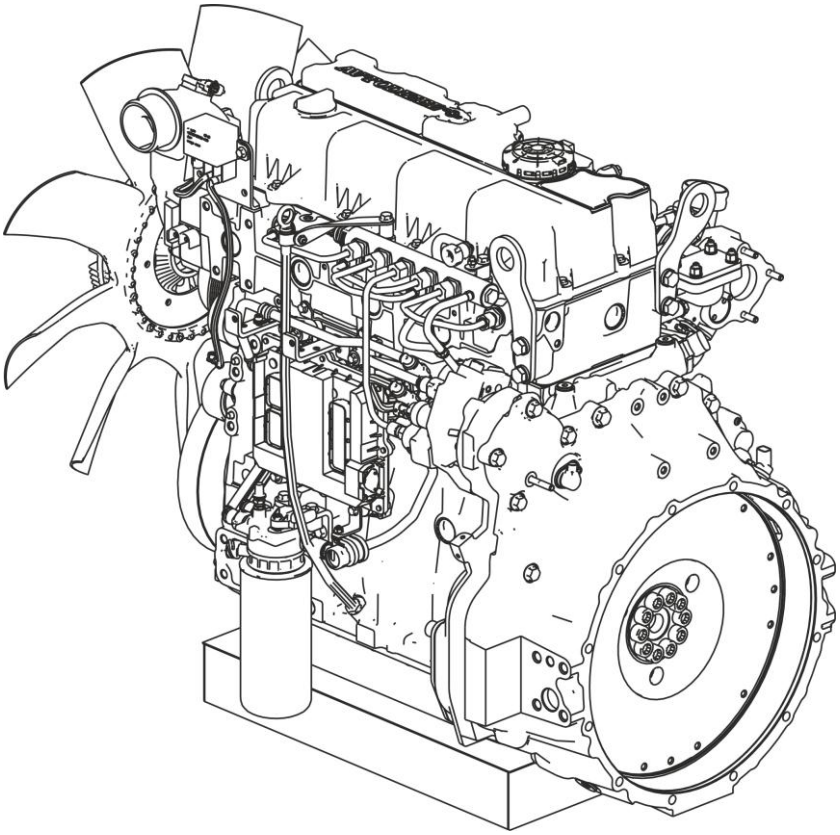


Рисунок 2 - Двигатель ЯМЗ-5348 – общий вид слева

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-5348
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее	175 (238)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин$^{-1}$	2100±30
Максимальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 1500 мин$^{-1}$, кВт (л.с.), не менее	135 (184)
Максимальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 1000 мин$^{-1}$, кВт (л.с.), не менее	60 (82)
Частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$:	
- минимальная	750±50
- максимальная	2300±50
Удельный расход при номинальной мощности г /кВт·ч (г/л.с.ч.), не более:	218 (160)
Относительный расход масла на угар в % от расхода топлива, не более	0,2

Турбокомпрессор - модели S200G, фирмы «Borg Warner», с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором, оборудован перепускным клапаном.

Температура надувочного воздуха на выходе из турбокомпрессора на номинальном режиме работы двигателя при температуре окружающего воздуха 25°С – 190°С

Вентилятор с муфтой включения - осевого типа, толкающий, диаметром 660 мм, со встроенной вязкостной муфтой, постоянно замкнутой. Положение вентилятора - 255 мм выше оси коленчатого вала

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - отсутствует

В контуре низкого давления системы питания в магистрали всасывания установлен запорный клапан, предотвращающий слив топлива во время стоянки при неработающем двигателе

Заправочные объемы, л:	
- система смазки двигателя	15,3
- система охлаждения (без заправочного объема радиатора)	11

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-5348
Масса незаправленного (сухого) двигателя в комплектности по ГОСТ 14846, кг	400
Примечание – допустимое отклонение массы плюс 3%. Нижнее отклонение массы не ограничивается	
Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг	415
Допустимые углы кренов двигателя, град., не более;	
- продольные	10
- поперечные	10

Остальные параметры и характеристики двигателя ЯМЗ-5348 аналогичны двигателю ЯМЗ-5340.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-5348 выполнять в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 5340.3902150 РЭ «Двигатели ЯМЗ-5340, ЯМЗ-5341, ЯМЗ-5342, ЯМЗ-5344».

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) гарантирует соответствие двигателя в сборе и его составных частей требованиям ТУ в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии, что наработка двигателя за этот период не превысит 3000 часов при соблюдении потребителем правил, указанных в руководстве по эксплуатации 5340.3902150 РЭ и настоящем дополнении.

Порядок предъявления рекламаций в соответствии с руководством по эксплуатации 5340.3902150 РЭ.