ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-5347-10

Дополнение к руководству по эксплуатации 5347.3902150 РЭ «Двигатель ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)»

Дизельный двигатель ЯМЗ-5347-10 в сборе со сцеплением MF362 фирмы «ZF Sacks AG» или «РУЕН С-Петербург» предназначен для установки на автомобиль многоцелевого назначения ГАЗ-233114 «Тигр-М» разработки ООО «ВИЦ».

Двигатель ЯМЗ-5347-10 конструктивно выполнен на базе двигателя ЯМЗ-5347 и отличается от базовой модели технической характеристикой, на двигатель не устанавливается заслонка EGR, электромагнитный клапан привода заслонки EGR и нейтрализатор отработавших газов.

Основные параметры и характеристики двигателя ЯМЗ-5347-10 приведены в таблице 1.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЯМЗ-5347-10
Номинальная мощность брутто, кВт (л. с.), не менее	158 (215)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин$^{-1}$	2600±25
Максимальный крутящий момент брутто, Н·м (кгс·м), не менее	735 (75)
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин$^{-1}$	1400-1700
Крутящий момент при частоте вращения 1000 мин$^{-1}$, Н·м (кгс·м), не менее	539 (55)
Частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$:	
- минимальная	700±50
- максимальная, не более	2750

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЯМЗ-5347-10
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч.):	
- минимальный, при частоте вращения 1400±100 мин$^{-1}$	194 (143)
- при номинальной мощности брутто	224 (165)
Примечание – верхнее отклонение удельного расхода топлива плюс 2%. Нижнее отклонение не ограничивается	
Часовой расход топлива при номинальной мощности, кг/ч, не более	36,2
Скоростная характеристика	См. рисунок 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-5347-10 выполнять в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 5347.3902150 РЭ «Двигатель ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)».

МАРКИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

На двигателе установлена заводская табличка (см. рис. 2).

На табличке размещена следующая информация:

1. Товарный знак предприятия – изготовителя.
2. Модель двигателя.
3. Год выпуска двигателя, который обозначается буквой, что соответствует: А-2010 г.
4. Порядковый номер двигателя.

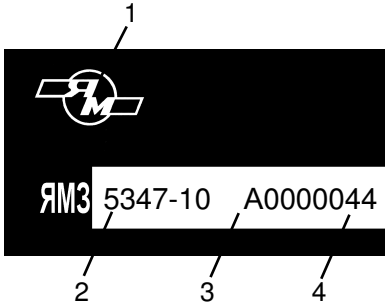


Рисунок 2. Заводская табличка двигателя ЯМЗ-5347-10

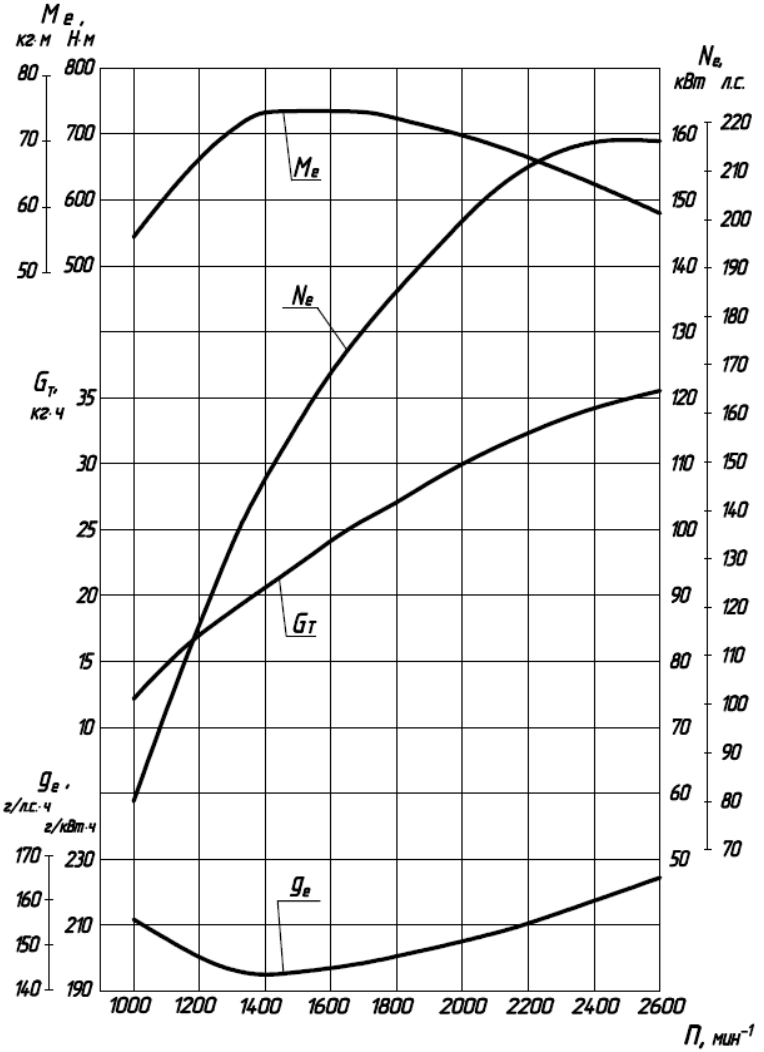


Рисунок 1. Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-5347-10

где: Me - крутящий момент брутто; Ne - номинальная мощность брутто; ge - удельный расход топлива; Gt - часовой расход топлива; n - частота вращения коленчатого вала.

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

На двигателе ЯМЗ-5347-10 изменена установка фильтра тонкой очистки топлива (см. рисунок 3).

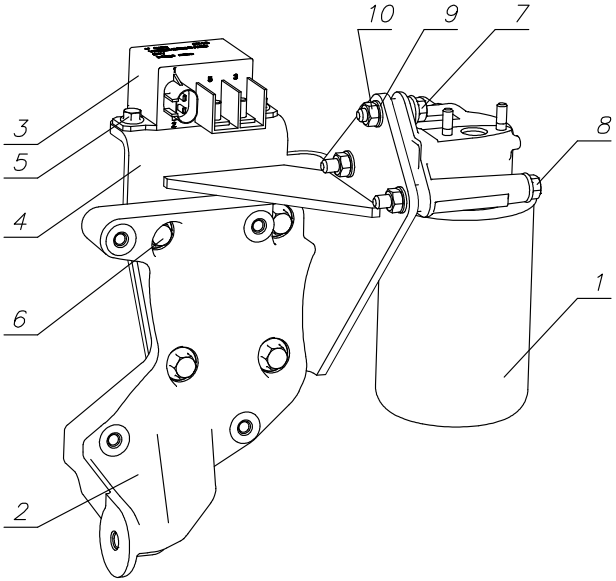


Рисунок 3. Установка фильтра тонкой очистки топлива на двигателе ЯМЗ-5347-10

1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2 – кронштейн компрессора кондиционера; 3 – реле подогревателя; 4 – кронштейн топливного фильтра; 5 – болт М6-6gх12; 6 – болт М10х1,25х30; 7 – болт М8-6gх35; 8 – болт М6-6gх100; 9 – шайба плоская 8х2х16; 10 – гайка М8х1,25

На двигателе допускается применение фильтра тонкой очистки топлива со сменным фильтром для топлива модели WDK 999, фирмы «MANN+HUMMEL».

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

Гарантии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и порядок предъявления рекламаций в соответствии с руководством по эксплуатации 5347.3902150 РЭ.