238АК-3902150-04 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238АК-4

Дополнение к руководству по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2»

Двигатель ЯМЗ-238АК-4 – восьмицилиндровый, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, является модификацией двигателя ЯМЗ-238М2 и предназначен для установки на комбайны зерноуборочные КЗС-9-1 "Славутич", кукурузоуборочные КСКУ-6АС "Херсонец-200", кормоуборочные машины МКС-200 производства ОАО «Херсонские комбайны».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Показатели	ЯМЗ-238АК-4
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	173 (235)
Мощность, отбираемая с переднего конца коленчатого вала, кВт (л.с.), не более	92 (125)
Номинальная частота вращения, $мин^{-1}$	$2000\ ^{+50}_{-10}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	932 (95)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, $мин^{-1}$	1300-1500
Максимальная частота вращения на холостом ходу, $мин^{-1}$, не более	2175
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)	220 (162)
Угол опережения впрыскивания топлива, градус	$15^{o\ +1^{o}}$

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238АК-4 ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ – 238М2

В отличие от двигателя ЯМЗ-238М2 двигатель ЯМЗ-238АК-4 не комплектуется приводом вентилятора и генератором.

Двигатель ЯМЗ-238АК-4 укомплектован механизмом отбора мощности, представляющим из себя диафрагменное сцепление ЯМЗ-182 с выходным валом. Конструкция механизма приведена на рис. 1.

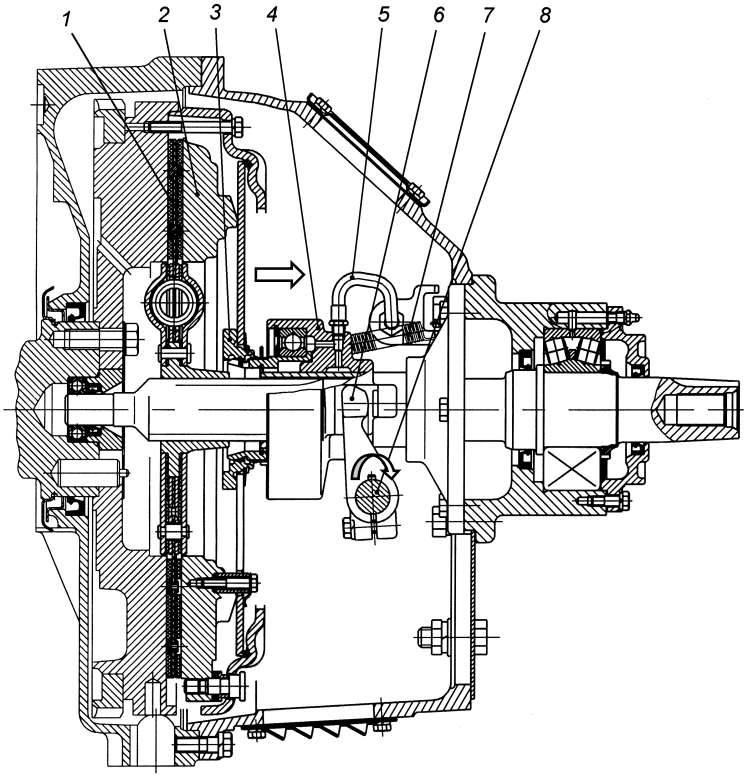


Рис. 1. Механизм отбора мощности

1 - диск ведомый; 2 - диск нажимной; 3 - кольцо упорное; 4 - муфта выключения сцепления; 5 - шланг смазки; 6 - вилка выключения сцепления; 7 - оттяжная пружина; 8 - валик вилки выключения сцепления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-238АК-4 производить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2» и дополнения 238АК-3902150-04 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ и 238АК-3902150-04 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя в начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.