ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-Э5347-20

Дополнение к руководству по эксплуатации 5347.3902150 РЭ «Двигатель ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)»

Дизельный двигатель ЯМЗ-Э5347-20 в сборе со сцеплением MF362 фирмы «ZF Sacks AG» предназначен для установки на автомобиль многоцелевого назначения «Тигр-М» разработки ООО «ВИЦ».

Двигатель ЯМЗ-Э5347-20 конструктивно выполнен на базе двигателя ЯМЗ-5347, отличается от базовой модели технической характеристикой, комплектуется турбокомпрессором модели ТКР 80-04 фирмы «Турботехника», на двигатель не устанавливается заслонка EGR, электромагнитный клапан привода заслонки EGR и нейтрализатор отработавших газов.

Основные параметры и характеристики двигателя ЯМЗ-Э5347-20 приведены в таблице 1.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЯМЗ-Э5347-20
Номинальная мощность брутто, кВт (л. с.), не менее	176 (240)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин$^{-1}$	2600±25
Максимальный крутящий момент брутто, Н·м (кгс·м), не менее	735...784 (75...80)
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин$^{-1}$	1300-1700
Крутящий момент при частоте вращения 1000 мин$^{-1}$, Н·м (кгс·м), не менее	390 (40)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЯМЗ-Э5347-20
Частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$:	
- минимальная	700±50
- максимальная, не более	2850
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч.):	
- минимальный, при частоте вращения 1700±100 мин$^{-1}$	202 (148)
- при номинальной мощности брутто	224,5 (165)
Примечание – верхнее отклонение удельного расхода топлива плюс 2%. Нижнее отклонение не ограничивается	
Скоростная характеристика	См. рисунок 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-Э5347-20 выполнять в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 5347.3902150 РЭ «Двигатель ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)».

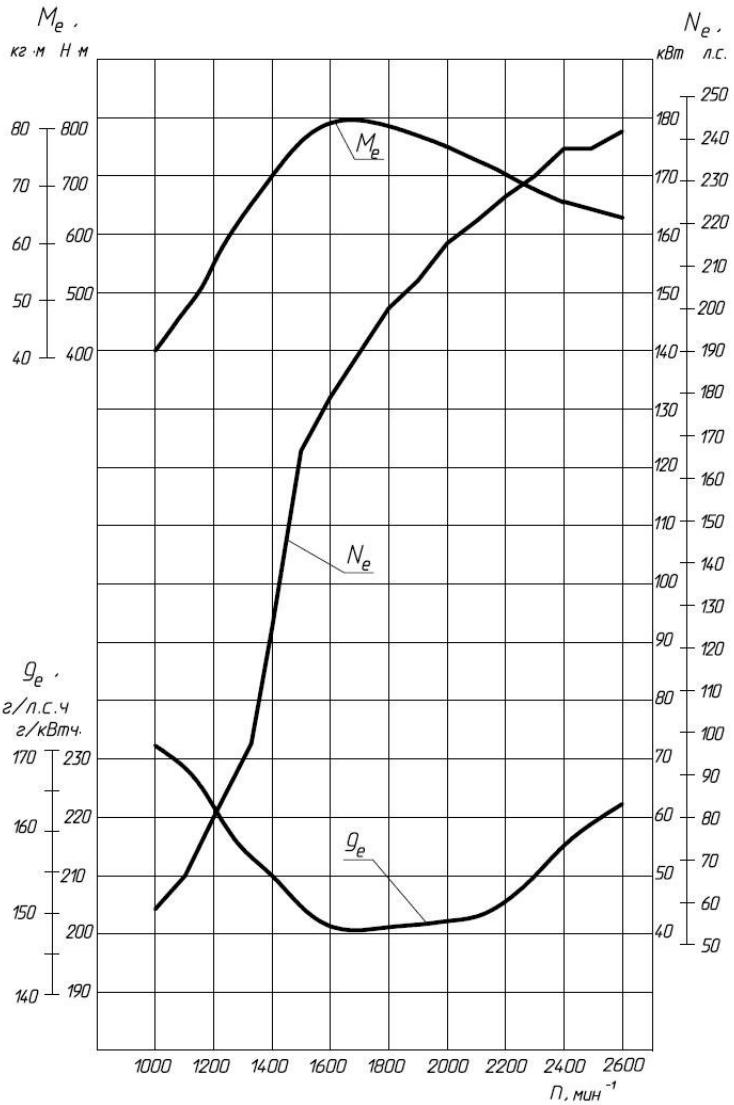


Рис. 1. Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-Э5347-20

где: Me - крутящий момент брутто; Ne - номинальная мощность брутто; ge - удельный расход топлива; n - частота вращения коленчатого вала.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

Гарантии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и порядок предъявления рекламаций в соответствии с руководством по эксплуатации 5347.3902150 РЭ.

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 5347.3902150 РЭ гарантийная наработка двигателя равна объему испытаний по согласованной программе.