


Футеровка резиной или резинокерамикой — для увеличения сцепления ленты с барабаном.

Увеличенная толщина обечайки — повышенный ресурс и большие нагрузки.

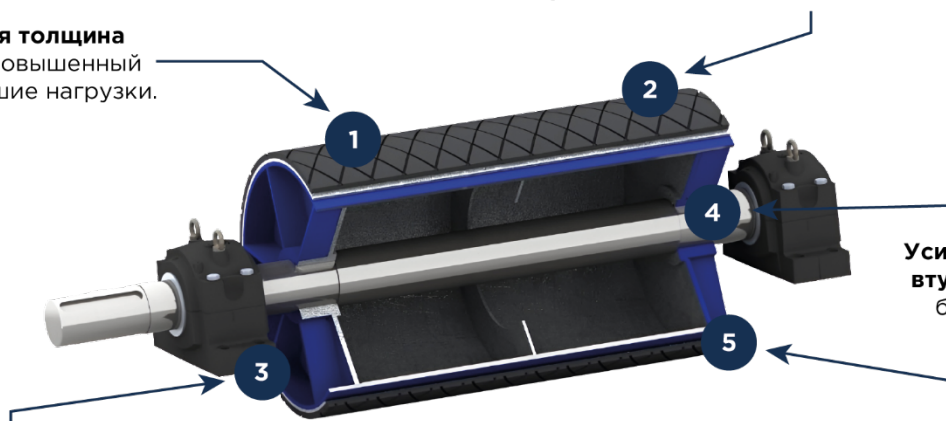

Усиленная конструкция втулки — для передачи большего момента.

Увеличенный диаметр вала — передача большего крутящего момента.

Несколько ребер жесткости — для увеличения жесткости конструкции.


П/П ПРЕИМУЩЕСТВА БАРАБАНОВ ПРОИЗВОДСТВА ККС

- 1** При изготовлении барабанов мы используем увеличенную толщину обечайки. Перед футеровкой выполняется полная токарная обработка наружной поверхности. Это обеспечивает повышенный ресурс работы, способность выдерживать большие нагрузки и исключает поломки при эксплуатации.
- 2** Мы самостоятельно футеруем барабаны двумя видами футеровки: резиновой и резинокерамической. Это увеличивает сцепление между лентой и барабаном, исключает пробуксовку и повышает тяговые способности конвейера.
- 3** Мы используем вал увеличенного диаметра. Это позволяет передавать больший крутящий момент и обеспечивает увеличенный ресурс работы.
- 4** Втулка барабана имеет усиленную конструкцию, что позволяет передавать больший крутящий момент от привода к ленте и исключает поломки при пиковых нагрузках.
- 5** Конструкция барабана предусматривает несколько ребер жесткости. Они распределяют нагрузку по всей конструкции, увеличивают устойчивость к изгибу и предотвращают поломки.

30 ЛЕТ ПРОИЗВОДИМ КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наше производство

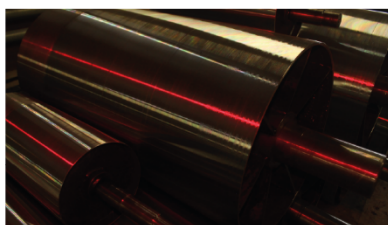

Наш сайт