




| п/п | ШНЕКИ ККС                                                                                                                                                                                                                          | ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Устанавливаем конический редуктор с высоким КПД и надежностью. Возможны разные исполнения приводов и компоновки для удобства размещения.                                                                                           | Дешевый червячный редуктор с низким КПД либо отсутствие редуктора. Фиксированная компоновка, нет возможности адаптации.                             |
| 2   | Разработали собственную методику расчета на основе данных крупнейшей компании — мирового лидера в производстве шнеков. Это позволяет точно рассчитать все параметры конвейера и гарантированно выйти на нужную производительность. | Расчет производительности не учитывает специфику транспортируемого материала и не позволяет выйти на необходимую производительность.                |
| 3   | Спираль цельновитая, без сварных швов. Вал из толстостенной трубы. Соединение с опорами — шлицевое.                                                                                                                                | Спираль сварена из мелких сегментов, не отбалансирована, подвержена коррозии. Вал тонкостенный или сплошной (тяжелый).                              |
| 4   | Устанавливаем промежуточные опоры с шагом 2,7 метра. Подшипник имеет надежную защиту от абразива.                                                                                                                                  | Многие производители не устанавливают промежуточные опоры. Витки провисают, жесткость конструкции падает, начинается интенсивное истирание корпуса. |
| 5   | Толщина стенки корпуса — от 6 до 10 мм в зависимости от диаметра. Абразивный материал не протирает металл, что увеличивает срок службы обечайки.                                                                                   | Толщина 2-4 мм. Корпус быстро истирается, появляются отверстия и пыление.                                                                           |
| 6   | Для нагруженных шнеков изготавливаем собственные усиленные опоры на своем предприятии. Они рассчитаны на повышенные нагрузки.                                                                                                      | При большой нагрузке может происходить поломка подшипника или нарушаться герметичность корпуса.                                                     |

## Наше производство

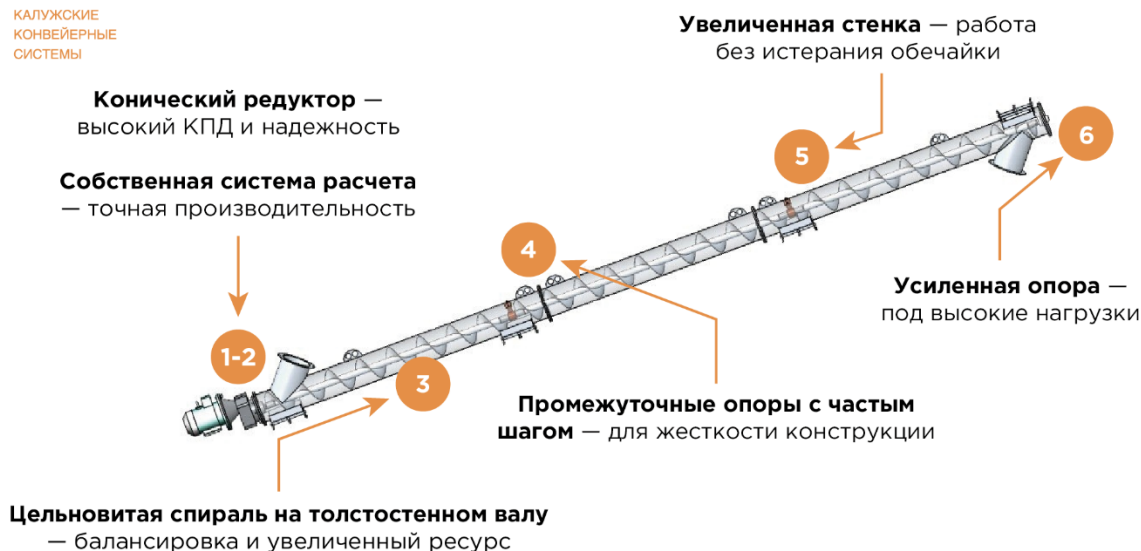

Наш сайт