



Gestion de la simulation

Équipe PST2A 2025/2026 :

Enzo CAFFIER

Hugo LORMIER

Rose NÉDÉLEC

Jérémy OQUIDAM

Cléo SAM-LOCK



I) Démarrer la simulation

1) Branchement

Pour démarrer la simulation il faut tout d'abord s'assurer d'avoir brancher tous les composants :

A la base vérin il faut brancher :


- l'ordinateur
- l'alimentation
- bouton d'arrêt d'urgence/ contrôleur de puissance (molette)

A l'ordinateur il faut brancher :

- la base vérin
- le bouton d'arrêt d'urgence
- périphériques (souris, clavier, écran)
- différents câbles HDMI reliés aux composants du planeur (palonnier, joystick...)

2) Lancer FlyPt Mover et Condor

- Ouvrir le dossier FlyPT Mover 3.5.3, puis faire glisser votre configuration (.Mover) dans le logiciel (.exe)
- Lancer Condor

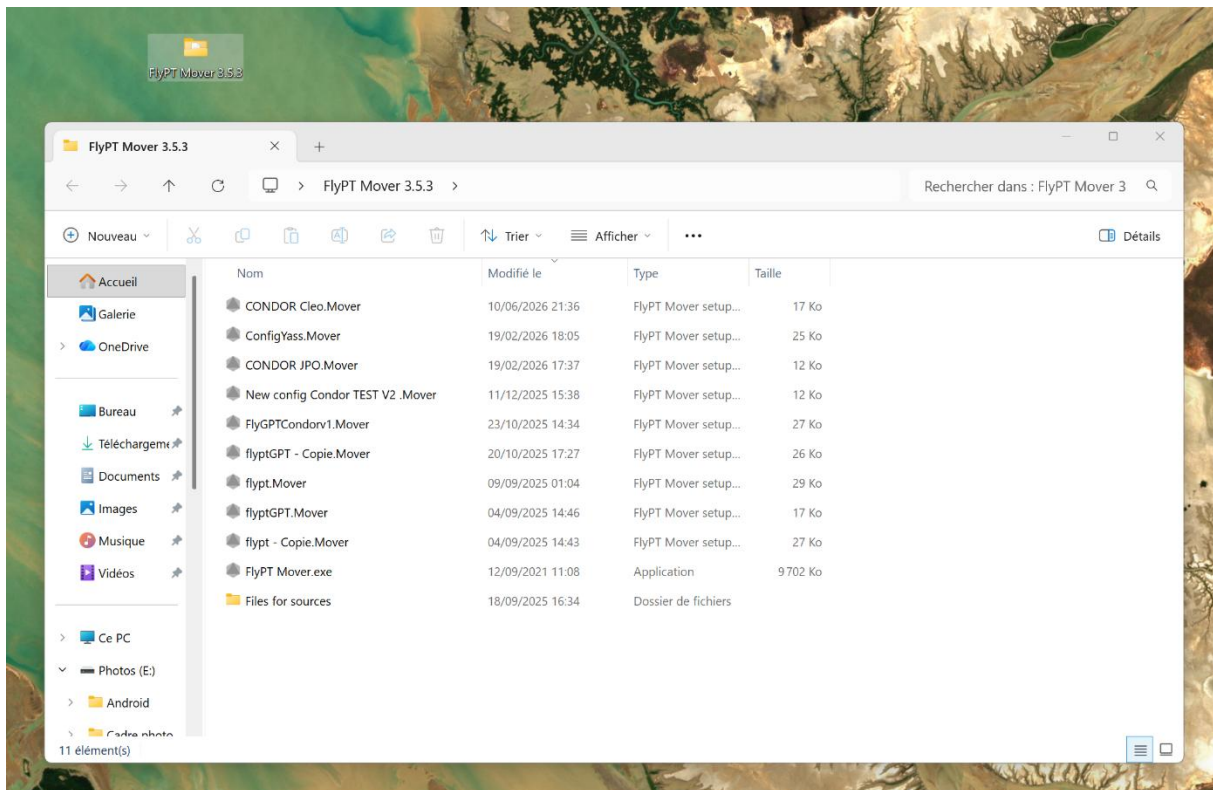


3) Démarrer la base vérin

- Mettre en position ON le bouton d'alimentation situé sur la base vérin.
- Appuyer en prolonger sur le bouton « start » situé sur le boîtier avec la molette de puissance et le bouton d'arrêt d'urgence jusqu'à entendre un « bip », la base devrait légèrement se soulever.



-Appuyer sur les boutons « connecter » de FlyPt Mover. Pour y accéder cliquer sur les deux modules de FlyPt Mover ci-dessous :

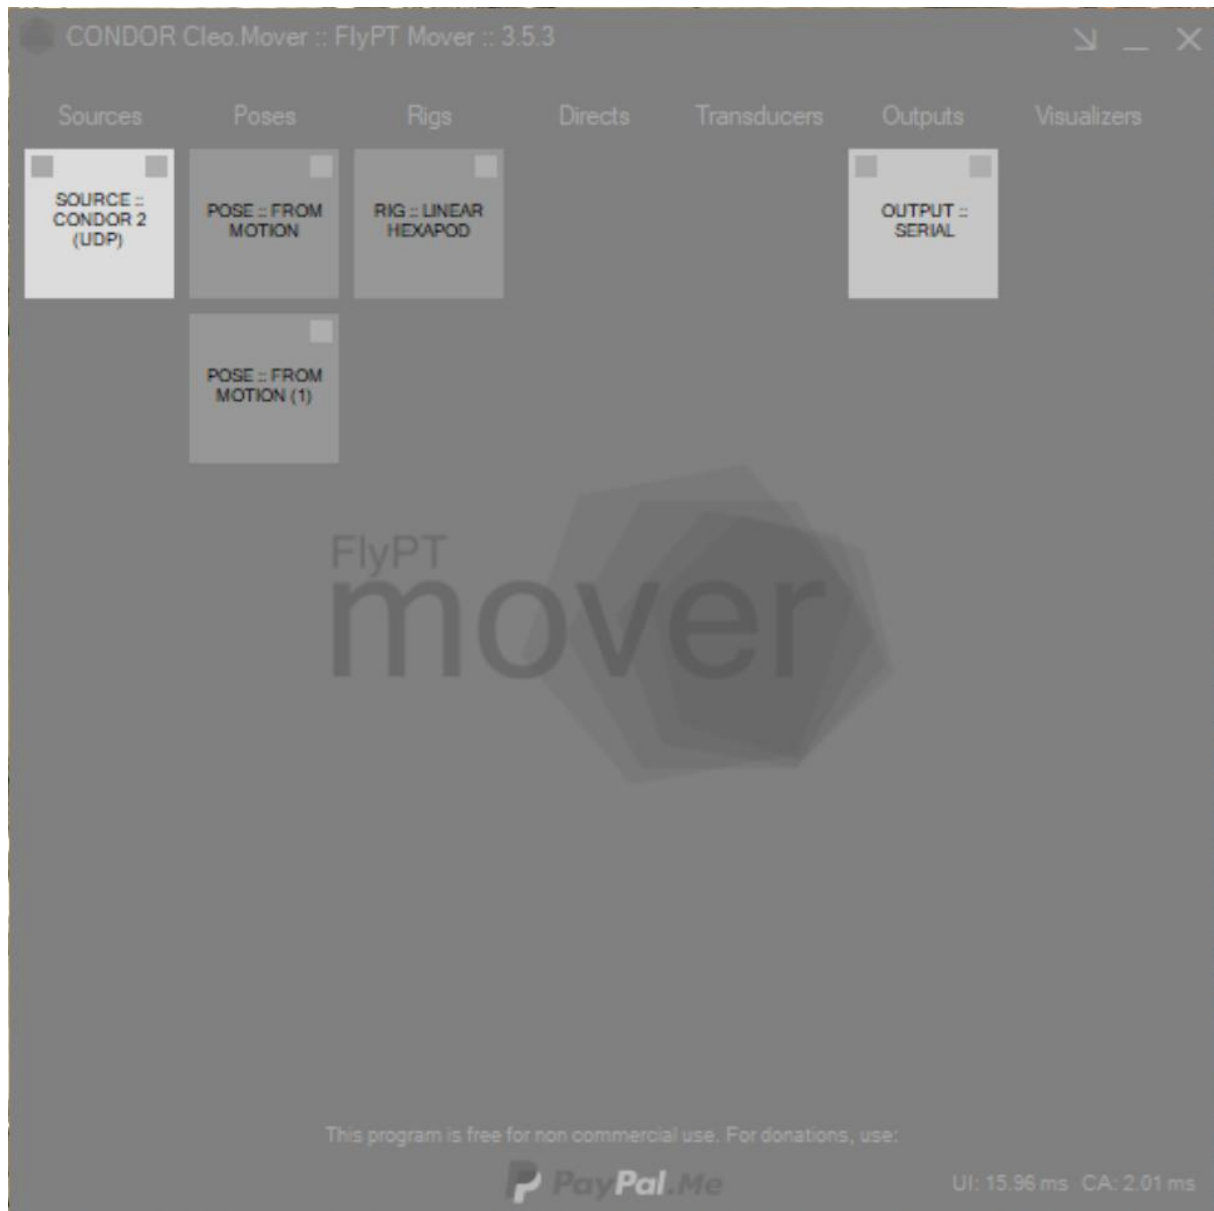

Les deux fenêtres ci-dessous devraient s'ouvrir :



SOURCE :: CONDOR 2 (UDP)

☐ Connect

Request to port 55278

☐ Forward to port/IP 55279

127 0 0 1

Distance from pilot to COR (m)

In sway	In surge	In heave
0.0	0.0	0.0

VALUE

Transition to air speed

0.010

Amount of air

000%

Transition to ground speed

0.200

Amount of ground


100%

Speed effect in drags


0.100

Values ? Options

	Air	Ground	
Lateral speed	0.000	0.000	m/s
Lateral acceleration	0.000	0.000	m/s ²
Lateral acc. with gravity	0.000	0.000	m/s ²
Lateral gravity	0.000	0.000	m/s ²
Longitudinal speed	0.000	0.000	m/s
Longitudinal acceleration	0.000	0.000	m/s ²
Longitudinal acc. with gravity	0.000	0.000	m/s ²
Longitudinal gravity	0.000	0.000	m/s ²
Vertical speed	0.000	0.000	m/s
Vertical acceleration	0.000	0.000	m/s ²
Vertical acc. with gravity	0.000	0.000	m/s ²
Vertical gravity	0.000	0.000	m/s ²
Yaw position	0.000	0.000	°

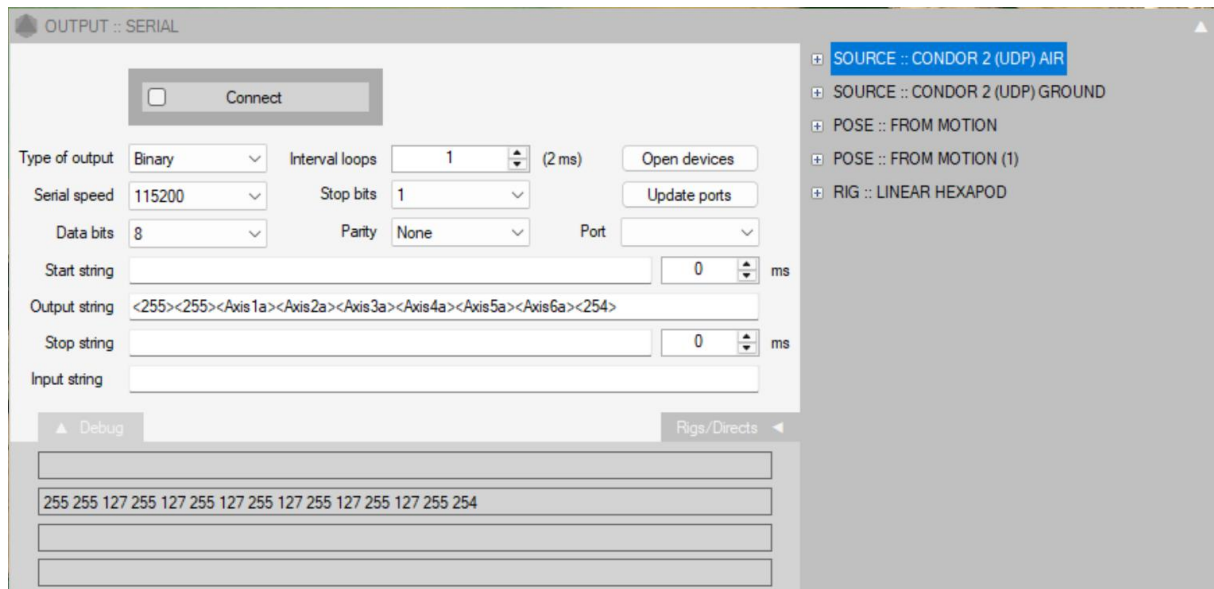

Sélectionner le port auquel est brancher la base vérin puis cliquer sur « connecter »

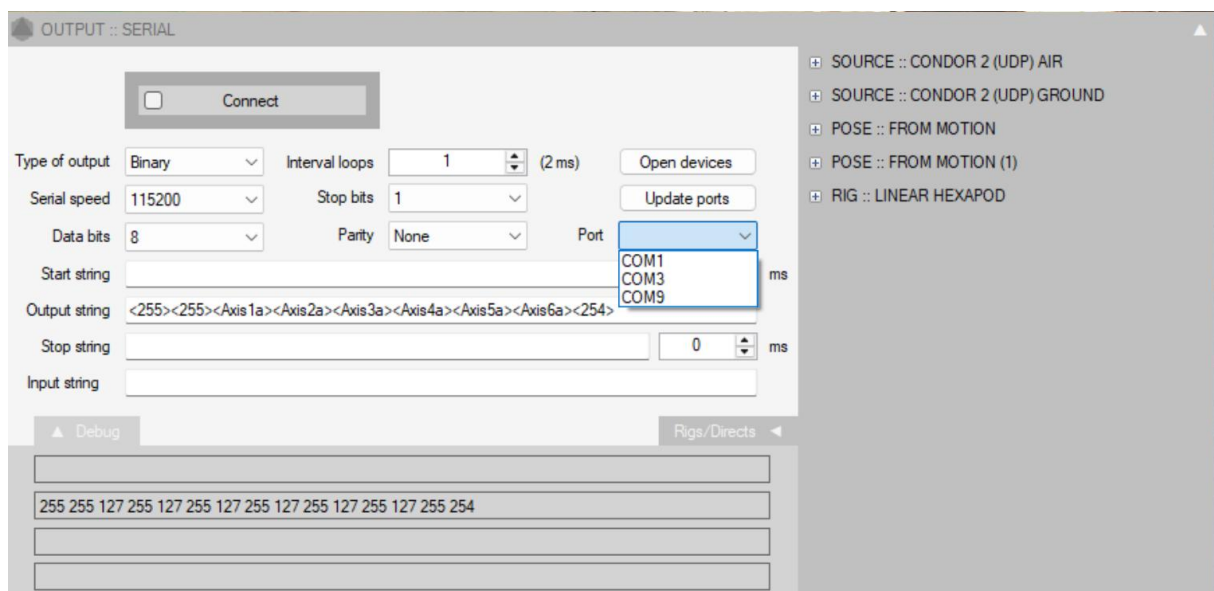

La base vérins devrait se lever puis redescendre, parcourant toutes les plages de puissances.

La molette permet ensuite de régler la puissance voulue (10-99), il est cependant conseillé de ne pas mettre la puissance au-delà d'un certain seuil sur certaine configuration.

Démarrer ensuite un vol Condor (voir la section dédiée à Condor), notamment la partie sur la VR.



II) Éteindre la simulation

Pour éteindre la simulation le principe est le même que pour la démarrer mais dans l'autre sens :

- Déconnecter la base vérin et Condor de FlyPt Mover.
- Appuyer de manière prolonger sur le bouton « start » présent sur le boîtier avec le bouton d'arrêt d'urgence et la molette de réglage puissance, vous devriez entendre un « bip » et la base devrait légèrement s'affaisser (**ATTENTION** : cette étape est cruciale pour éviter tout accident au démarrage)
- Éteindre la base vérin avec le bouton d'alimentation au niveau de la base

Condor et FlyPt Mover n'ont pas forcément besoin d'être fermé pour éteindre la simulation.

III) Arrêt d'urgence ou mise en sécurité de la base

La base peut, en cas de surcharge des vérins ou si le bouton d'arrêt d'urgence se mettre en sécurité, ceci peut se manifester par un vérin bloqué dans une certaine position ou bien si l'arrêt d'urgence est enclenché par une remise à la position d'origine de la base.

Pour redémarrer la base il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à éteindre la base complètement, il est dans la majorité des cas suffisant de déconnecter-reconnecter la base. Si toutefois cela ne marche toujours pas, notamment lorsqu'un vérin se bloque, il faut alors éteindre complètement la base vérin et la relancer.