지시외 용접치수	지시외 일반 모서리 제거	지시외 허용치	절삭가공부분	구분	0.5 ~ 6	7 ~ 30	31 ~ 120	121 ~ 315	316 ~ 1000	1001 ~ 2000
	C=0.3~0.8 R=0.3~0.8			공차	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

NO.	DATE	REVISION & DESCRIPTION	REVIEWED	CHECKED	APPROVED
1					
2					

스크랩 볼러 실린더

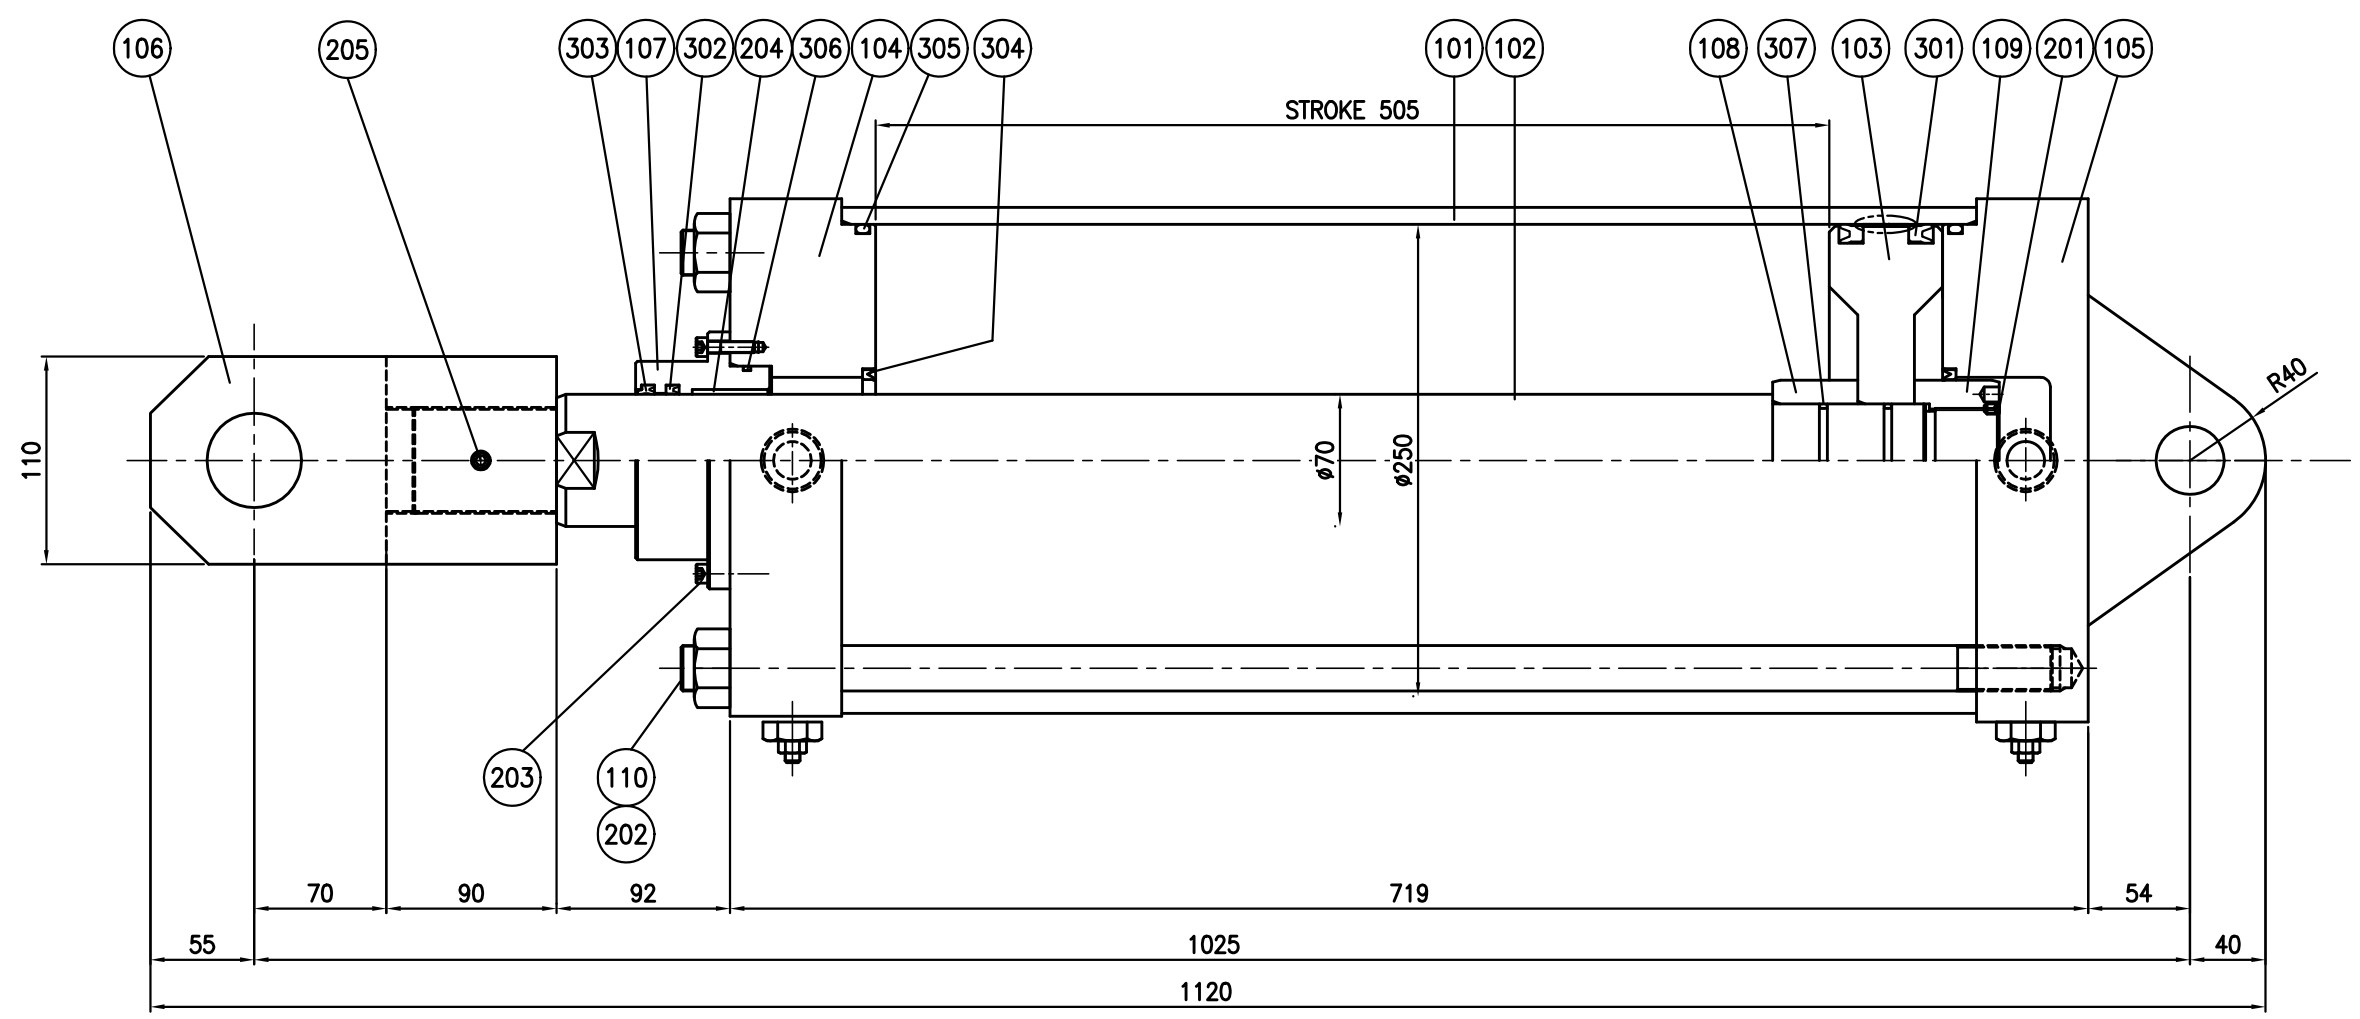

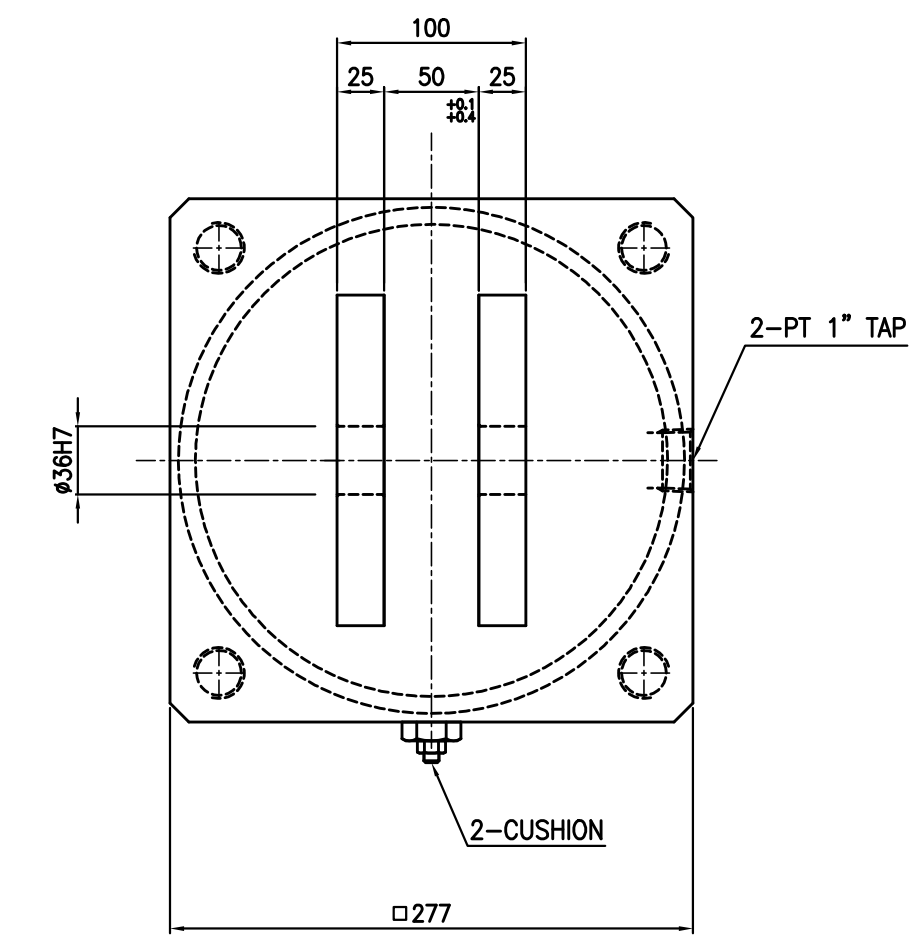

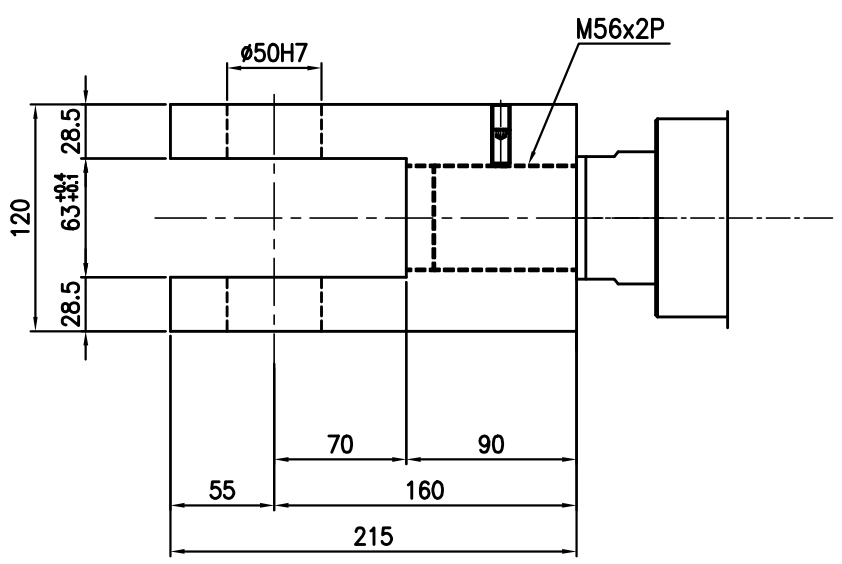

SPECIFICATION	
CYLINDER BORE	ø250mm
PISTON ROD DIA.	ø70mm
STROKE	505 mm
MAX.WORKING PRESSURE	7 Kgf/cm^2
PROOF TEST PRESSURE	8 Kgf/cm^2
WORKING FLUID	AIR



CUSHION VALVE

NO	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REMARK
501	VALVE PLUG	S45C	2	
502	NIDDLE	S45C	2	
503	HEX' NUT	S45C	2	
504	O-RING	NBR	2	
505	O-RING	NBR	2	

NO	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT	DIMENSION	REMARKS
–	–	–	–	–	–	

나 우 하 이 텍
NA WOO HI - TECH

ITEM HYDRAULIC CYLINDER ASSEMBLY
CB250/70-505 stroke

SCALE	1/1	DIM	mm	PROJECTION
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	
J.Y.P 2025.5.12		LEE.S.S. 2025.5.14		

CUSTOMER

DWG NO NW2505-250-70-505S

REF NO

SHEET 1/1

CAD DWG A2(594X420)