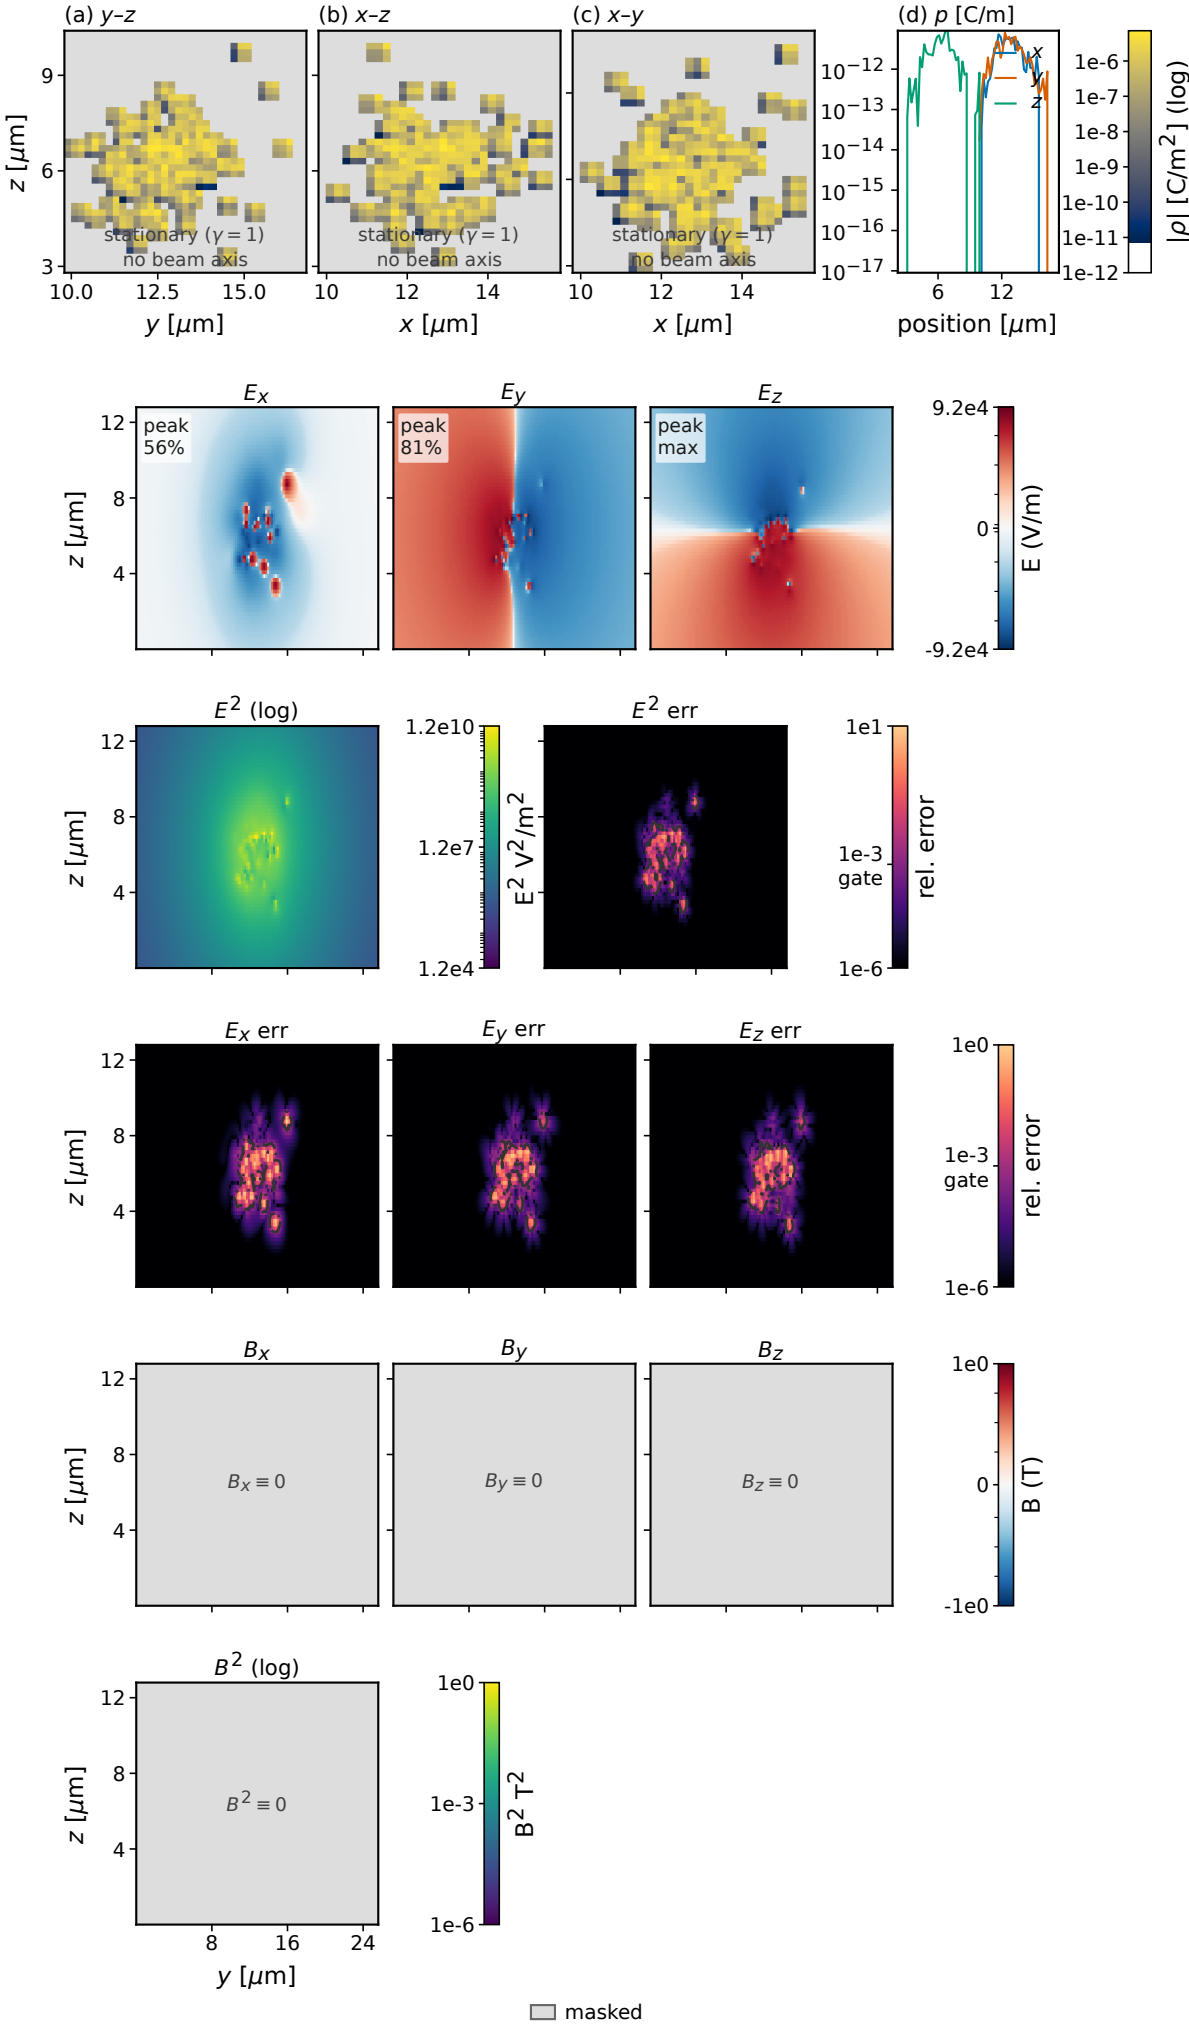

(a) y–z
(b) x–z
(c) x–y
(d) p [C/m]
stationary (γ = 1)
no beam axis
z [μm]
y [μm]
x [μm]
position [μm]
|ρ| [C/m²] (log)
E_x
E_y
E_z
peak 56%
peak 81%
peak max
E (V/m)
E² (log)
E² err
E² V²/m²
rel. error
1e-3 gate
E_x err
E_y err
E_z err
B_x
B_y
B_z
B_x ≡ 0
B_y ≡ 0
B_z ≡ 0
B (T)
B² (log)
B² ≡ 0
B² T²
masked