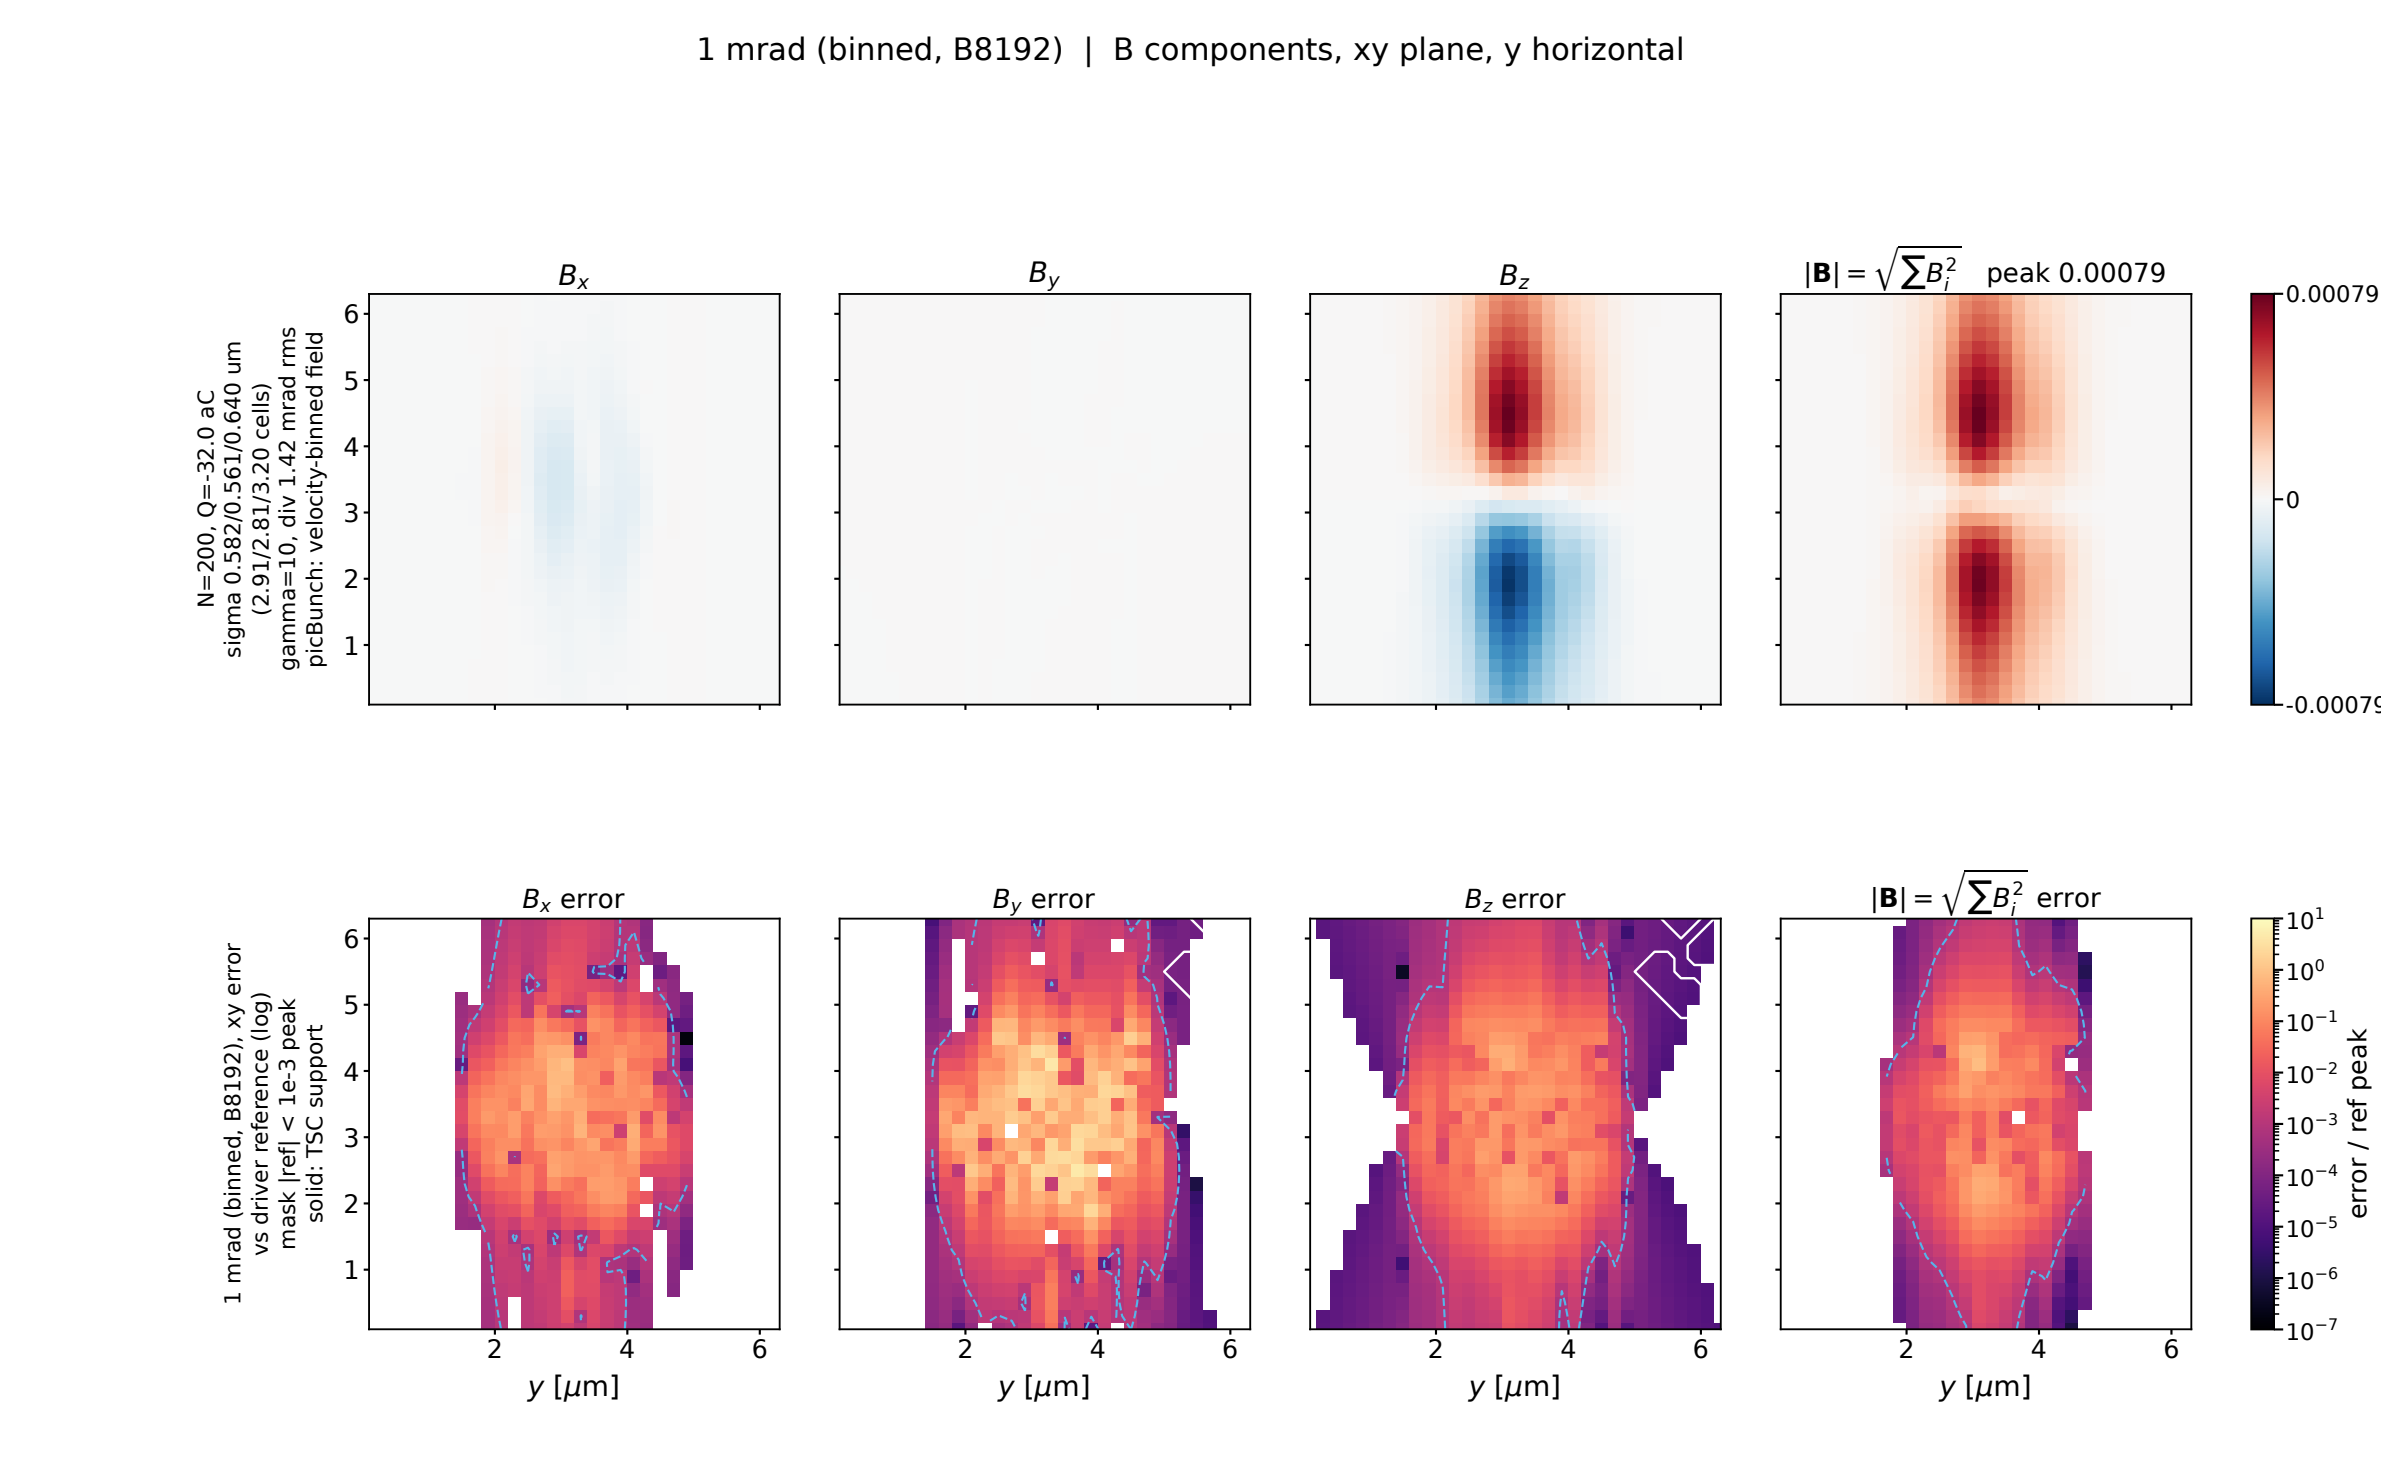

1 mrad (binned, B8192) | B components, xy plane, y horizontal
N=200, Q=-32.0 aC
sigma 0.582/0.561/0.640 um
(2.91/2.81/3.20 cells)
gamma=10, div 1.42 mrad rms
picBunch: velocity-binned field
B_x
B_y
B_z
$|\mathbf{B}| = \sqrt{\sum B_i^2}$ peak 0.00079
0.00079
0
-0.00079
1 mrad (binned, B8192), xy error
vs driver reference (log)
mask |ref| < 1e-3 peak
solid: TSC support
B_x error
B_y error
B_z error
$|\mathbf{B}| = \sqrt{\sum B_i^2}$ error
y [μm]
error / ref peak