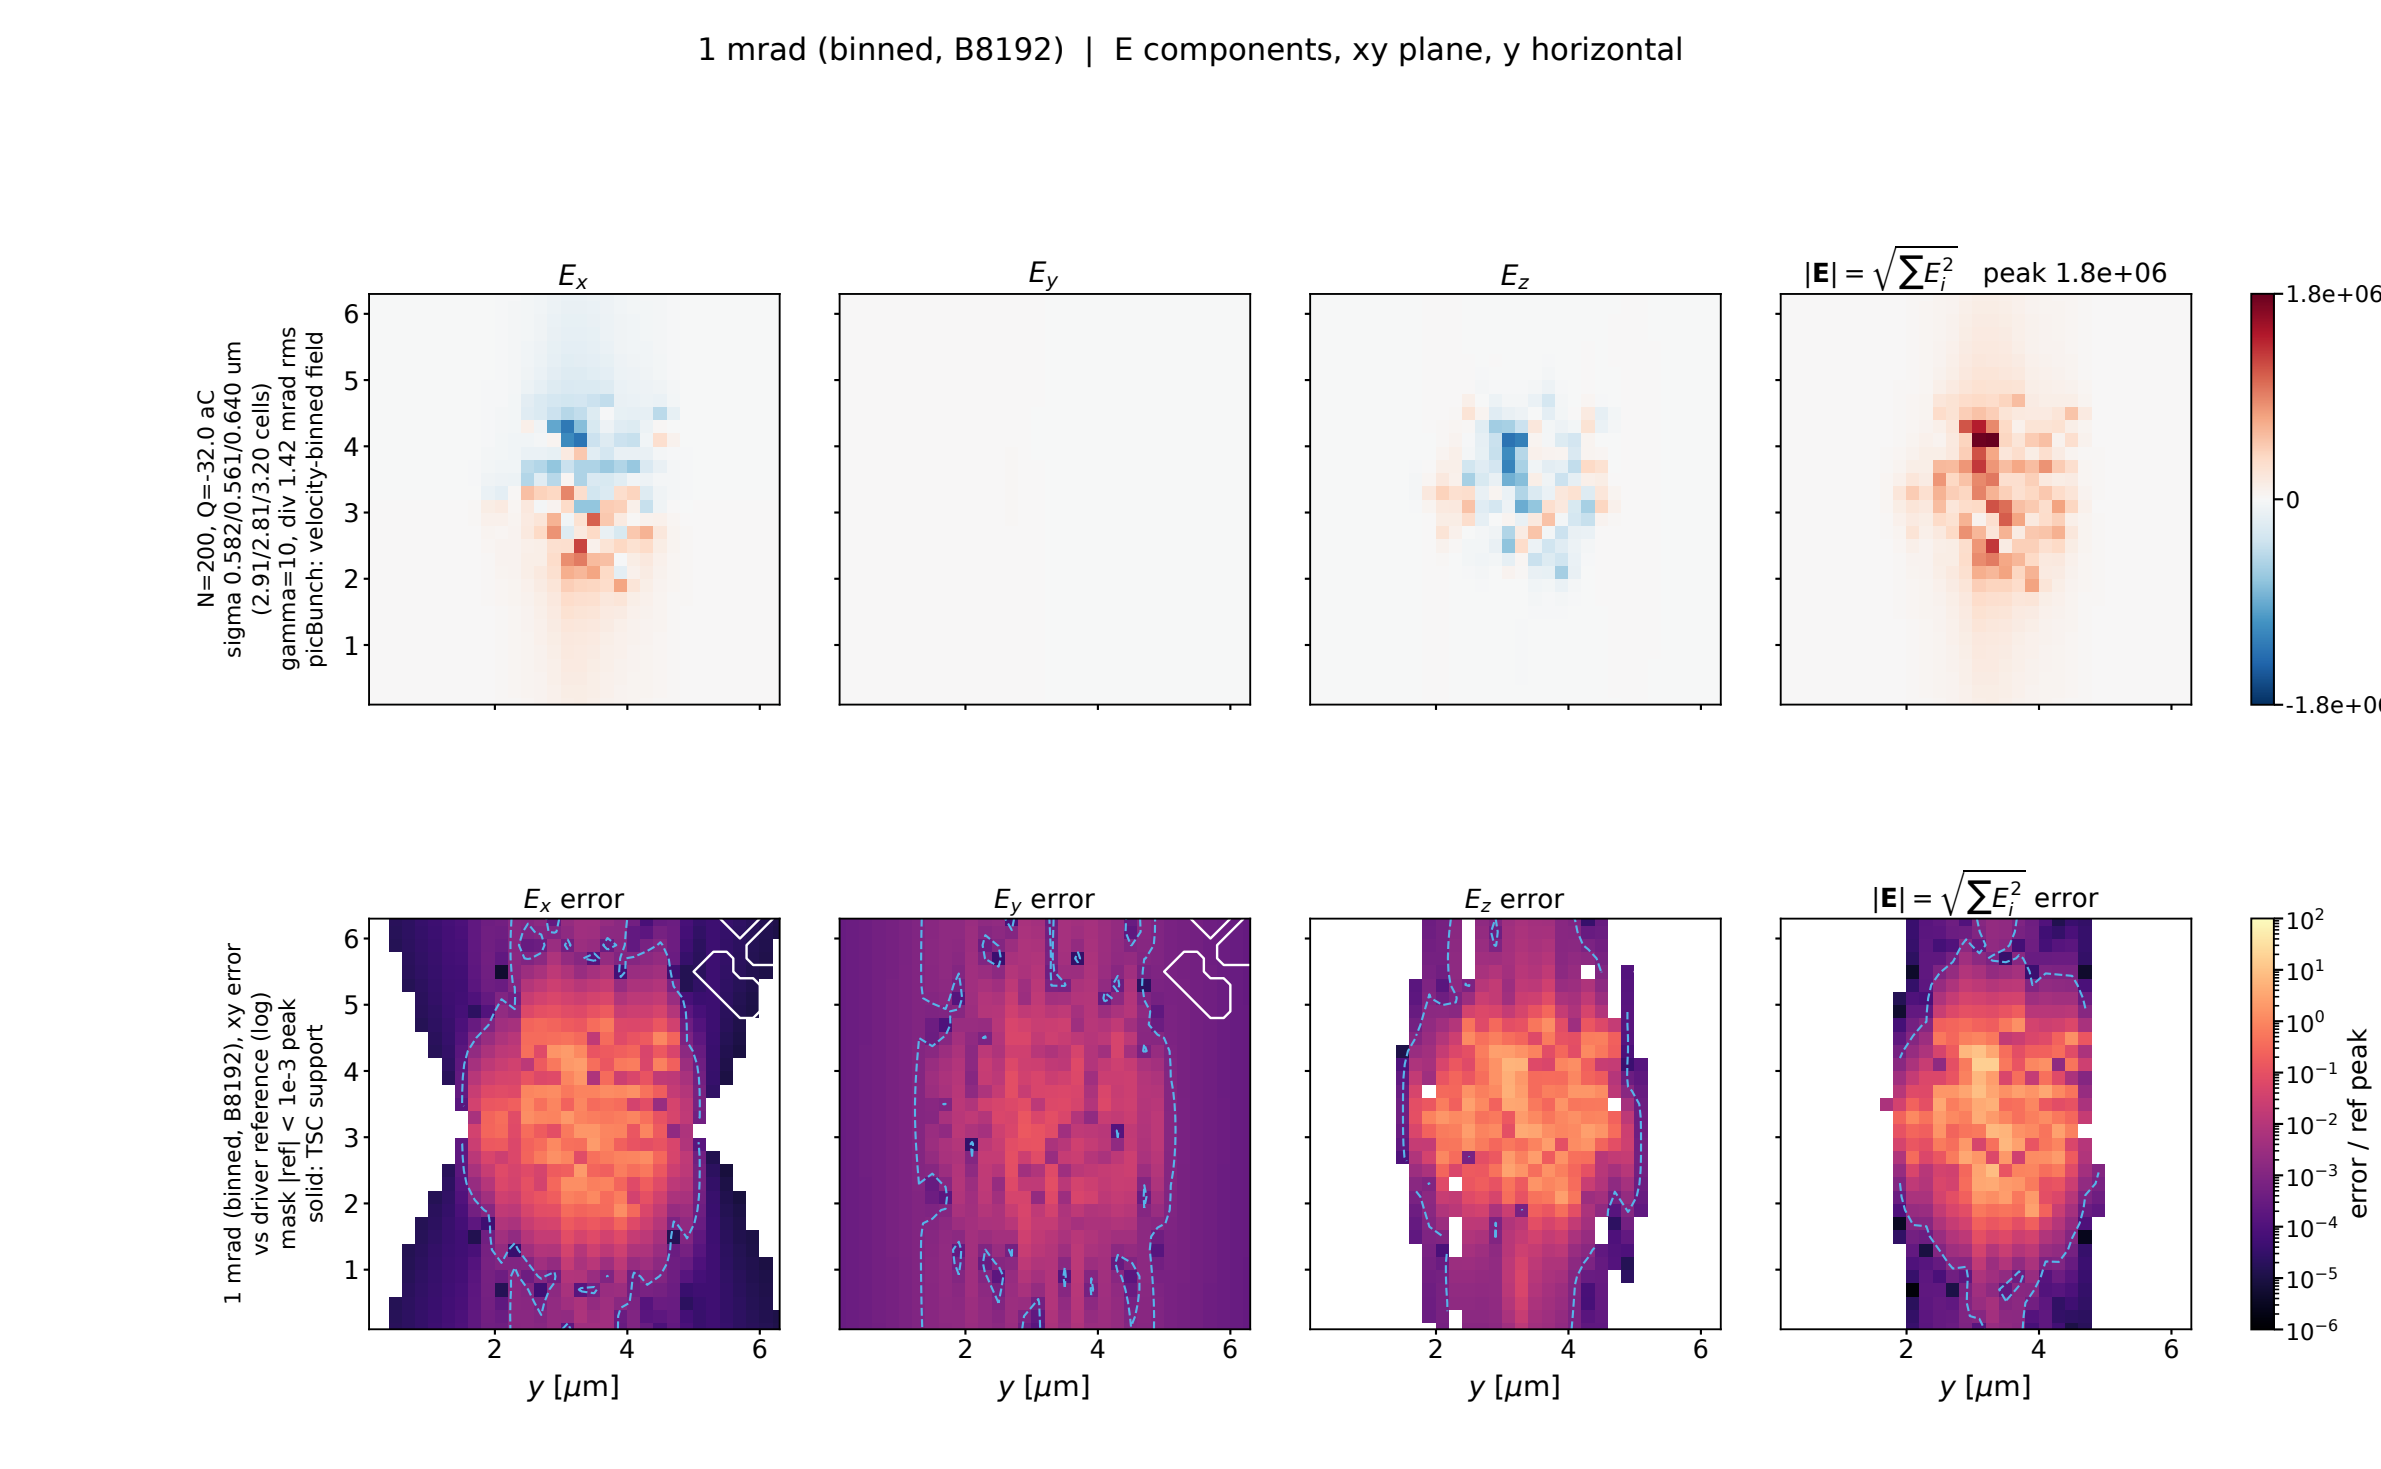

1 mrad (binned, B8192) | E components, xy plane, y horizontal
N=200, Q=-32.0 aC
sigma 0.582/0.561/0.640 um
(2.91/2.81/3.20 cells)
gamma=10, div 1.42 mrad rms
picBunch: velocity-binned field
E_x
E_y
E_z
$|\mathbf{E}| = \sqrt{\sum E_i^2}$ peak 1.8e+06
1.8e+06
0
-1.8e+06
1 mrad (binned, B8192), xy error
vs driver reference (log)
mask |ref| < 1e-3 peak
solid: TSC support
E_x error
E_y error
E_z error
$|\mathbf{E}| = \sqrt{\sum E_i^2}$ error
y [μm]
error / ref peak