


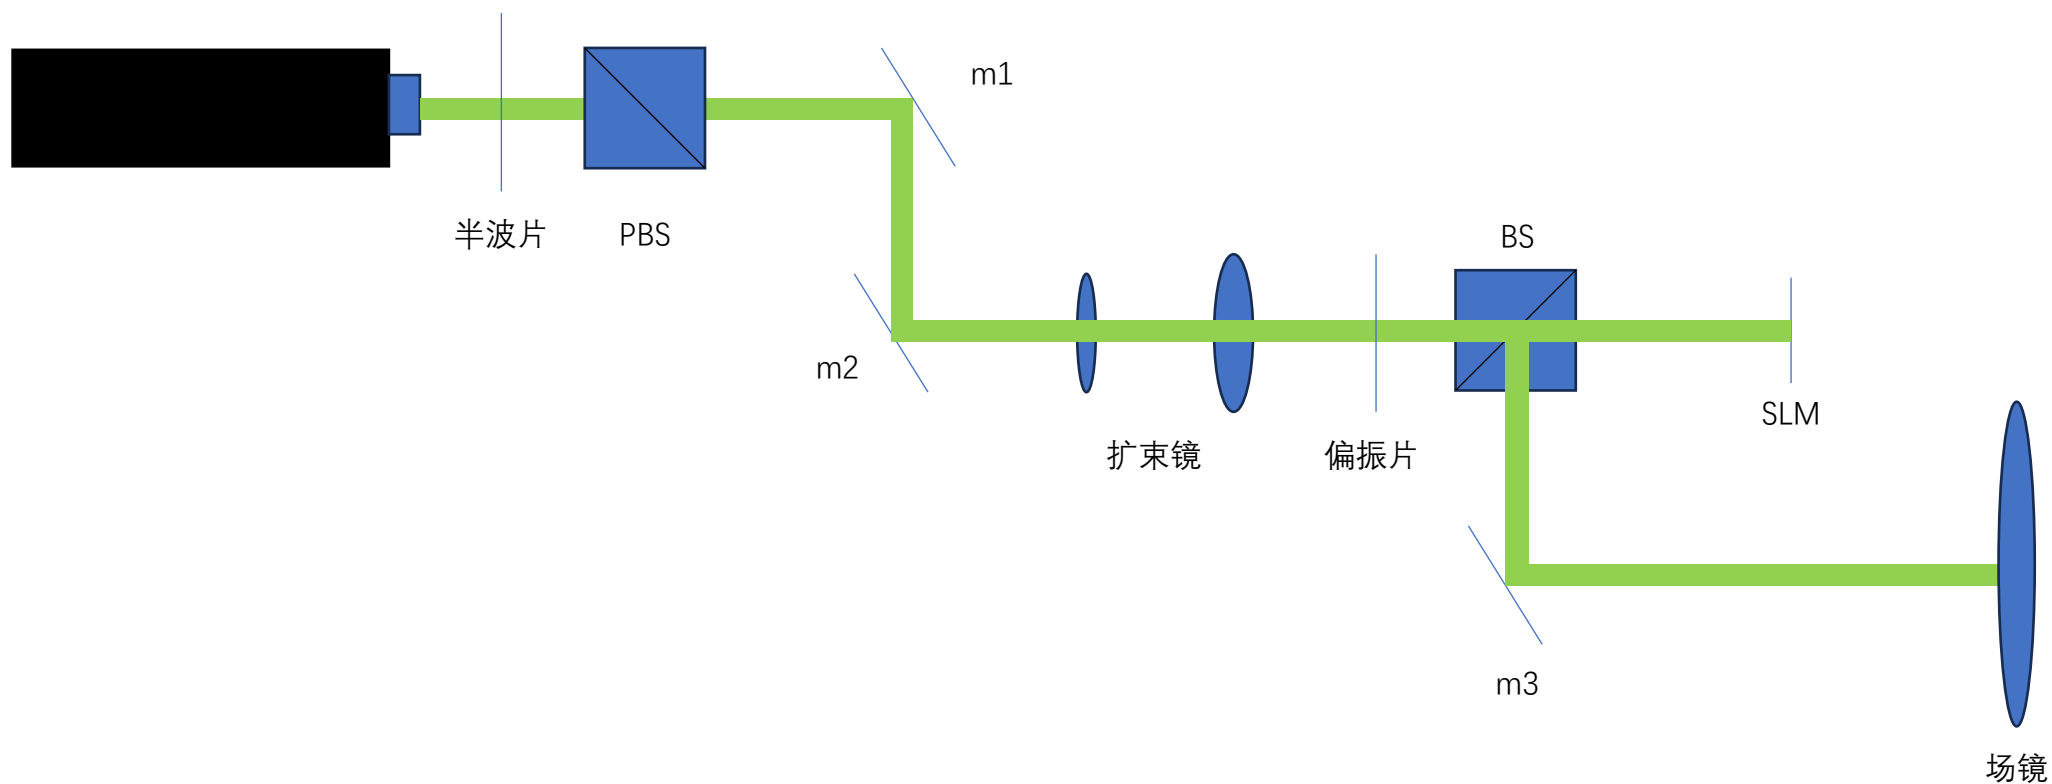

1. 半波片+PBS：用于做可控的光强衰减，以及提供一个初始的线偏振光。（衰减片也可以买一个）
2. 偏振片：SLM对入射光偏振有要求，需要45度偏振光。此偏振片用于起偏。（条件允许的话多买两个，用功率计可以更精确的调出45度偏振）。
3. BS：用于反射SLM调制后的光。(50:50即可)
4. 剪切干涉仪：用于检测出射光是否是平行光。
5. 一台电脑，若干光阑及光垃圾桶