

1579111.03

Ra 12,5(√)

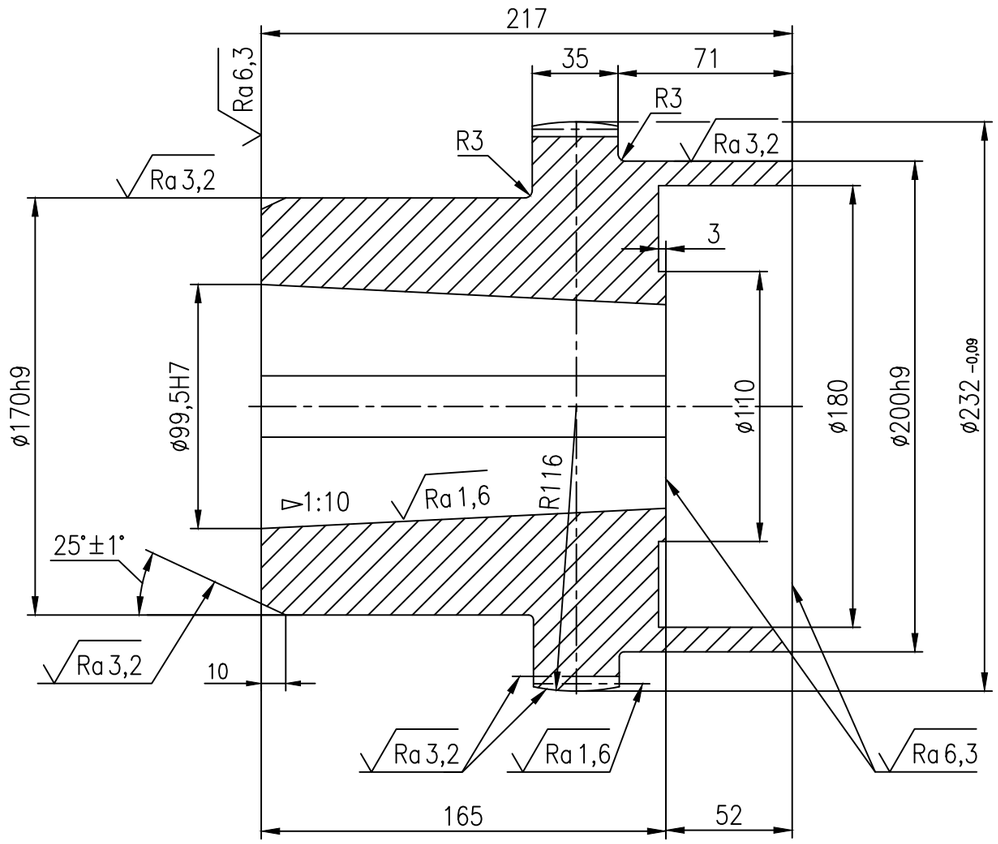

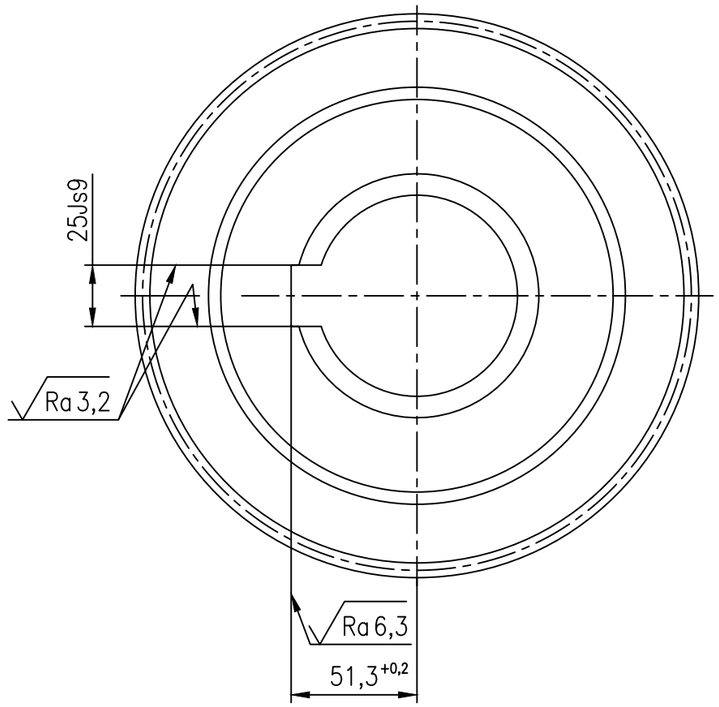

Модуль	m	4
Число зубьев	z	56
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}c$	$5{,}548_{-0{,}09}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\bar{h}c$	2,992
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	Fr	0,071
Делительный диаметр	d	224

1 Гр.IV КП 345 ГОСТ 8479–70.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 47...51 HRC.

4 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата

					1579111.03		362.03.2965С0
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Втулка зубчатая	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	29 / 1:2,5
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–2ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А3