

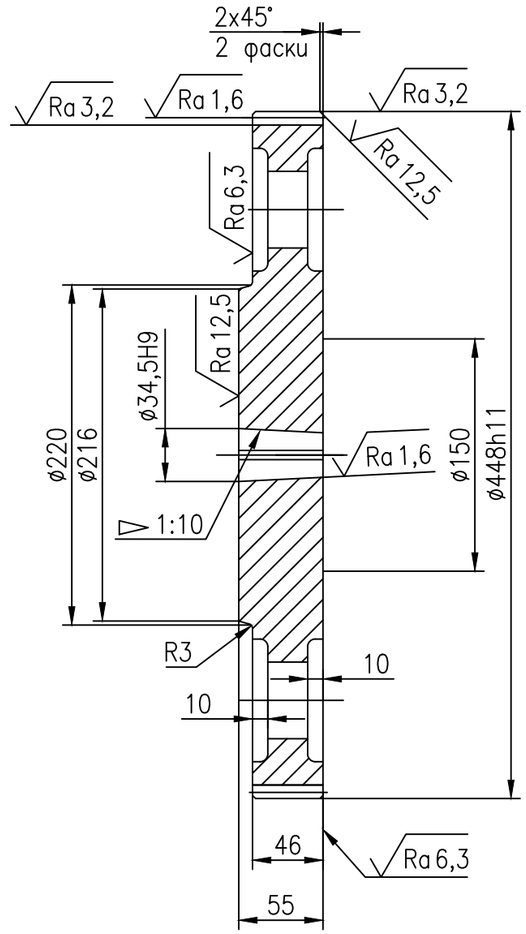


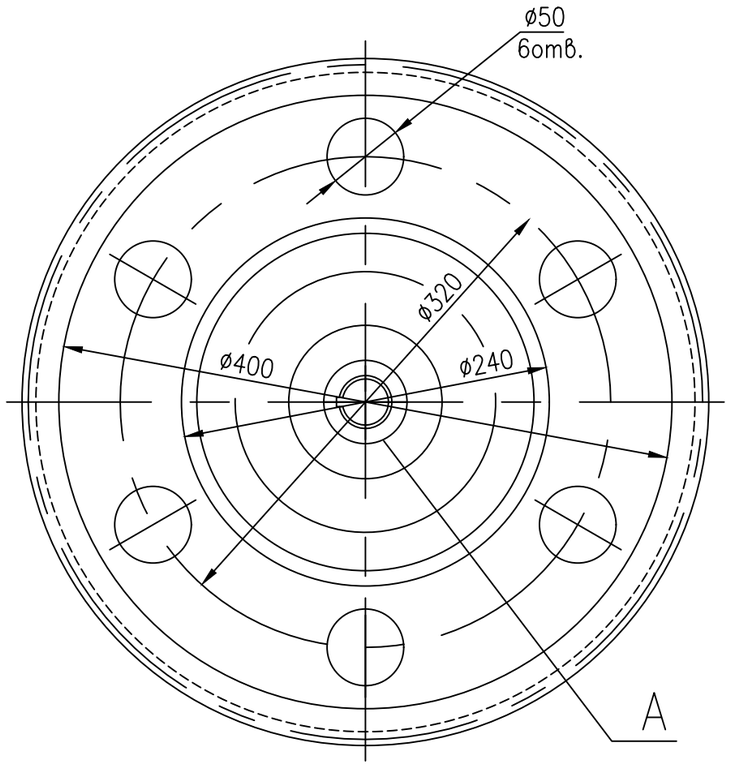

Модуль	m	4
Число зубьев	z	110
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэфициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\overline{Sc}$	$5{,}548\ ^{-0,14}_{-0,28}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\overline{hc}$	2,992
Диаметр делительной окружности	Do	440

A (1:1)

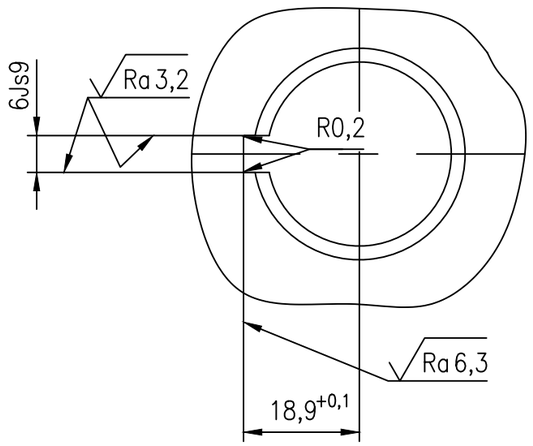

1 Отливка 3–й группы ГОСТ 977–88. Точность отливки 10–12 ГОСТ 26645–85.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Неуказанные литейные уклоны и радиусы по СТП завода–изготовителя.

4 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579111.08			362.03.2965СО
1	Нов.	0008–19		24.07	Колесо зубчатое	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата		И	56	1:4
Разраб.		Иванов				Лист	Листов 1	
Пров.		Хомич						
Н.контр.		Толошинов			25Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС		
Утв.		Ряполов				г. Москва	2019	

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата

Формат А3