
1579112.16

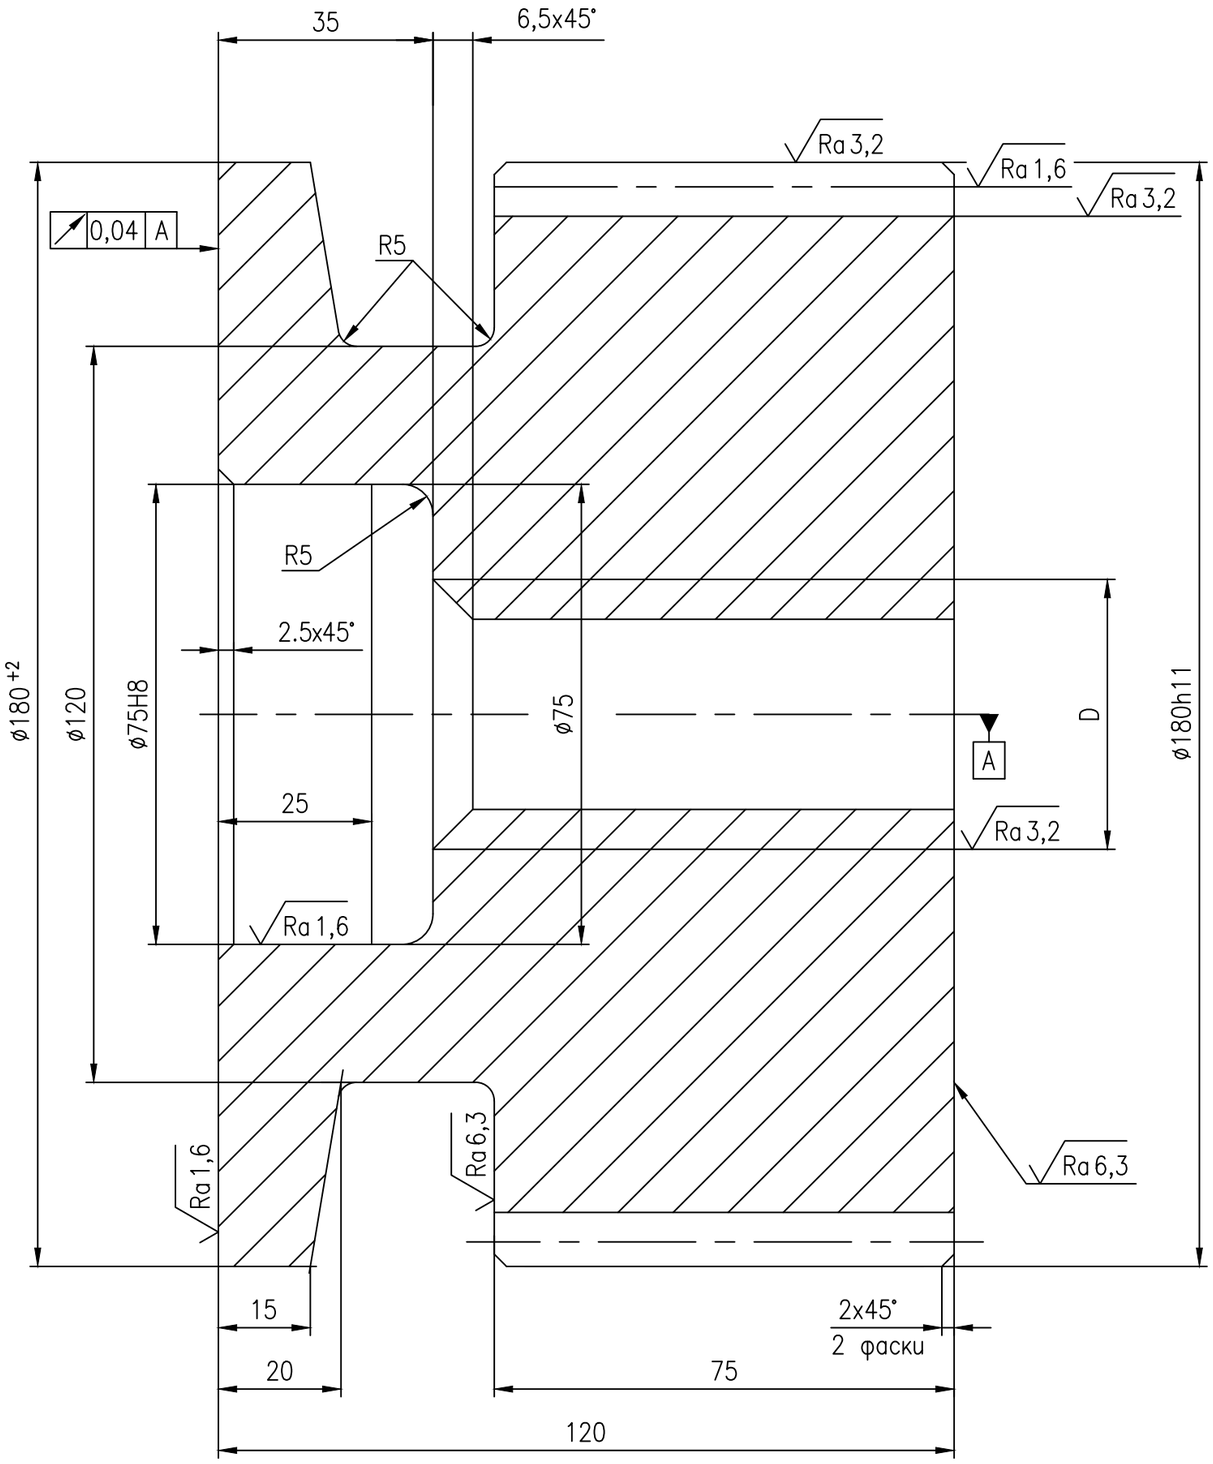

Ra 12,5(√)

Модуль	m	4
Число зубьев	z	43
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэфициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\overline{Sc}$	$5{,}548\ ^{-0,14}_{-0,28}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\overline{hc}$	2,992
Диаметр делительной окружности	Do	172

Обозначение	D
1579112.16	Tr44x24(P12)LH–8H
–01	Tr44x24(P12)–8H

1 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579112.16		362.03.2965С0
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Шестерня	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	17 / 1:1
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–3ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А3

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата