


1579122

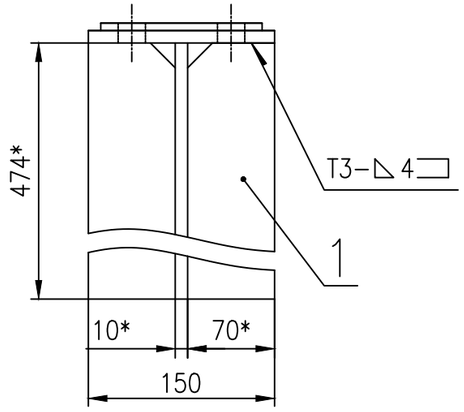

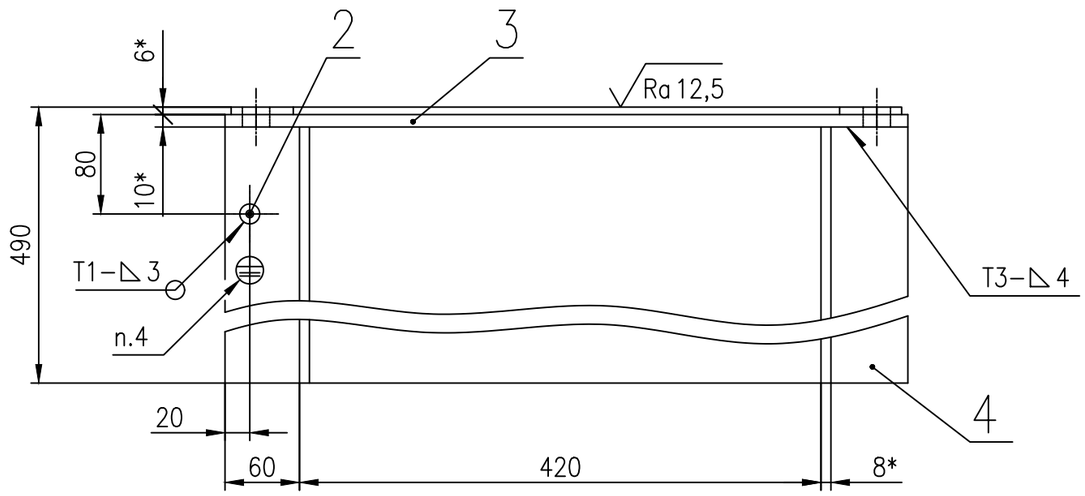

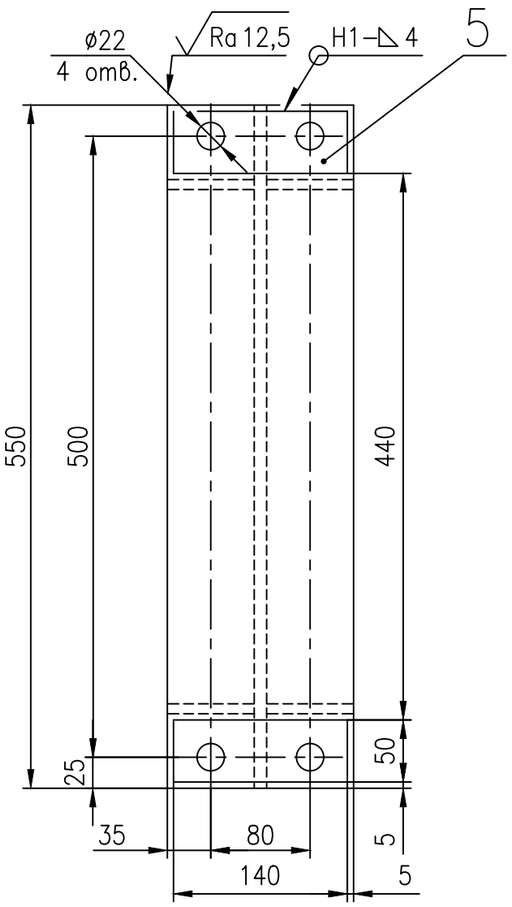

1 Сварные швы по ГОСТ 14771–76. Сварка в углекислом газе плавящимся электродом. Проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг: 1 шт.	Масса, кг: Общ.	Примеч.
		Швы сварные			0,6	
		50х140	2	0,33	0,66	
5		Лист 6 / 345–12–09Г2С–ГС ГОСТ 19281–2014				Без припуска на обработку
4		474х550	1	20	20	
3		150х550	1	6,4	6,4	
		Лист Б–ПН–10 ГОСТ 19903–74 / 325–12–09Г2С–ГС ГОСТ 19281–2014				
2	1579130.01	Бобышка	1	0,028	0,028	
1	1579122.01	Ребро	4	2,1	8,4	

Спецификация

2 H14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Шероховатость поверхностей реза деталей БЧ – $\sqrt{Ra\,25}$.

4 Знак заземления 14 выполнить по ГОСТ 21130–75.

5 * Размеры для справок.

6 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	1579122		362.03.2965С0	
Разраб.		Должиков			Столик	Лит. И	Масса 36	Масштаб 1:5
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк				ИГХ РУС		
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017	

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.

Формат А3