


1579126.06

Рис.1

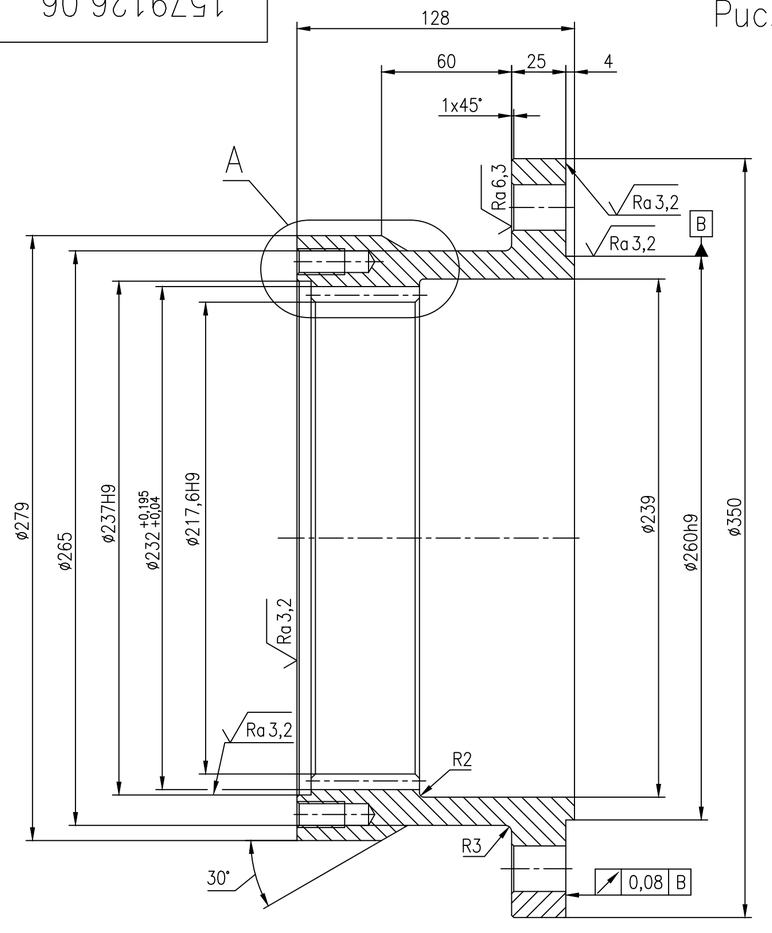

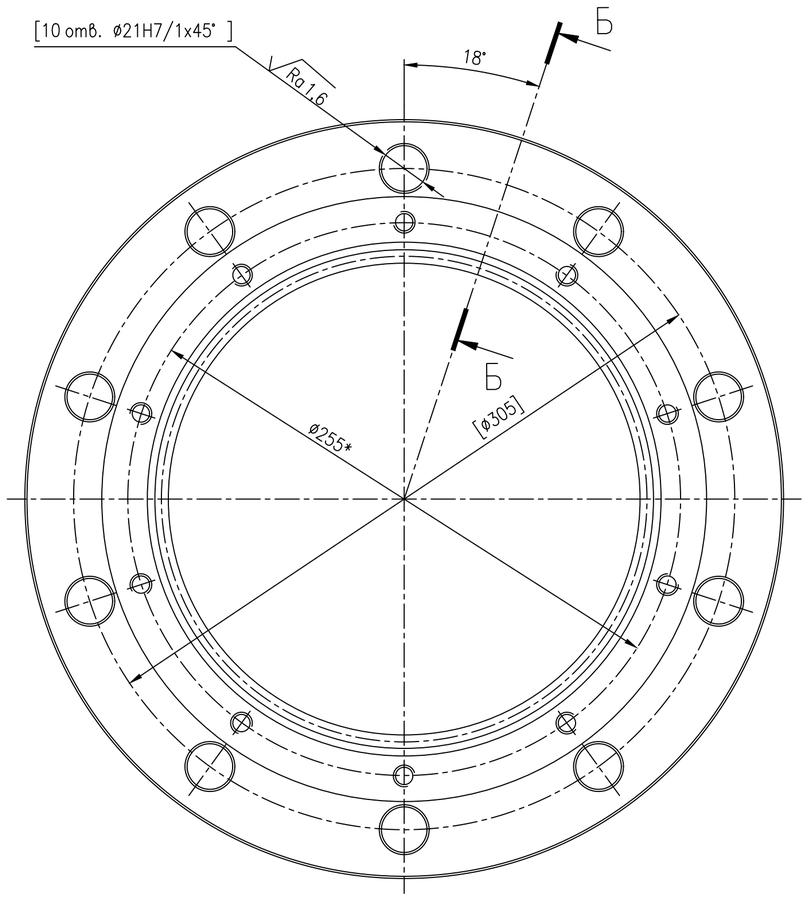

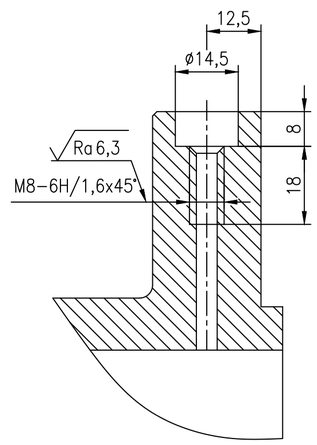


Ra 12,5(√)


Модуль	m	4
Число зубьев	z	56
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}_c$	$5{,}548_{-0{,}09}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\bar{h}_c$	2,192
Делительный диаметр	d	224

Рис.2 (1:2,5)

Остальное см. рис.1

A (1:1)

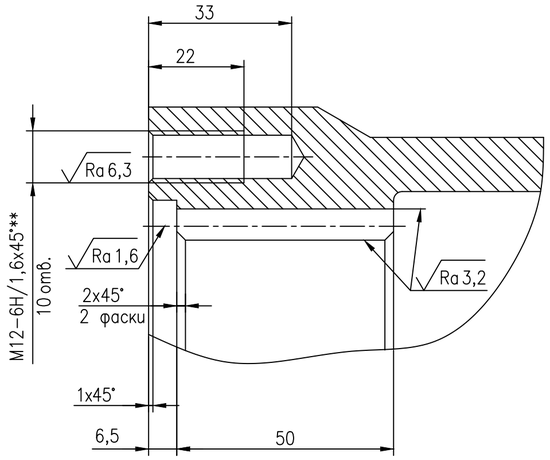

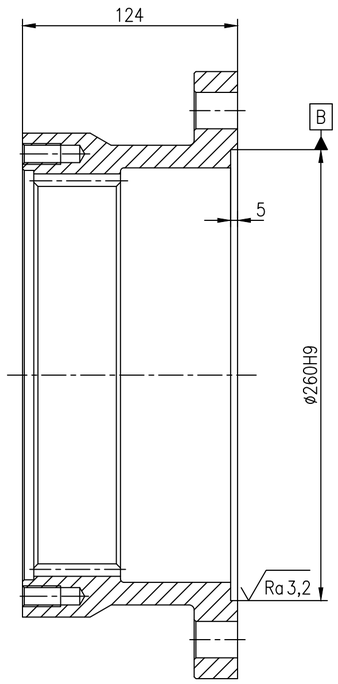

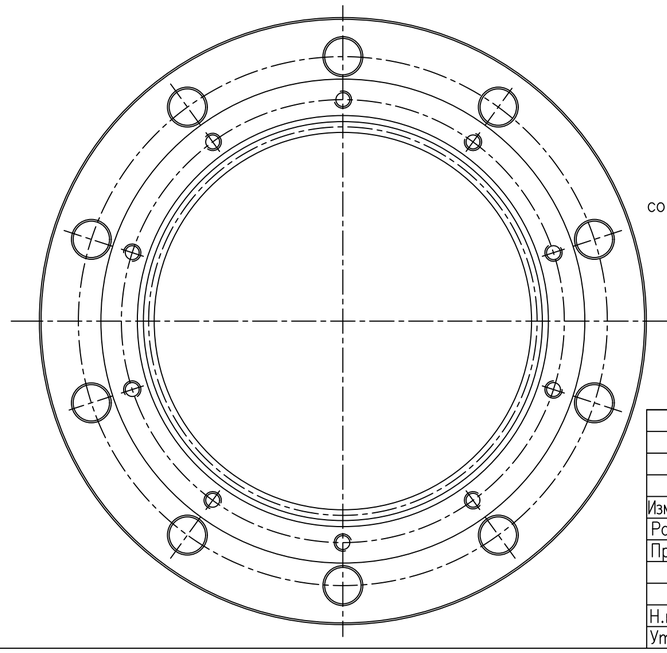


Таблица 1

Обозначение	Рис.	Масса, кг
1579126.06	1	22
–01	2	21

1. Гр.IV КП 275 ГОСТ 8479–70.
2. H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$.
3. Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 42...47 HRC.
4. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемыми деталями.
5. * Размер для справок.
6. ** Обработать по сопрягаемой детали.
7. Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579126.06		362.03.29650
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обойма зубчатая–25000	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	См. табл. / 1:2
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–2ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата

Формат А2