

1579127.01


Ra 12,5(√)

Рис.1

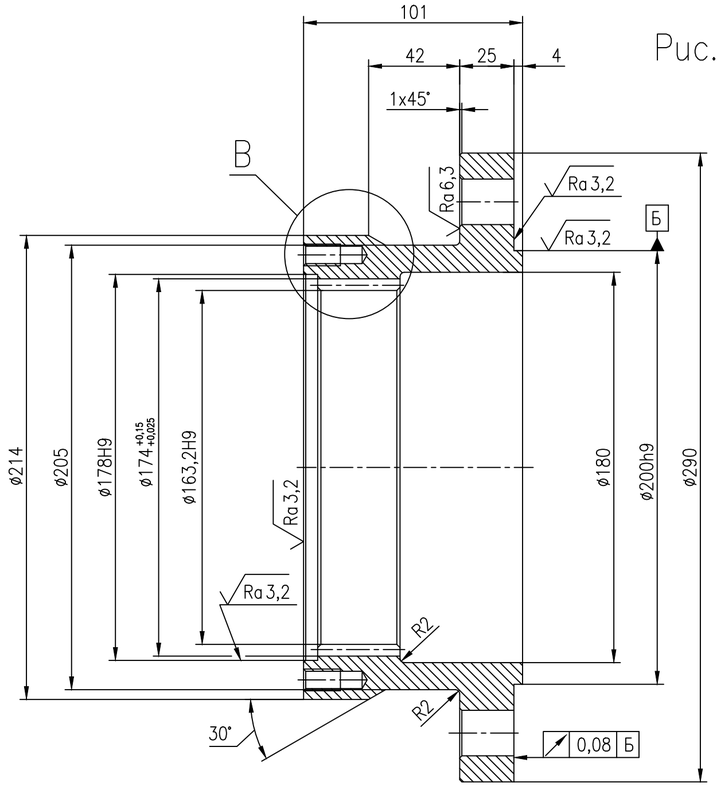

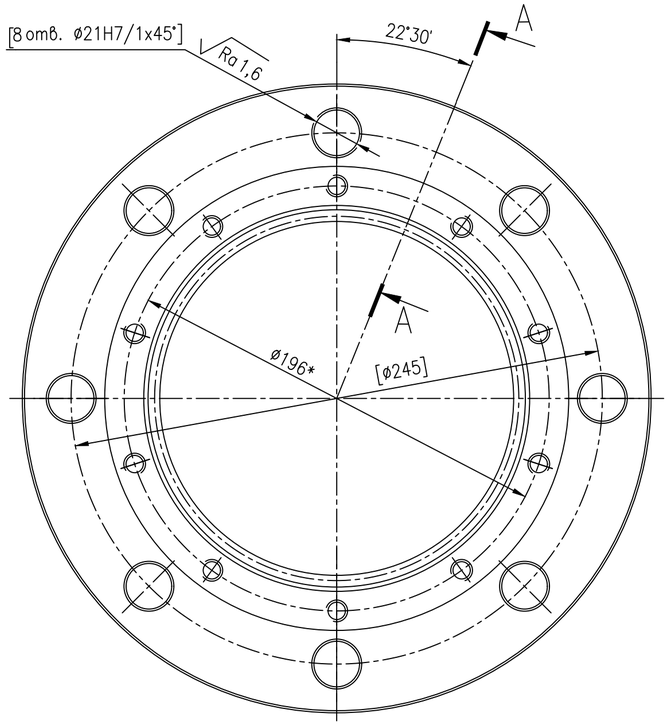

B(1:1)

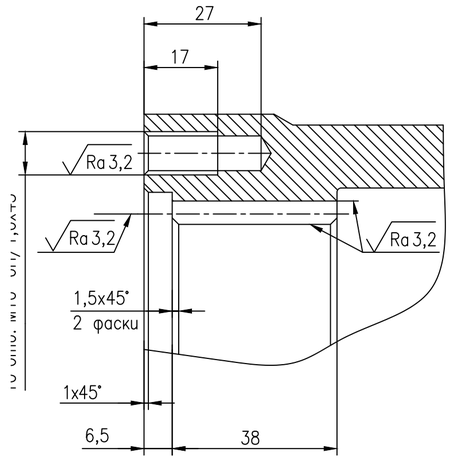

Модуль	m	3
Число зубьев	z	56
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}_c$	$4{,}161_{-0{,}07}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\bar{h}_c$	1,644
Делительный диаметр	d	168


Таблица 1


Обозначение	Рис.	Масса, кг
1579127.01	1	14
–01	2	13


Рис.2

Остальное см. рис.1

A–A(1:1)

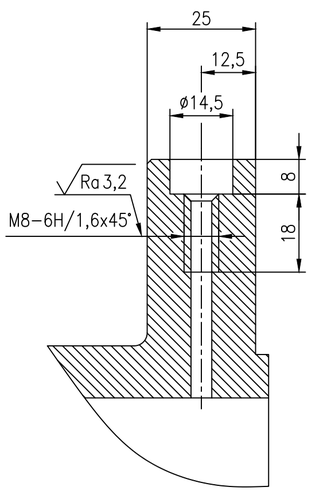

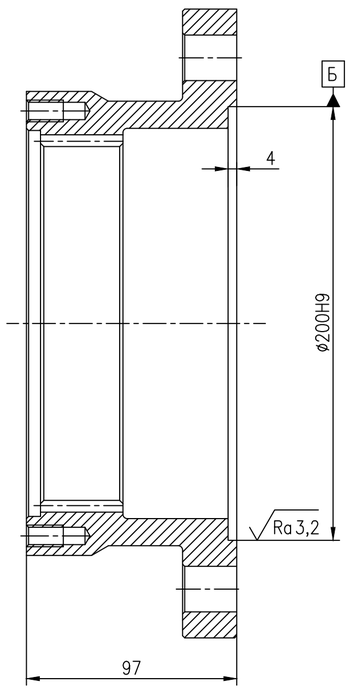

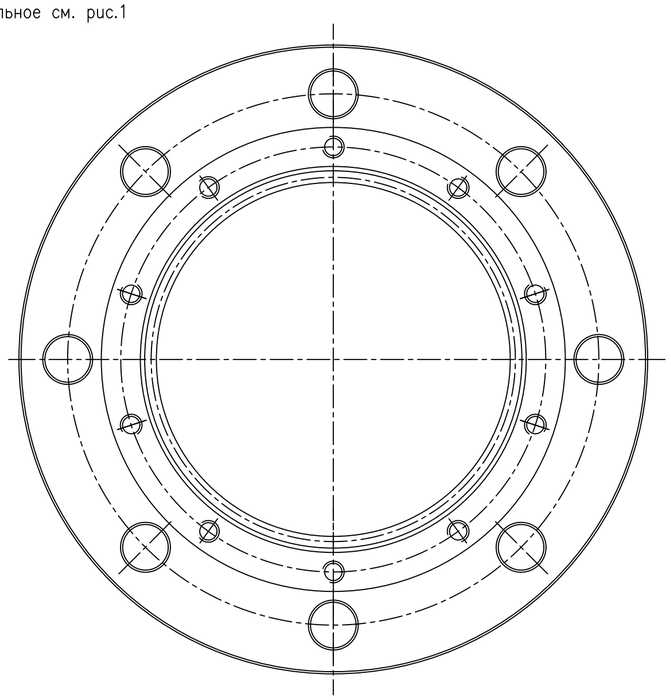

1. Гр.IV КП 275 ГОСТ 8479–70.
2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 42...47 HRC.
4. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемыми деталями.
5. * Размер для справок.
6. ** Обработать по сопрягаемой детали.
7. Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579127.01		362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обойма зубчатая–10000	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	См. табл. / 1:2
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–2ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А2

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.