1579128.01

Ra 12,5

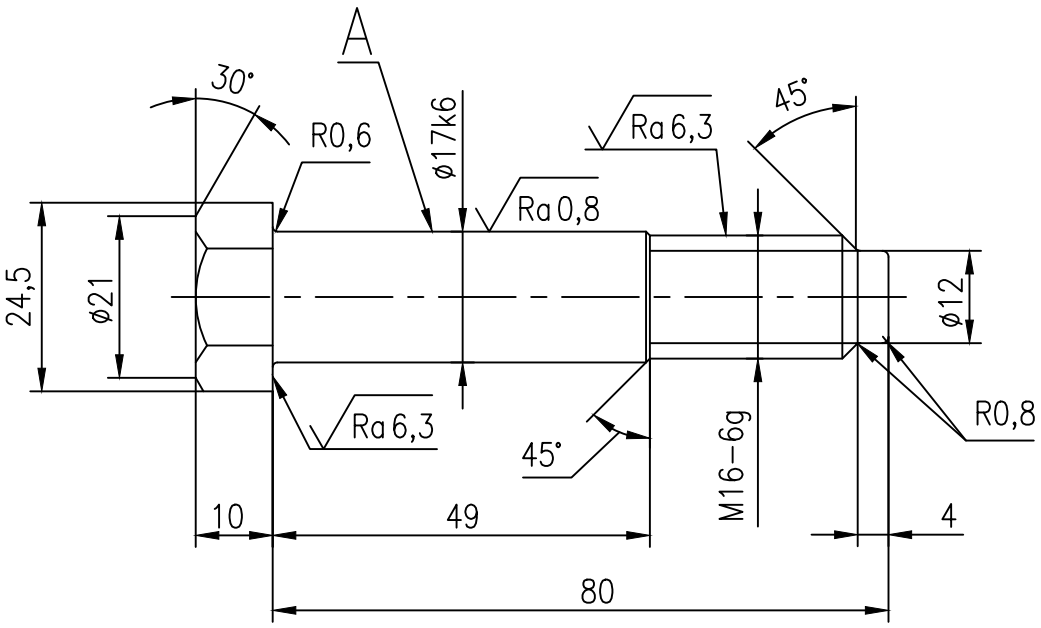



1 Термообработать. $\sigma_т$ = 360 Н/мм^2; δ_5 = 16%.

2 h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

3 Покрытие ГОСТ 9.306–85; 01 (цинковое с хроматированием) толщиной 12 мкм, кроме пов. А.

4 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579128.01			362.03.2965СО
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Болт специальный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Должиков				И	0,15	1:1
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк			См45–3ГП–М1–ТВ1 ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС г. Москва 2017		
Утв.		Ряполов						

Формат А4

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.