

1579128.03

Ra 12,5(√)

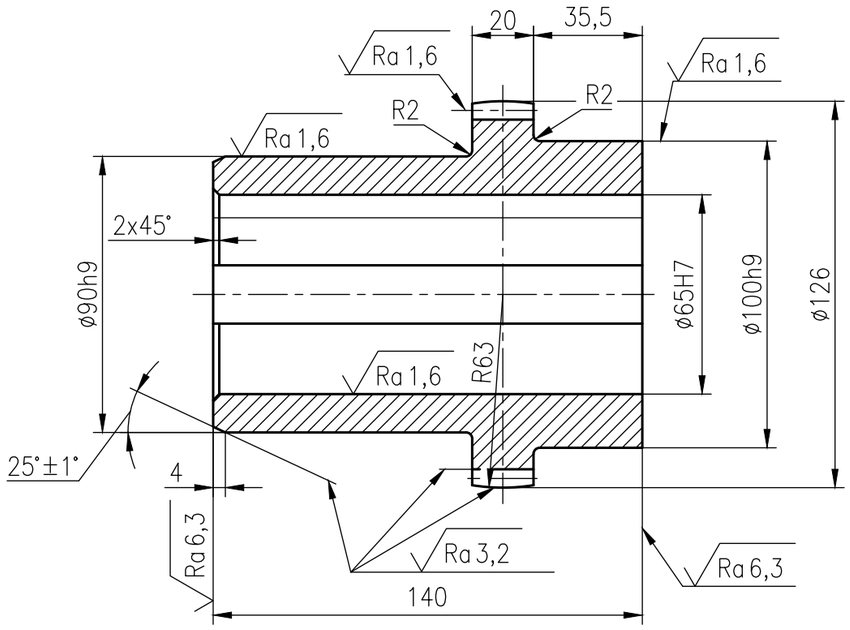

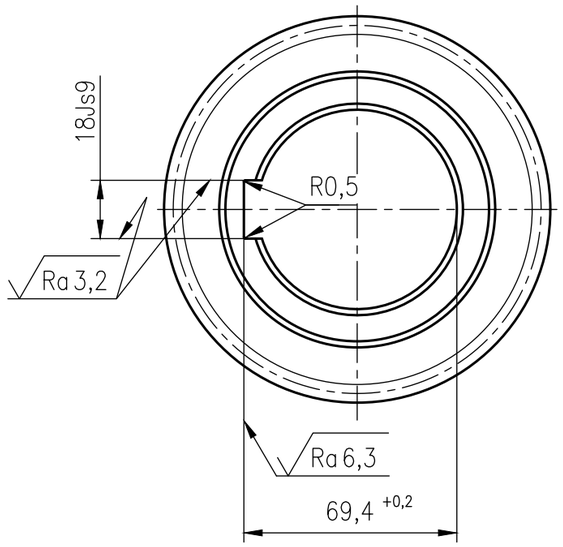

Модуль	m	3
Число зубьев	z	40
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}c$	$4{,}161_{-0{,}07}$
Высота зуба до постоянной хорды	$\bar{h}c$	2,244
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	Fr	0,045
Делительный диаметр	d	120

1 Гр.IV КП 345 ГОСТ 8479–70.

2 H14, h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Термообработка зубьев ТВЧ, твердость 47...51 HRC.

4 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579128.03		362.03.2965СО
1	Изм.	0008–19					
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Втулка зубчатая	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Иванов				И	4,3 / 1:2
Пров.		Хомич				Лист	Листов 1
Н.контр.		Толошинов			Сталь 45–2ГП ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2019

Формат А3

Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата