



1579151.02

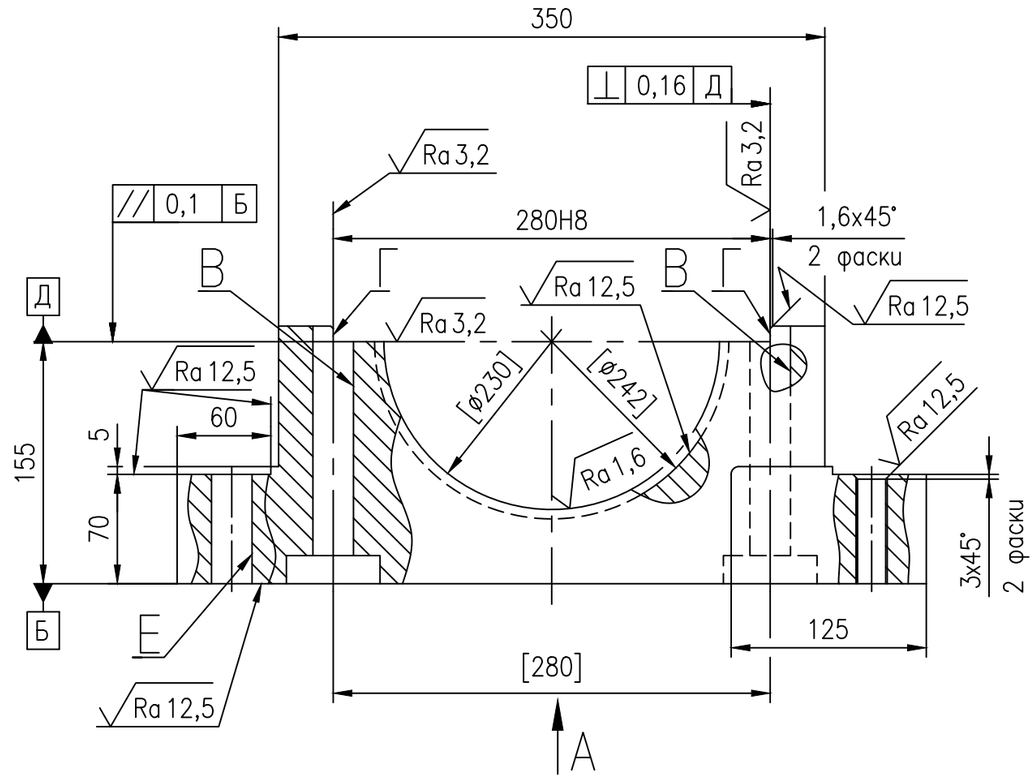

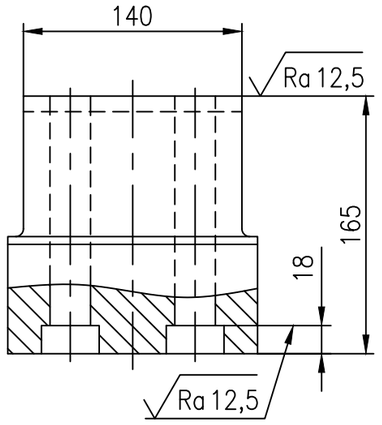

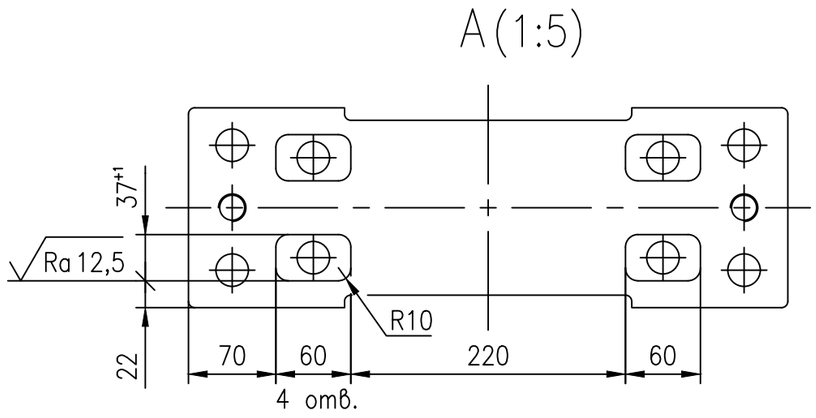

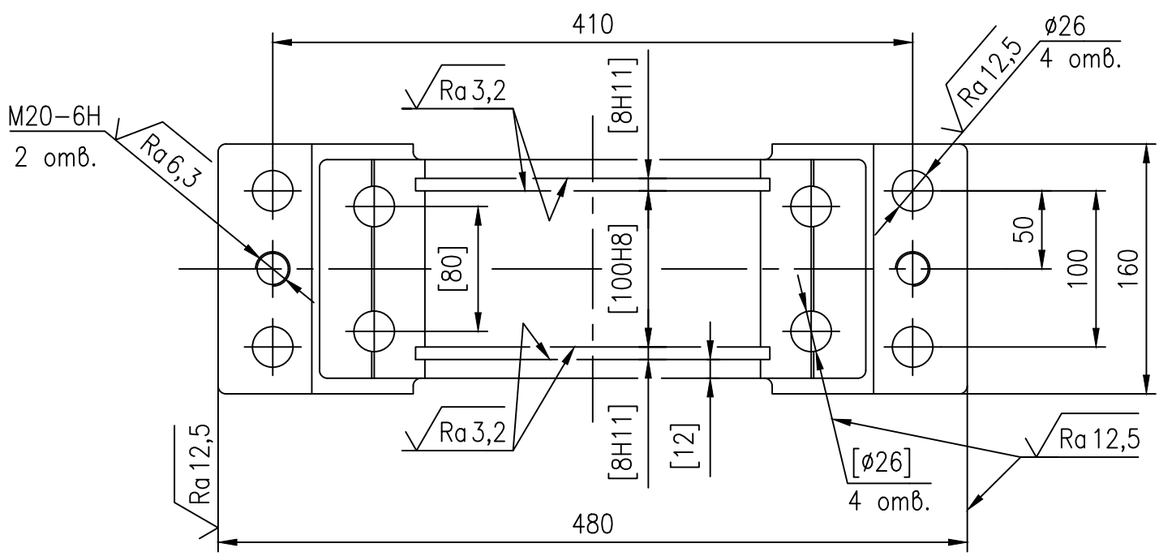

1 Отливка 2–й группы ГОСТ 977–88.

Точность отливки 9–13 ГОСТ 26645–85.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемой деталью.

4 Несимметричность поверхностей Г и отверстий В и Е относительно оси симметрии не более 0,5 мм.

5 Неуказанные литейные радиусы – по СТП завода–изготовителя.

6 Формовочные уклоны – по ГОСТ 3212–92.

7 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	1579151.02		362.03.2965С
Разраб.		Должиков			Основание	Лит.	Масса	Масшта
Пров.		Воронецкий				И	45	1:4
						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк			25Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС		
Утв.		Ряполов				г. Москва		201

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.