


260620-КМЗ.18-00.03.01

А–А(1:2)

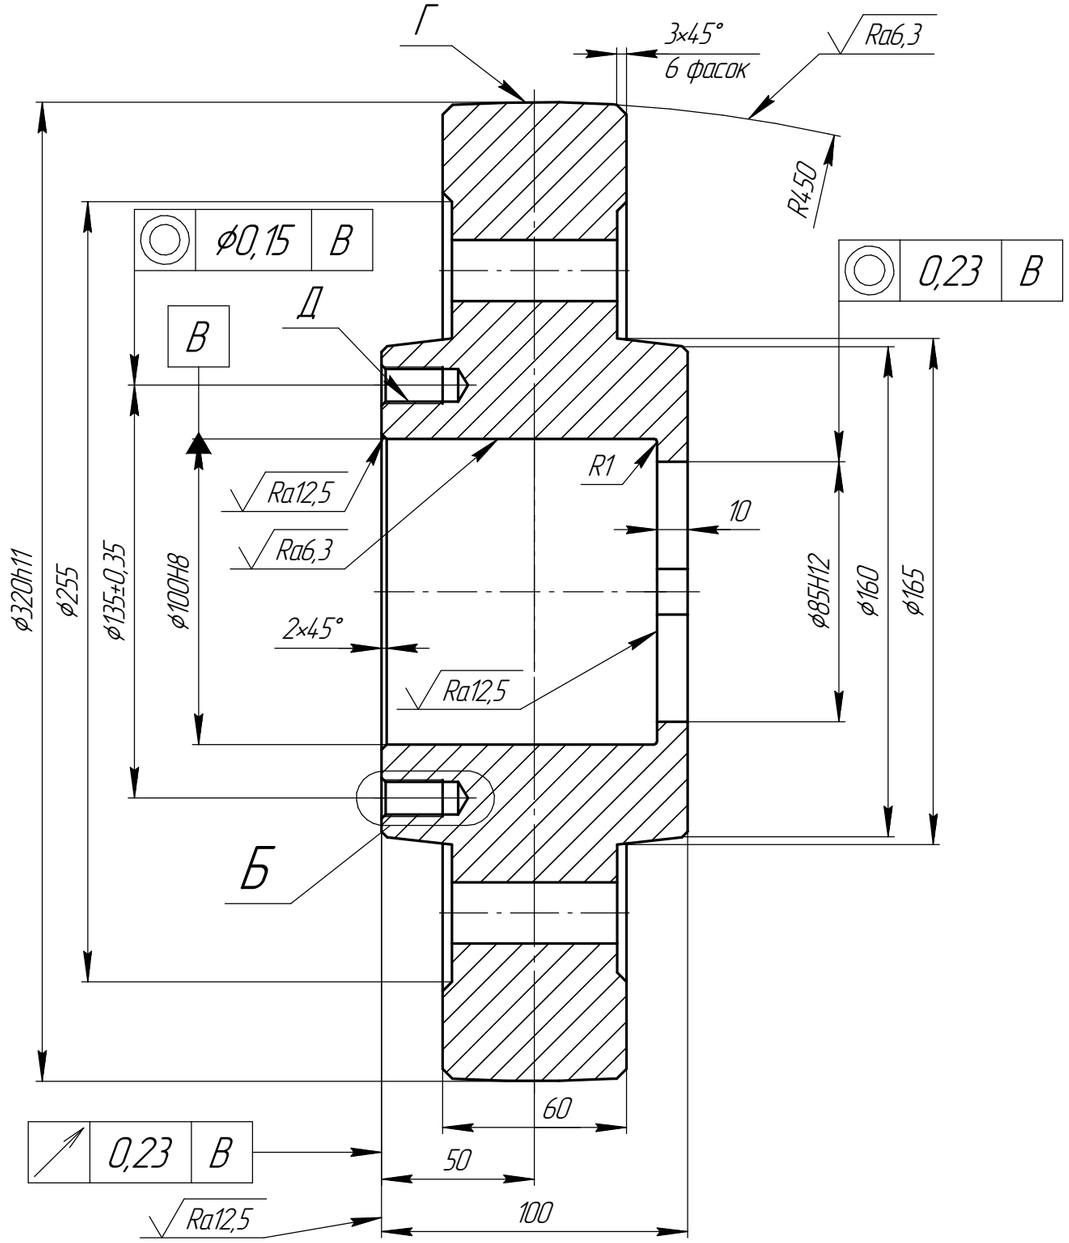

Б(1:1)

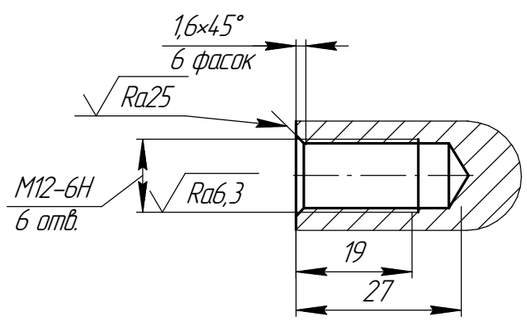

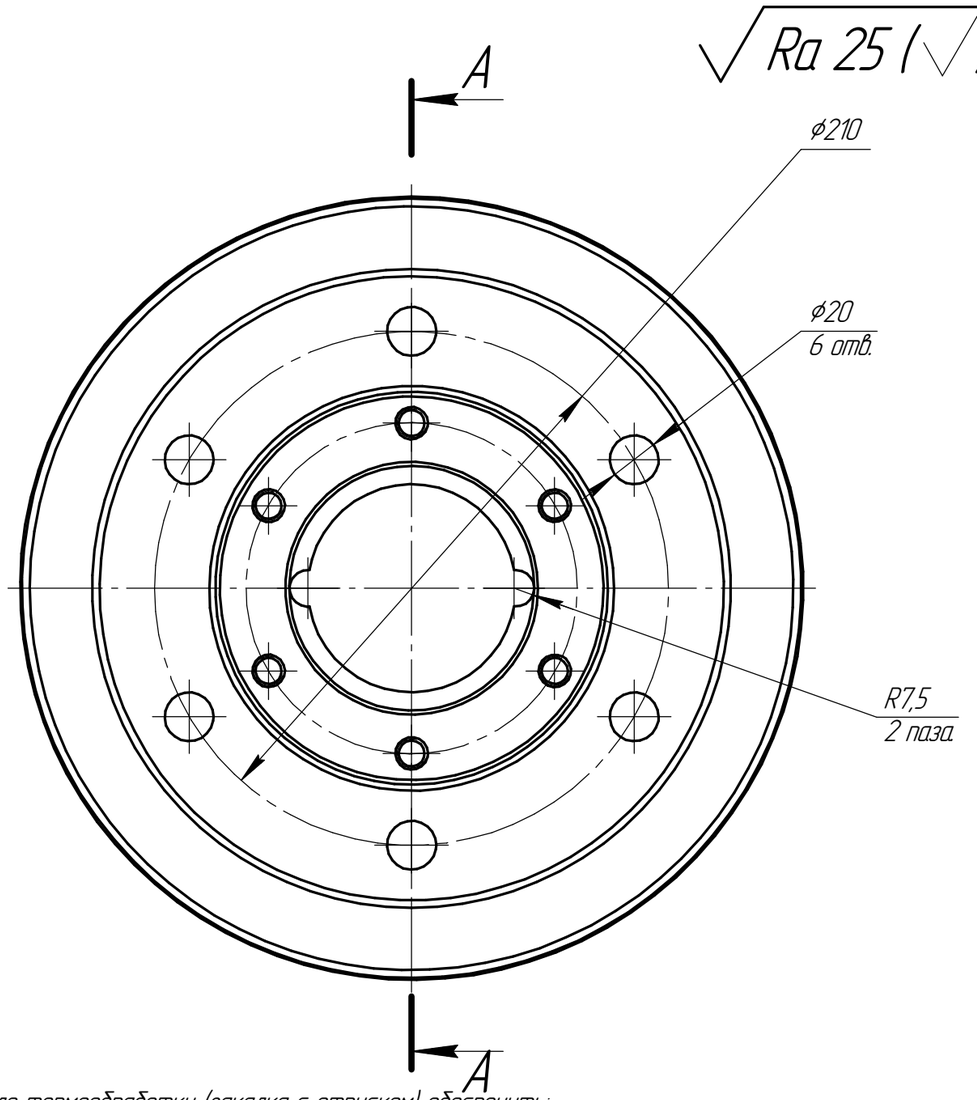

1. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить:
σт = 785Н/мм², **σв** = 980Н/мм², **δ5**=8%, **НВ** (поверхности катания Г) = 240–300
2. Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей ± IT14/2 .
3. Отклонение центрального угла между осями двух любых отверстий Д не более ±18'. (допуск ависимый).
4. Радиальное биение поверхности Г относительно оси поверхности В – не более 0,25 мм.
5. *Размеры для справок.
6. Допускается изменить материал на Сталь 40ХН ГОСТ 8479-70. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить: **σт** = 440Н/мм², **σв** = 635Н/мм², **δ5**=13%, **НВ**(поверхности катания Г) = 197–235.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18-00.03.01

Колесо ходовое Ф320

Лит.	Масса	Масштаб
р	37	1:2,5
Лист	Листов 1	

Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016

АКВАТИК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.