


260620-КМЗ.18-00.06.01

А–А(1:2,5)

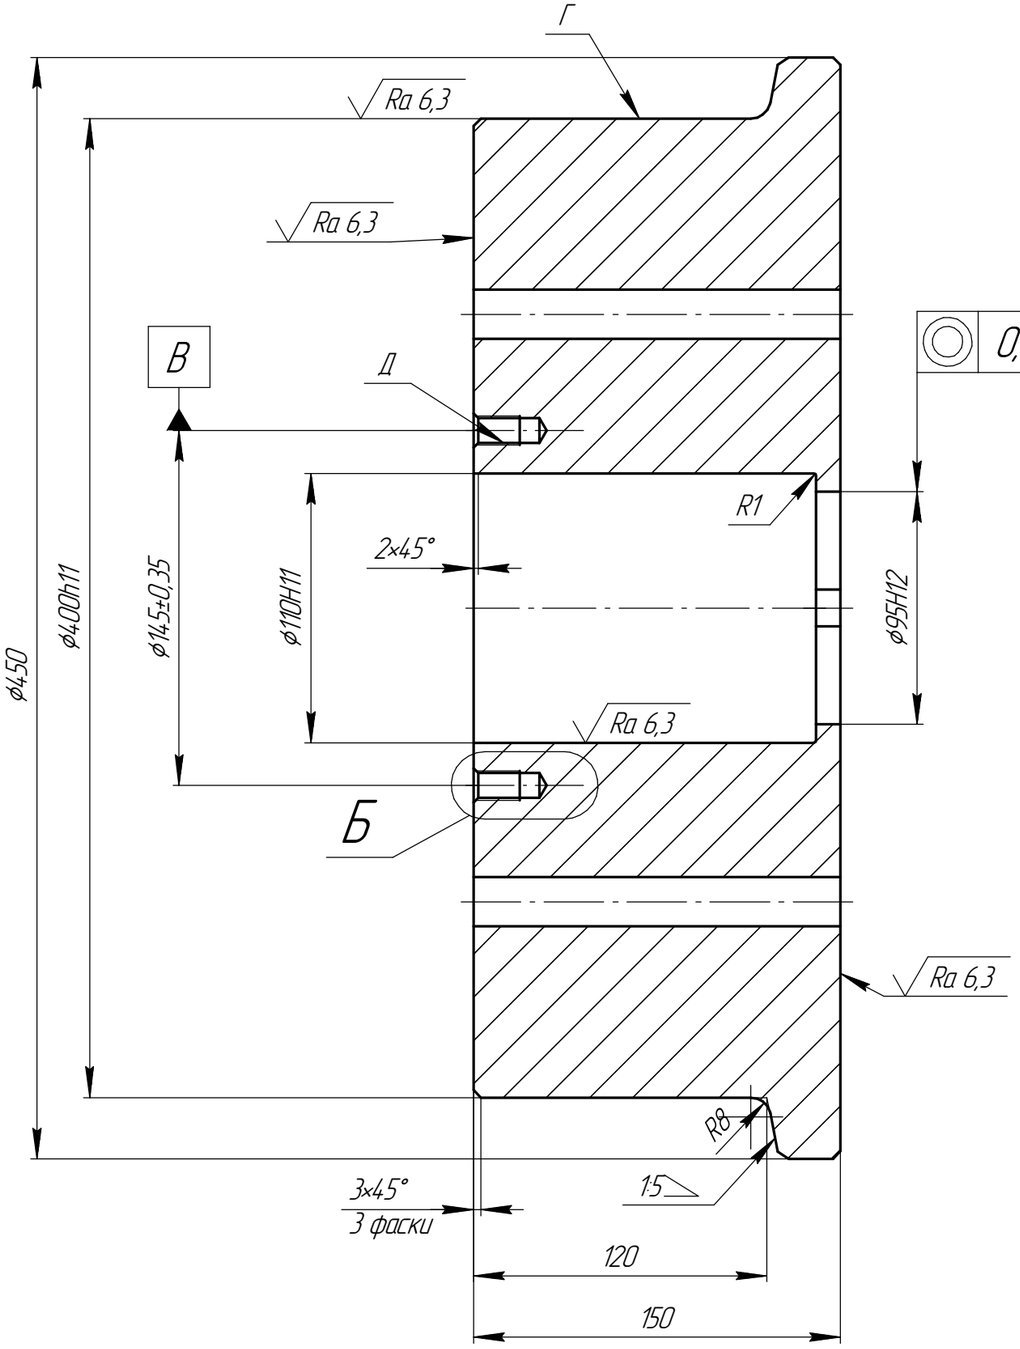

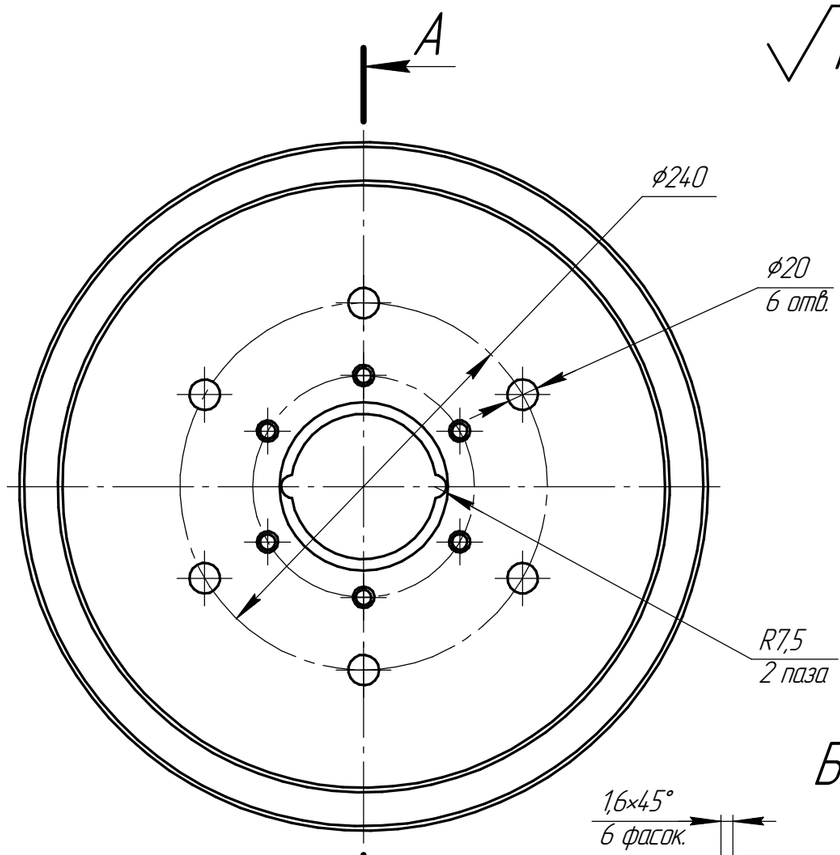

Б(1:1)

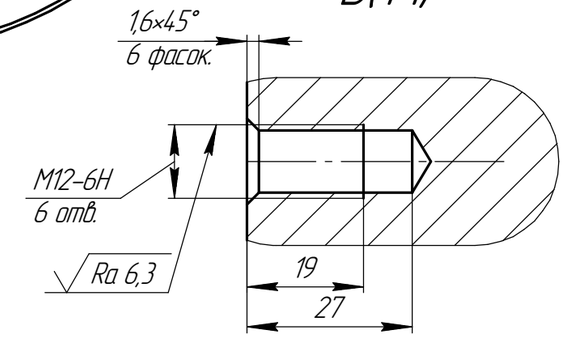

1. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить:
σт = 785Н/мм², **σв** = 980Н/мм², **δ5**=8%, **НВ** (поверхности катания Г) = 240–300
2. Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей ± H14, h14, IT14/2 .
3. Радиальное биение поверхности Г относительно оси поверхности Д – не более 0,25 мм.
4. Допускается изменить материал на Сталь 40ХН ГОСТ 8479-70. После термообработки (закалка с отпуском) обеспечить: **σт** = 440Н/мм², **σв** = 635Н/мм², **δ5**=13%, **НВ**(поверхности катания Г) = 197–235.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		11.22
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18-00.06.01

Колесо с ребордой ф400

Лит.	Масса	Масштаб
Р	14.4	1:4
Лист	Листов 1	

Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016

АКВАТИК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.