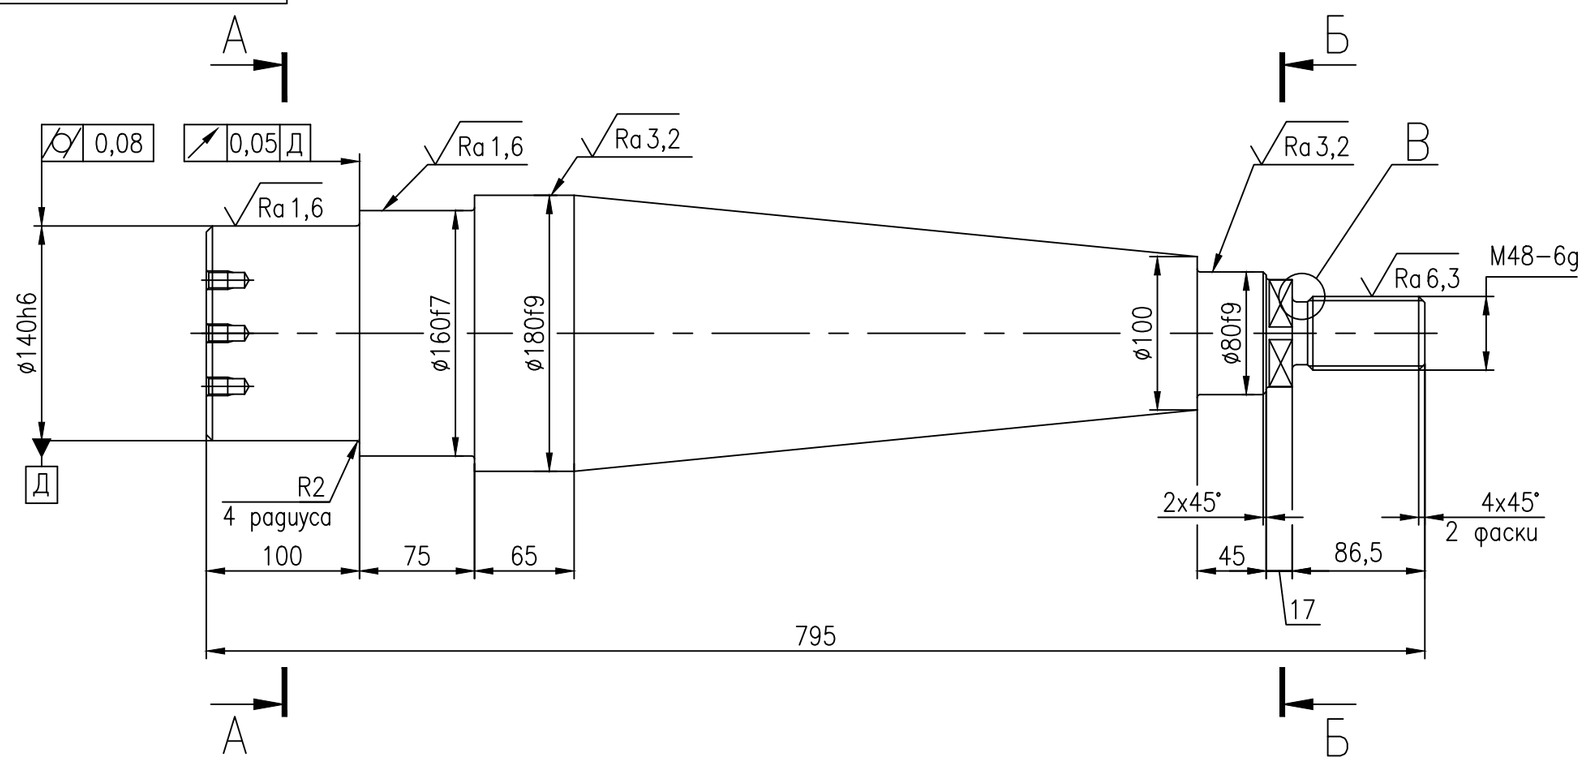
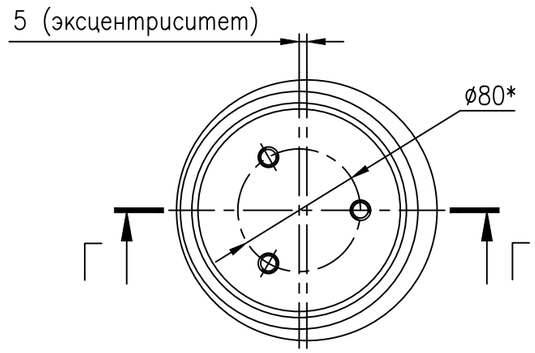
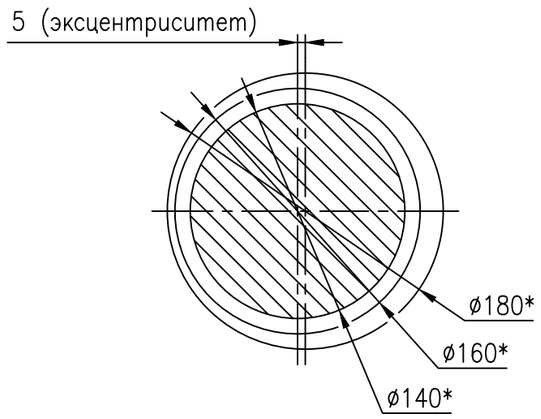
346866.02

Ra 12,5(√)

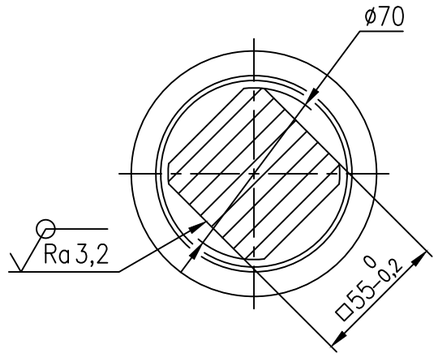




## А–А



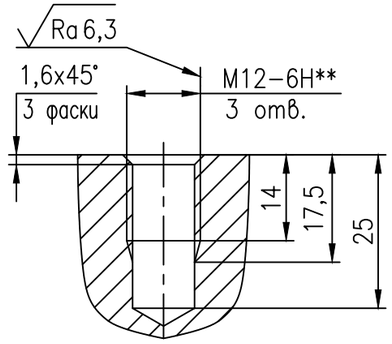

## Б–Б (1:2,5)




## В (1:1)




## Г–Г (1:1)




1 Закалить с отпуском:

$\sigma_т \geqslant 490$ Н/мм$^2$ (50 кгс/мм$^2$); $\sigma_в \geqslant 655$ Н/мм$^2$ (66 кгс/мм$^2$); $\delta_5 \geqslant 13\%$;

KCU$\geqslant$ 54 Дж/см$^2$ (5,5 кгс·м/см$^2$).

2 h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 * Размеры для справок.

4 ** Обработать по сопрягаемой детали.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 346866.02 | | 362.03.2963С0 |
| | | | | | Ось | Лит. | Масса / Масштаб |
| Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | | И | 90 / 1:4 |
| Разраб. | | Должиков | | | | Лист | Листов 1 |
| Пров. | | Воронецкий | | | | ИГХ РУС | |
| Н.контр. | | Гаврелюк | | | Сталь 40Х ГОСТ 4543–71 | г. Москва | 2017 |
| Утв. | | Ряполов | | | | | |

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.