


346866.03

Ra 12,5(√)

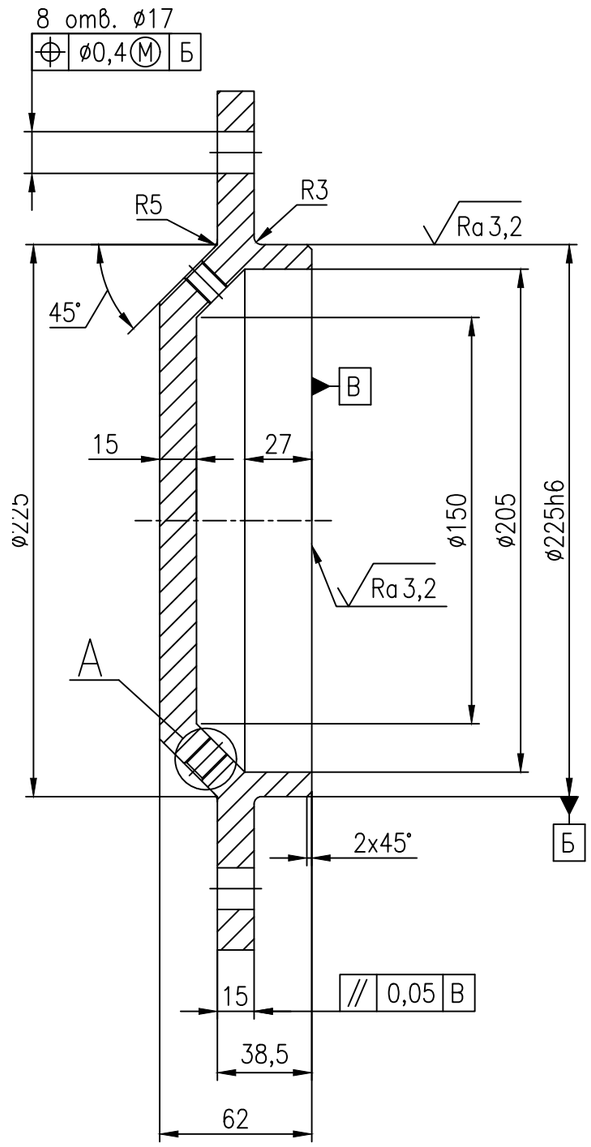

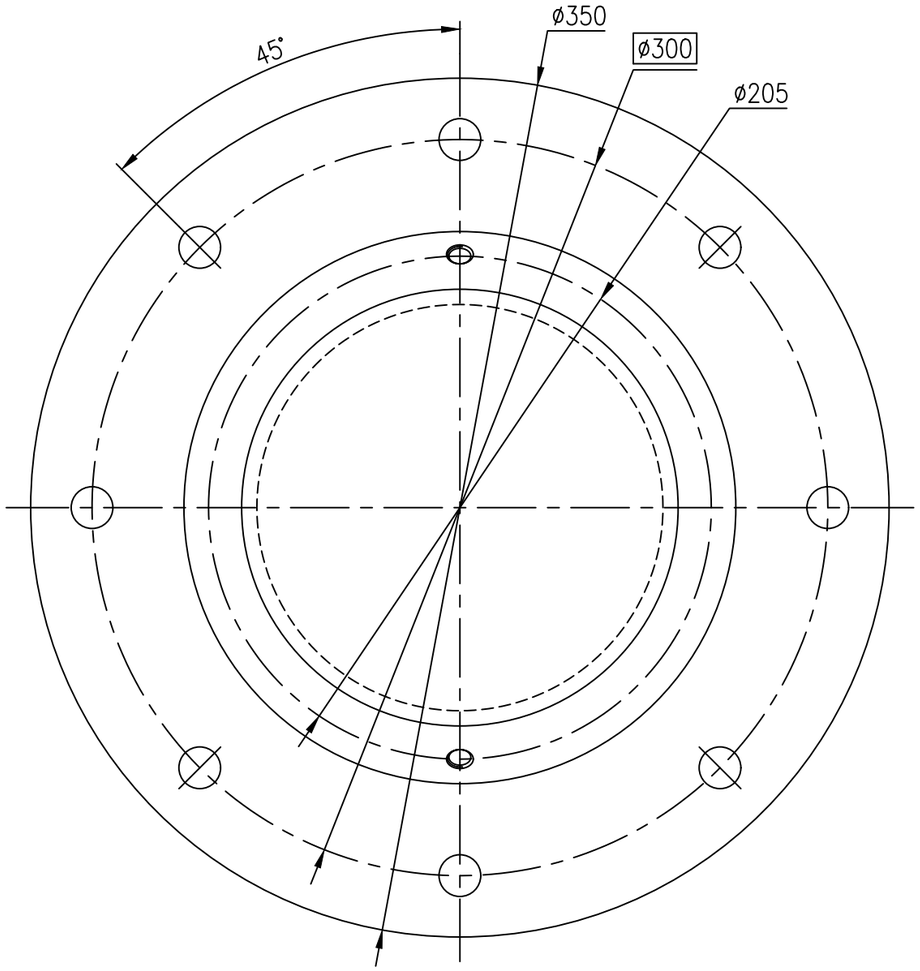

A (1:1)



1 Отливка 2–й группы ГОСТ 977–88.

2 Точность изготовления отливки 12–0–0–12 по ГОСТ 26645–85.

3 Нормализовать с отпуском:

$\sigma_m \geqslant$ 235 МПа (24 кгс·м/см^2); $\delta_5 \geqslant$ 19%; KCU $\geqslant$39 Дж/см^2 (4 кгс·м/см^2).

4 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

					346866.03		362.03.2963С0
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Крышка глухая	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Должиков				И	13 / 1:2,5
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 25Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС	
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.