



МТСП.24.36.000 СБ

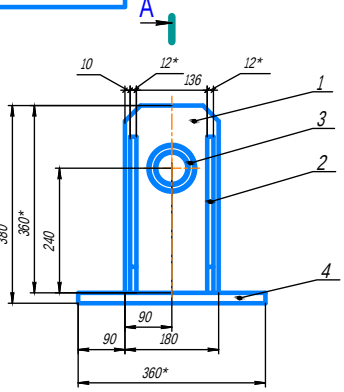





A-A



1 *Размеры для справок.

2 ± IT14/2

3 Сварные швы по ГОСТ 14771-76 выполнить в среде углекислого газа плавящимся электродом. Категория контроля сварных швов, необозначенных на чертеже III. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;

4 Маркировать по СТП завода-изготовителя.

5 Неуказанная шероховатость поверхностей безчертежных деталей не грубее Ra25.

6 Масса наплавленного металла 1.1 кг.

7 Допускается подгонка и доработка деталей по месту в процессе сборки, снятие усиления швов в местах установки деталей, а также устранение зазоров по технологии предприятия изготовителя.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг: 1шт.	Масса, кг: Общ.	Примечание
4	МТСП.24.15.006	Лист	1	24.3	24.3	
3	МТСП.24.36.003	Втулка	1	0.6	0.6	
2	МТСП.24.36.002	Ребро	2	4.7	9.4	
1	МТСП.24.36.001	Ребро	1	9.6	9.6	

Спецификация

МТСП.24.36.000 СБ

Стойка

Сборочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	45	1:4

Лист 1 Листов 1

МехТрест.29

Копировал

Формат А2