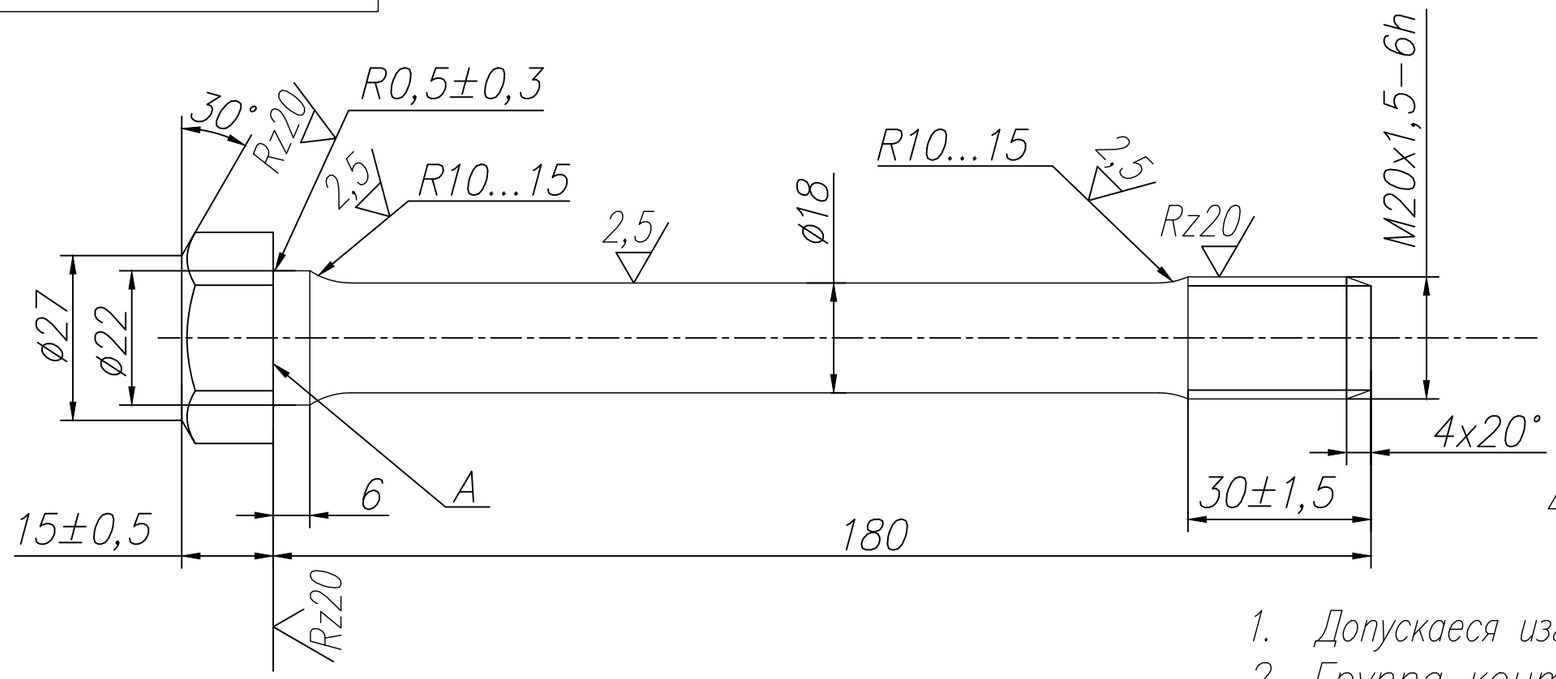

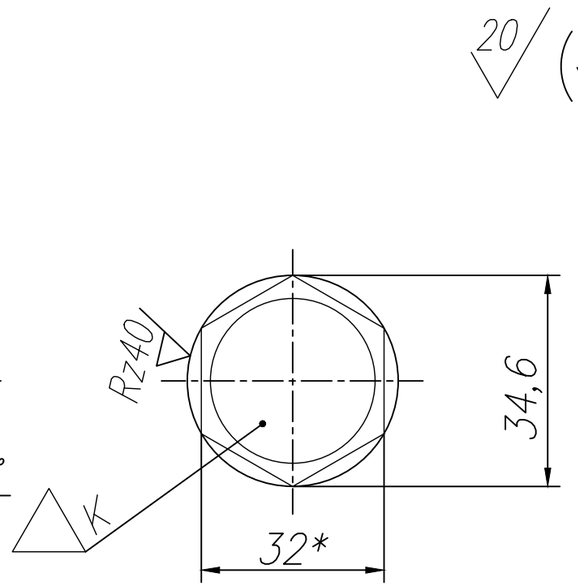

20 (✓)

1. Допускаеся изготовление из Сталь 40Х ГОСТ 4543–71.
2. Группа контроля III по ТУ 108–22–025–79.
3. 28..35HRCэ (255..311HB, d_{10}3,8..3,45)
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов по h14; прочих – по ±t2/2.
5.* Размеры для справок.

оси резьбы не более 0,1мм на ø30мм.

7. Покрытие Kg9.Хр с последующим удалением водородной хрупкости.
8. Технические требования по ГОСТ 1759–70.
9. Резьбу контролировать до покрытия.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Болт	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,55	1:1
Провер.								
Рук гр.						Лист	Листов 1	
Нач.бюро					Шестигр. 32–5 ГОСТ8560–78 / 45Х ГОСТ1051–88			
Нормок.								
Утв.								

Копировал: Формат А3

Согласов.
Первичная примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.